

MD IR N360 uDIM - sup. antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841080044

E-Nr. 535133011

- Aree di accesso ancora più sotto controllo: soluzione ideale per ingressi di edifici e facciate
- La tecnologia Eagle Eye amplia il campo di rilevamento individuale quando ci si avvicina frontalmente al sensore
- Con l'interfaccia uDIM, l'accensione soft e l'illuminazione di base sono ora disponibili anche con apparecchi di illuminazione convenzionali. Requisito: la lampadina deve essere dimmerabile
- Famiglia di sensori con tre campi di rilevamento: montaggio a parete 130° o 270° e montaggio a soffitto con 360°, a scelta come versione a vista o da incasso
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Funzionalità Connect complete, come il controllo delle luci esterne collegate, la definizione di programmi di temporizzazione e l'integrazione di pulsanti radio

● steinel

80 x 93 mm



MD IR N360 uDIM - sup. antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080044

E-Nr. 535133011

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Versione	Rilevatori di movimento	Portata tangenziale	Ø 26 m (531 m²)
DIMENSIONI		Zone di commutazione	1179 zone di commutazione
Dimensioni L x P x A	93 x 80 x 80 mm	Altezza di montaggio	1,8 – 6,00 m
Dimensioni Ø x A	80 x 93 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,5 m
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ	
Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz	Collegamento in rete	Sì
Potenza	0,5 W	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
TECNOLOGIA DEI SENSORI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Altezza di montaggio max.	6,00 m	Luce permanente	commutabile
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione luce costante	No
Con sensore di movimento	Sì	IMPOSTAZIONI	
Angolo di rilevamento	360 °	Interruttore crepuscolare	Sì
Protezione anti-intrusione	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Mascheramento per segmenti	Sì	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Scalabilità elettronica	Sì	Funzione luce di base	Sì
Scalabilità meccanica	No	Durata funzione luce di base	1-60 min
Portata radiale	Ø 7 m (38 m²)	Impostazioni tramite	Bluetooth App
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	Sì
		Funzione luce di base in percentuale	5 – 100 %
		Funzione luce di base percentuale da	5 %
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP54
		Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
		Materiale di copertura (in dotazione)	Clip di copertura
		Luogo di applicazione	Esterno
		Tipo di montaggio	Superficie
		Materiale	Plastica
		Colore	antracite
		Colore RAL	7016
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	No

MD IR N360 uDIM - sup. antracite


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080044

E-Nr. 535133011

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

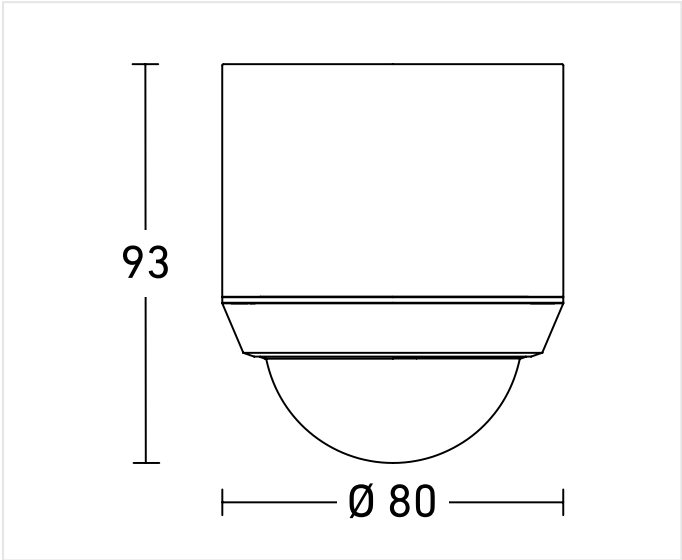

80 x 93 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

MD IR N360 uDIM - sup. antracite


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080044

E-Nr. 535133011

Schemi elettrici

SCHEMA 1

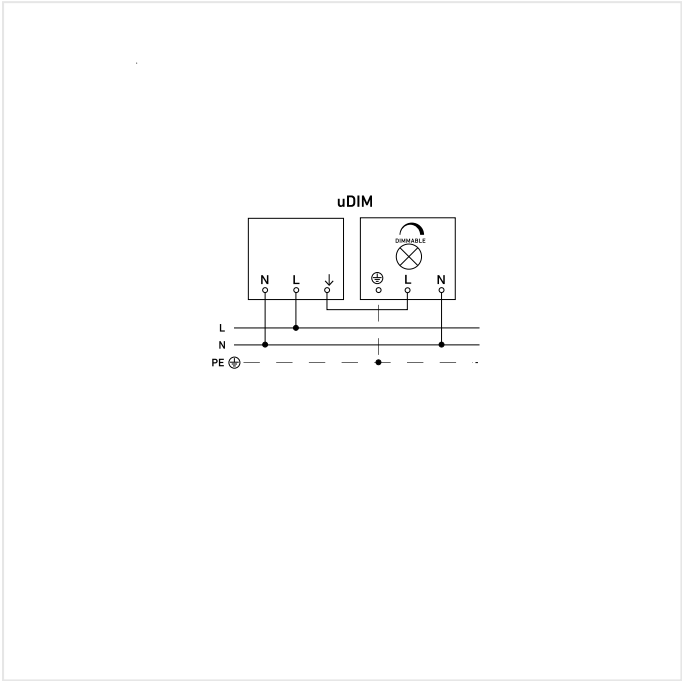

Schema elettrico della regolazione graduale e a sezioni delle fasi

MD IR N360 uDIM - sup. antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080044

E-Nr. 535133011

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	080044
EAN	4007841080044
N. E	535133011
Typ	MD IR N360 uDIM - sup. antracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss