

RS PRO 5150 SC V2 bugfriendly mit Bewegungsmelder - 1800K

neva
lux

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091446

E-Nr. 941386099

- Langfeldleuchte, 1500 mm, mit integriertem digitalen Hochfrequenzsensor
- Ideal für die Renovation von Parkhäusern, Hallen oder Garagen
- Einfache Umrüstung durch verschiebbare Halterung
- 360° Bewegungserfassung mit ø8 m Reichweite, 3-adrig durchverdrahtet
- Präzise Einstellung der Reichweite und Sensitivität
- Dimmbares Grund- und Hauptlicht von 10-100%
- Alle Einstellungen und Vernetzung ganz einfach via kostenloser Steinell Connect App
- Zum Anschluss an Zentralbatterie geeignet

 **steinell**

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC V2 bugfriendly mit Bewegungsmelder - 1800K

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091446
E-Nr. 941386099

Technische Daten

IDENTIFIKATION		LICHTTECHNIK		Grundlichtfunktion in Prozent10 – 100 %	
Art des Zubehörs	Sonstige	Gemessener Lichtstrom 360°	3877 lm	Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
ABMESSUNGEN		Farbtemperatur	1800 K	GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H	1500 x 87 x 58 mm	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit	IK07
ELEKTRIK		LEBENSDAUER		Schutzart	IP65
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Lebensdauer LED max. °C	60000 Std	Schutzklasse	II
Leistung	42 W	Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Eigenverbrauch	0,45 W	EINSTELLUNGEN		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
SENSORIK		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Montagehöhe max.	3,50 m	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	Montageort	Decke Wand
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Grundlichtfunktion	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Mit Bewegungsmelder	Ja	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.	Farbe	Grau
Öffnungswinkel	160 °	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Funktionen	Verschlüsselte Kommunikation Nachbargruppenfunktion Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Anbindung an Zentralbatteriesysteme Bewegungssensor Lichtsensorm Orientierungslicht	Herstellergarantie	5 Jahre
Montagehöhe	3,50 m			ZERTIFIKATE & EPREL	
VERNETZUNG				Ausweise/Zertifikate	DEKRA
Vernetzung	Ja				
Vernetzung via	Bluetooth Mesh				


RS PRO 5150 SC V2 bugfriendly mit Bewegungsmelder - 1800K

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091446
E-Nr. 941386099

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

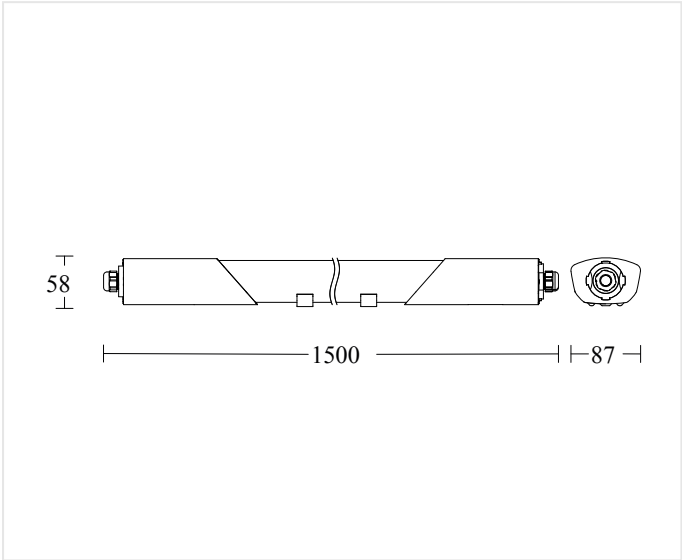

1500 x 87 x 58 mm

MONTAGEHÖHE

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX
-------------------	---------------


RS PRO 5150 SC V2 bugfriendly mit Bewegungsmelder - 1800K

EAN 4007841091446
E-Nr. 941386099

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

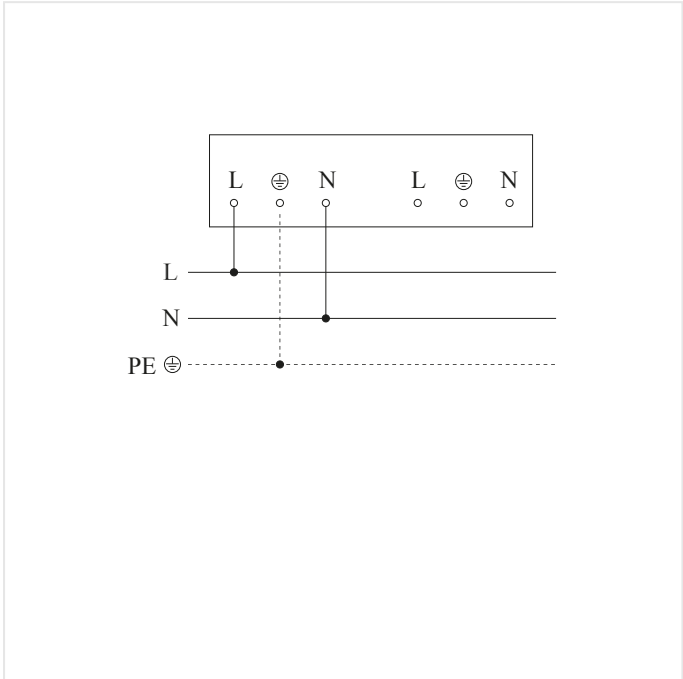

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

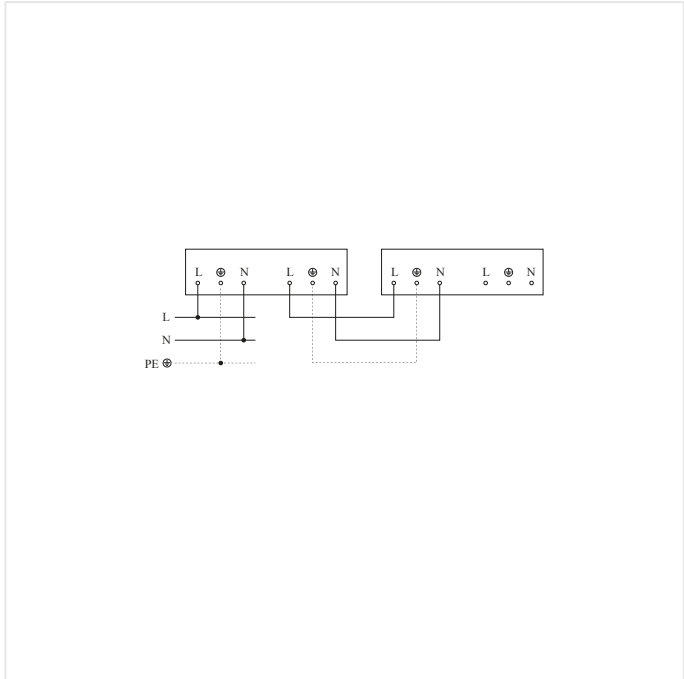

Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO 5150 SC V2 bugfriendly mit Bewegungsmelder - 1800K

EAN 4007841091446
E-Nr. 941386099

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	091446
EAN	4007841091446
E-Nummer	941386099
Typ	RS PRO 5150 SC V2 bugfriendly mit Bewegungsmelder - 1800K
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	