

XLED home 2 XL S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841030056

E-Nr. 924700184

- Projecteur avec détecteur de mouvement et panneau LED entièrement orientable d'aspect opale élégant, idéal pour l'éclairage de grandes surfaces telles que les voies d'accès, les cours intérieures ou les jardins
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Support mural d'angle disponible en option pour une surveillance fiable et sans faille d'une zone située devant deux murs de maison
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 19,3 W avec 2124 lm, avec un éclairage de plus de 300 m², hauteur de montage max. 4 m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

161 x 180 x 240 mm



XLED home 2 XL S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841030056

E-Nr. 924700184

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H161 x 180 x 240 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance19,3 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.4,00 m

Technologie de capteurinfrarouge passif

Avec détecteur de mouvementOui

Angle de détection180 °

Protection anti-contournementOui

Occultation par segmentsOui

Évolutivité électroniqueNon

Évolutivité mécaniqueNon

Portée radialer = 5 m (39 m²)

Portée tangentieller = 10 m (157 m²)

Hauteur de montage1,8 – 4 m

Hauteur de montage optimale2 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseauNon

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré360°2124 lm

Température de couleur3000 K

Écart chromatique LEDSDCM3

Indice de rendu des couleurs80-89

Avec ampouleOui, système d'éclairage LEDSTEINEL

AmpouleLED non interchangeable

Culotsans

Système de refroidissement LEDHCMC (High Conductive Magnesium Composite)

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C50000 h

Diminution du flux lumineux selon LM80L70B10

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaireOui

Réglage crépusculaire2 – 2000 lx

Réglage du temps8 s – 35 Min.

Fonction lumière de baseNon

Lumière principale réglableNon

Réglages viaPotentiomètres

Réglage crépusculaireNon

Teach

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protectionIP44

Classe de protectionII

Température ambiantede -20 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtierMatière plastique

Matériau du cacheMatière plastique opale

Matériau de couverture (étendue de la livraison)autocollant

Lieu de montageangle mur

Lieu d'applicationExtérieur

Type de montageEn saillie

Application pièceCour et allée extérieur
terrasse / balcon tout autour
du bâtiment

Couleuranthracite

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant5 ans

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPRELE

Catégorie EPRELSource de lumière


XLED home 2 XL S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841030056
E-Nr. 924700184

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

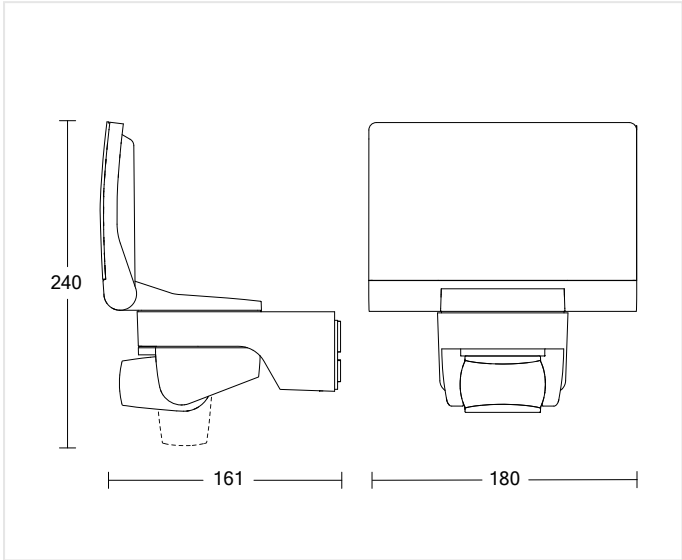

161 x 180 x 240 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

XLED home 2 XL S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841030056

E-Nr. 924700184

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

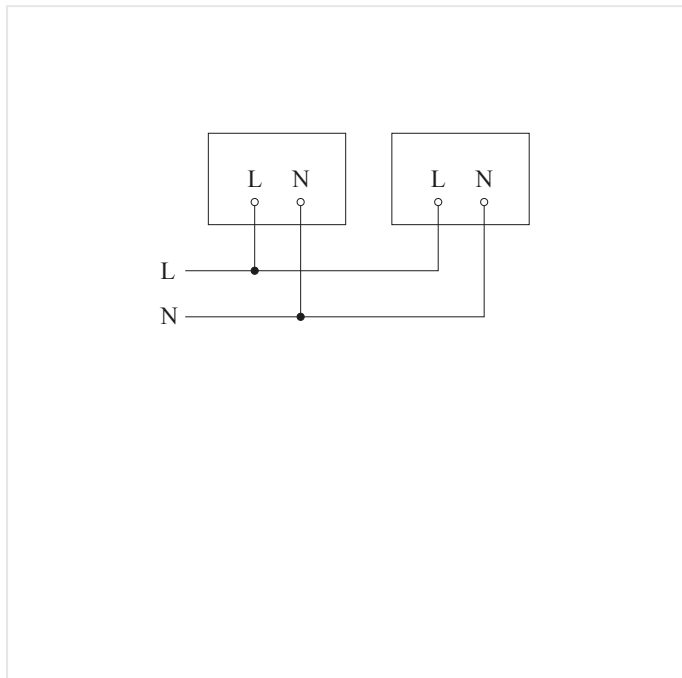


Schéma du circuit


XLED home 2 XL S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841030056

E-Nr. 924700184

Points forts

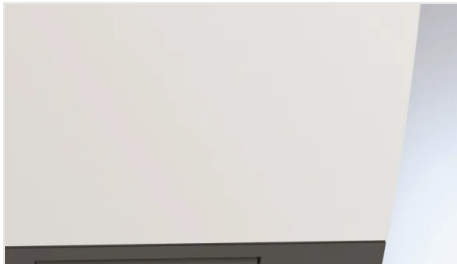


Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement en HCMC



Plastique résistant aux UV

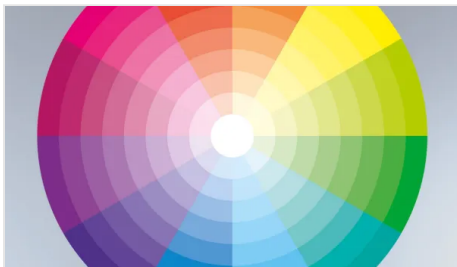

Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80



Support mural d'angle en option

XLED home 2 XL S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841030056
E-Nr. 924700184

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessoires
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessoires
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessoires
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

030056

EAN

4007841030056

N° E

924700184

Typ

XLED home 2 XL S anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss