

FRS 20 LED

neva
lux


Codice prodotto **4007841747619**

E-Nr. **924324219**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Materiale antiurto IK 07
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti

neva
lux

195 x 300 x 53 mm

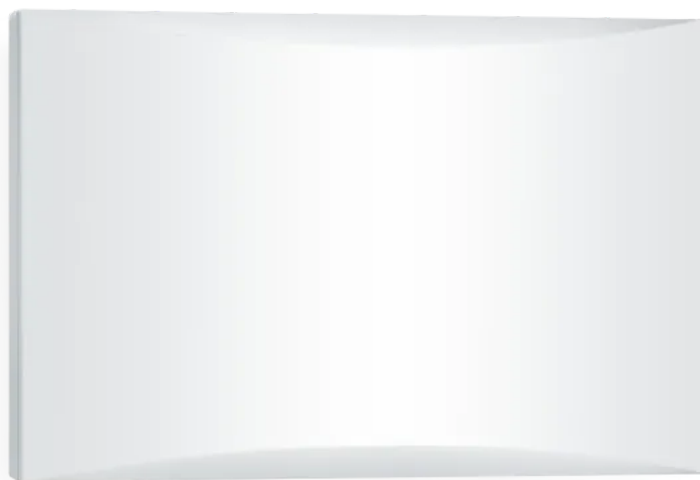

FRS 20 LED

Codice prodotto **4007841747619**
E-Nr. **924324219**

Dati tecnici

DIMENSIONI		Scalabilità meccanica		No	IMPOSTAZIONI					
Dimensioni L x P x A		195 x 300 x 53 mm			Interruttore crepuscolare		Sì			
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx		
Allacciamento alla rete		220 – 240 V , 50 / 60 Hz		Temperatura di colore	3000 K		Impostazione del tempo	5 sec – 15 min		
Potenza		12,5 W		Deviazione cromatica LED	SDCM3		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Uscita di commutazione 1 ohmica		200 W		Indice di resa cromatica	80-89		Resistenza agli urti	IK07		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL		Grado di protezione	IP54			
Tecnologia del sensore		Alta frequenza		Lampadina		LED non sostituibile		Classe di protezione	II	
Potenza di trasmissione		< 1 mW		Attacco		senza		Temperatura ambiente	-10 – 40 °C	
Con sensore di movimento		Sì		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control		Materiale dell'alloggiamento	Plastica	
Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Flusso luminoso		700 lm		Materiale della copertura	Plastica opalina	
Angolo di rilevamento		360 °		DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA				
Angolo di apertura		160 °		Durata LED max. °C		50000 ore		Garanzia del produttore		3 anni
Scalabilità elettronica		Sì		Calo del flusso luminoso secondo LM80		L70B10				

FRS 20 LED

Codice prodotto **4007841747619**E-Nr. **924324219**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 4007841747619

N. E 924324219

Typ **FRS 20 LED****neva
lux**nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss