

IS 345 DALI-2 APC - Deckeneinbau eckig

neva
lux**BEWEGUNGSMELDER**

EAN 4007841080648

E-Nr. 535918112

 **steinel**

121 x 94 x 94 mm



IS 345 DALI-2 APC - Deckeneinbau eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080648
E-Nr. 535918112

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Montagehöhe		2,50 – 5,00 m	Mit Fernbedienung		Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Optimale Montagehöhe		2,8 m	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG			Grundlichtfunktion in Prozent		10 – 50 %
Abmessungen L × B × H	121 x 94 x 94 mm	Vernetzung		Ja	Grundlichtfunktion Prozent von		10 %
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK			GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Art der Vernetzung		Master/Slave	Schutzart		IP20
Steuerausgang DALI	Broadcast 1x30 EVG ´s	Vernetzung via		Kabel	Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C
SENSORIK		Softlichtstart		Ja	Montageort		Decke
Montagehöhe max.	5,00 m	Dauerlicht		schaltbar, 4 h	Anwendung Ort		Innenbereich
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Konstantlichtregelung		Ja	Montageart		Deckeneinbau
Erfassungswinkel	360 ° Gang	EINSTELLUNGEN			Werkstoff		Kunststoff
Öffnungswinkel	45 °	Dämmerungsschalter		Ja	Anwendung Raum		Flur / Gang Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx	Farbe		Weiss
Segmentweise Ausblendung	Ja	Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.	Farbe RAL		9003
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Grundlichtfunktion		Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Grundlichtfunktion Zeit		1-30 Min. Ganze Nacht	Herstellergarantie		5 Jahre
Reichweite radial	12 x 6 m (72 m²)	Hauptlicht einstellbar		50 - 100 %	Inkl. Eckwandhalter		Nein
Reichweite tangential	23 x 6 m (138 m²)	Funktionen		Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF	ZERTIFIKATE & EPREL		
Schaltzonen	280 Schaltzonen	Einstellungen via		Fernbedienung Potis Smart Remote	Ausweise/Zertifikate		DALI-2

IS 345 DALI-2 APC - Deckeneinbau eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080648

E-Nr. 535918112

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

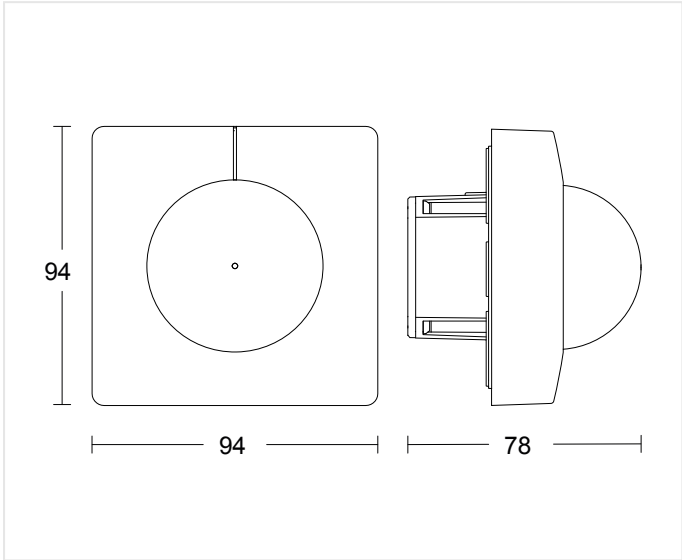

121 x 94 x 94 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 DALI-2 APC - Deckeneinbau eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080648

E-Nr. 535918112


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

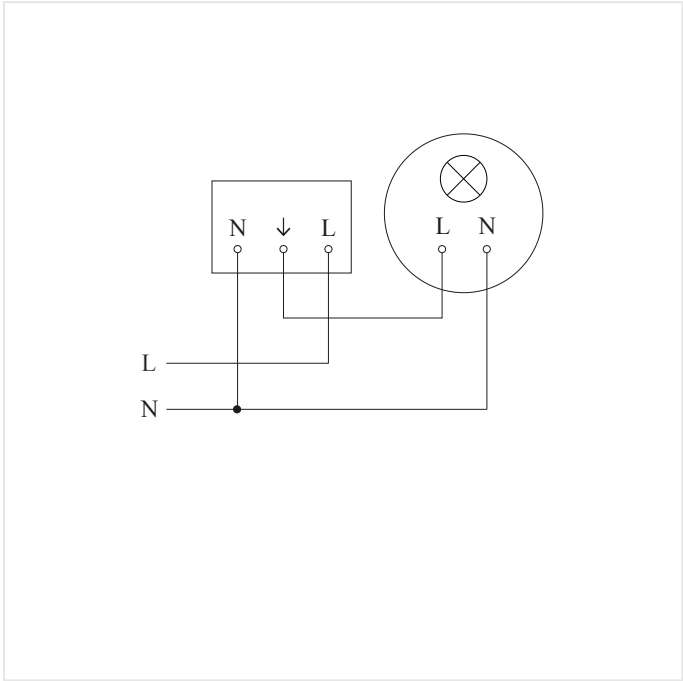

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

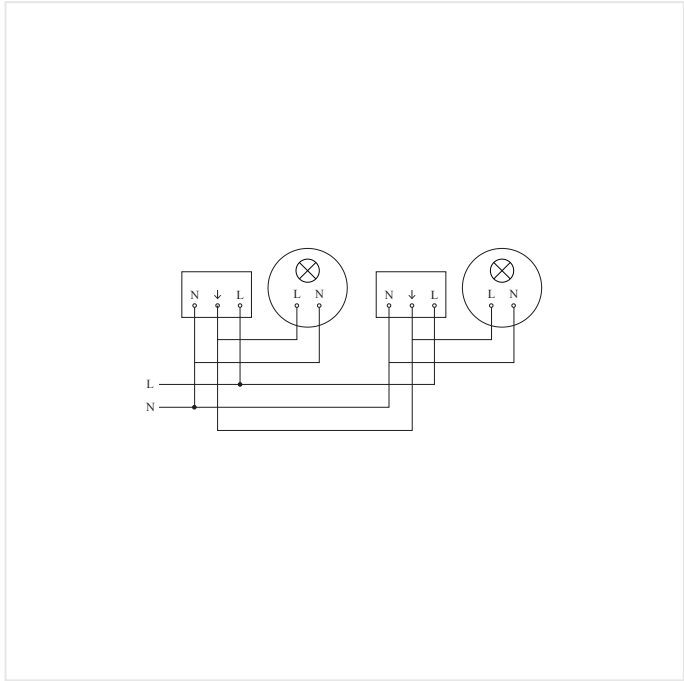

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

IS 345 DALI-2 APC - Deckeneinbau eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080648

E-Nr. 535918112

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionale Fernbedienungen

IS 345 DALI-2 APC - Deckeneinbau eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080648
E-Nr. 535918112

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

080648

EAN

4007841080648

E-Nummer

535918112

Typ

IS 345 DALI-2 APC - Deckeneinbau eckig

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss