

L 820 SC silber

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841087579

E-Nr. 941012819

- Hausnummernleuchte mit Bewegungsmelder und effektvoller Beleuchtung nach oben und unten (Up- & Downlight)
- Elegantes und modernes Design mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Automatisches Licht dank unsichtbar integriertem 160° Hochfrequenz-Sensor mit bis zu 5 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht, Dauerlicht, angenehmer Softlichtstart, Zeitplan-Funktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,8 W LEDs mit 679 lm
- Inkl. Hausnummernbogen und Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel

146 x 230 x 261 mm



L 820 SC silber

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841087579

E-Nr. 941012819

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Art der Vernetzung		Master/Master	Master/Slave	Hauptlicht einstellbar		10 - 100 %
Abmessungen L × B × H		146 x 230 x 261 mm	Vernetzung via		Bluetooth Mesh	Funktionen		Bewegungssensor
ELEKTRIK			Slave-Betrieb einstellbar		Ja	Einstellungen via		Bluetooth Mesh App
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz	LICHTTECHNIK			Mit Fernbedienung		Nein
Leistung		9,8 W	Gemessener Lichtstrom 360°		679 lm	Grundlichtfunktion in Prozent		10 – 100 %
SENSORIK			Effizienz		69 lm/W	Grundlichtfunktion Prozent von		10 %
Montagehöhe max.		2,50 m	Farbtemperatur		3000 K	GEHÄUSE & MATERIAL		
Sensortechnologie		iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)	Farbabweichung LED		SDCM3	Schlagfestigkeit		IK03
Sendeleistung		< 1 mW	Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System	Schutzart		IP44
Mit Bewegungsmelder		Ja	Leuchtmittel		LED nicht austauschbar	Schutzklasse		II
Unterkriechschutz		Nein	Sockel		Ohne	Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C
Segmentweise Ausblendung		Nein	LED-Kühlsystem		Active & Passive Thermo Control	Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Elektronische Skalierbarkeit		Ja	Softlichtstart		Ja	Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff opal
Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Dauerlicht		schaltbar	Montageort		Wand
Reichweite Detail		Einstellbarer Erfassungsbereich auf 2 Achsen	LEBENSDAUER			Anwendung Ort		Aussenbereich
Reichweite radial		r = 5 m (35 m²)	Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std	Montageart		Aufputz
Reichweite tangential		r = 5 m (35 m²)	Lichtstromrückgang nach LM80		L70B10	Anwendung Raum		Hauseingang
Sendereichweite		30 m	EINSTELLUNGEN			Farbe		Silber
Montagehöhe		1,80 – 2,50 m	Dämmerungsschalter		Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Optimale Montagehöhe		2 m	Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx	Herstellergarantie		3 Jahre
VERNETZUNG			Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.	Inkl. Hausnummernbogen		Ja
Vernetzung		Ja	Grundlichtfunktion		Ja	ZERTIFIKATE & EPREL		
			Grundlichtfunktion Zeit		AUS Helligkeitsgesteuert 10 Sek. - 60 Min.	Ausweise/Zertifikate		TSU
						EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

L 820 SC silber


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841087579

E-Nr. 941012819

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

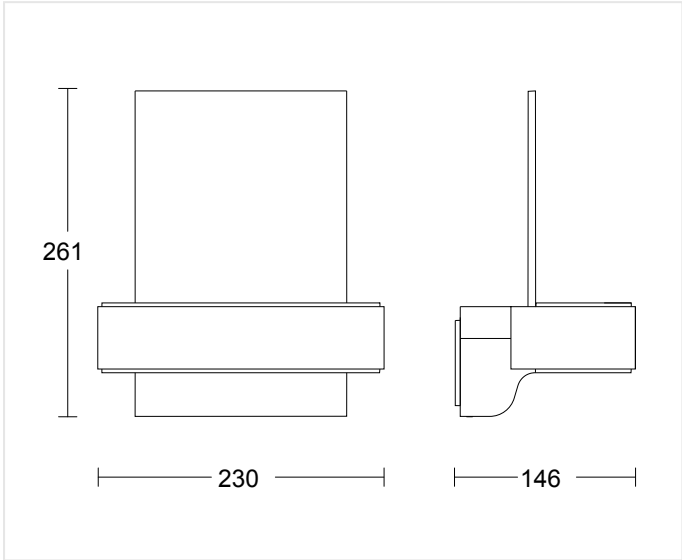

146 x 230 x 261 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 820 SC silber


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841087579

E-Nr. 941012819

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth


L 820 SC silber

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841087579

E-Nr. 941012819

Highlights

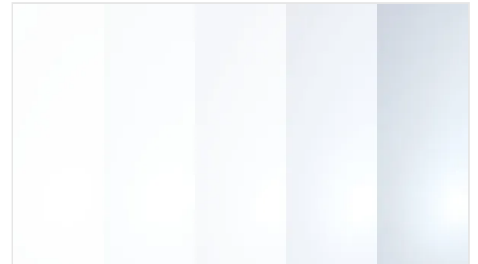**Inklusive STEINEL LED-System****Unsichtbarer iHF-Sensor****Intelligenter Soft-Lichtstart****Optionale Grundhelligkeit 10 - 100 %****Hochwertiges Aluminium****Inklusive Hausnummernaufkleber****Dauerlicht individuell schaltbar (optional)**

L 820 SC silber

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841087579

E-Nr. 941012819

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

087579

EAN

4007841087579

E-Nummer

941012819

Typ

L 820 SC silber

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss