Hallway COM1 - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086336
E-Nr. 535903121

- Perfekte radiale Erfassung mit einer Reichweite bis 25 m, ideal für lange Gänge und Flure
- Anpassbare Reichweite, die in beide Richtungen individuell eingestellt werden kann
- Control PRO II-Design für ein modernes und funktionales Aussehen, das vielseitige Anwendungen ermöglicht
- Bluetooth-Technologie für eine einfache Verbindung und Steuerung via Bluetooth
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD
- Externe Lichtmessung, die für schwarze Sensoren erforderlich ist und über Bluetooth oder KNX integriert werden kann
- Maximale Leistung von 2000W (LED ready), für eine hohe Energieeffizienz und flexible Nutzung von LED-Technologie

steinel

67 x 103 x 103 mm



Hallway COM1 - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086336**
E-Nr. **535903121**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**230V, 1 Kanal**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**67 x 103 x 103 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Schaltausgang 1 ohmsch	**2000 W**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**2000 VA**
Eigenverbrauch	**1 W**
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**8 stk.**
Schaltausgang 1 potenzialfrei	**Nein**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 ° Gang**
Öffnungswinkel	**160 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**25 x 3 m (75 m²)**
Reichweite tangential	**25 x 3 m (75 m²)**
Montagehöhe	**2 – 4 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**10 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Ja**
Funktionen	**Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb**
Einstellungen via	**Bluetooth Mesh**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Flur / Gang Innenbereich**
Farbe	**Schwarz**
Farbe RAL	**9005**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


Hallway COM1 - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086336**
E-Nr. **535903121**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

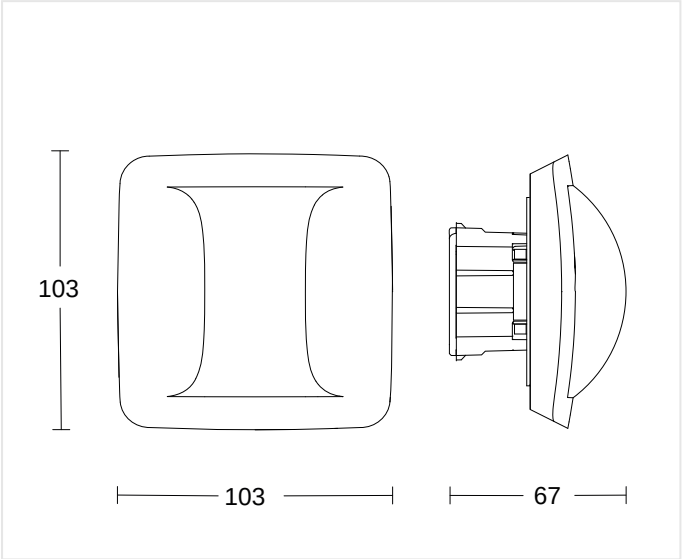

67 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX


Hallway COM1 - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086336**
E-Nr. **535903121**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

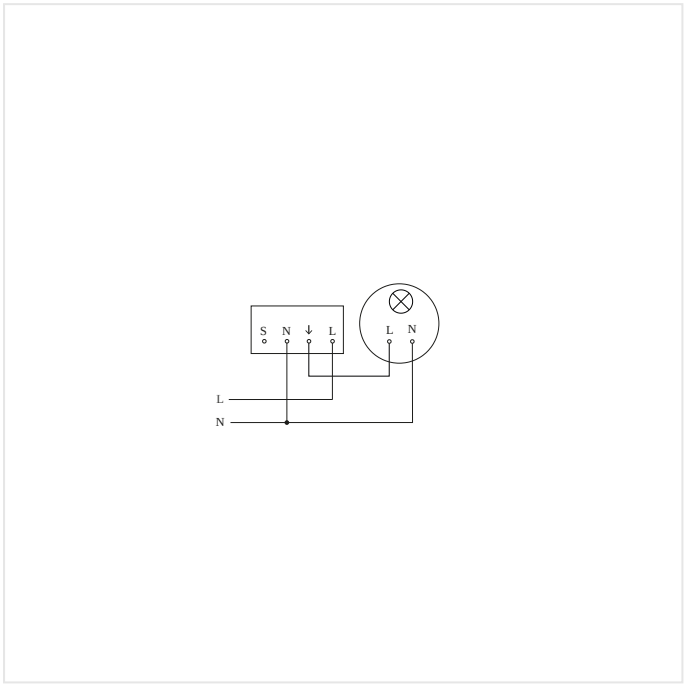

Schaltplan Master

Hallway COM1 - Unterputz schwarz


PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086336**
E-Nr. **535903121**

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

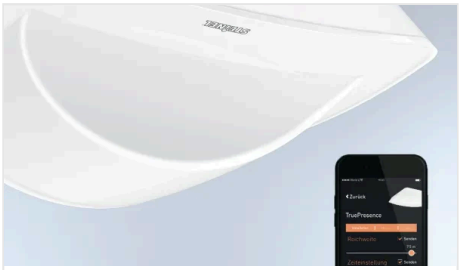

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

Hallway COM1 - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086336**
E-Nr. **535903121**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	086336
EAN	4007841086336
E-Nummer	535903121
Typ	**Hallway COM1 - Unterputz schwarz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss