

MD IR N130 COM1 – Aufputz weiss

neva
lux

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841069056

E-Nr. 535903088

- Zugangsbereiche noch genauer im Blick: ideale Lösung für Hauseingänge und Fassaden
- Eagle Eye Technologie erweitert individuellen Erfassungsbereich bei frontaler Gehrung auf den Sensor zu
- Leistung max. 600 W (LED-ready)
- Sensor-Familie mit drei Erfassungsbereichen: Wandmontage 130° bzw. 270° und Deckenmontage mit 360°, wahlweise als Aufputz- oder Einbau-Version
- Inbetriebnahme, Einstellungen und Vernetzung via Bluetooth Mesh
- Umfängliche Connect-Funktionalitäten, wie Ansteuerung verbundener Aussenleuchten, Definition von Zeitschaltprogrammen und Einbindung von Funktastern
- Eckwandhalter optional verfügbar

 **steinel**

87 x 82 x 98 mm



MD IR N130 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841069056

E-Nr. 535903088

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Ausführung	Bewegungsmelder	Reichweite radial	r = 2.5 m (7 m²)	Mit Fernbedienung	Nein
ABMESSUNGEN		Reichweite tangential	r = 13 m (192 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Abmessungen L × B × H	87 x 82 x 98 mm	Schaltzonen	147 Schaltzonen	GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		Montagehöhe	1,80 – 6,00 m	Schutzart	IP54
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Optimale Montagehöhe	2 m	Schutzklasse	II
Leistung	0,5 W	VERNETZUNG		Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Vernetzung	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Eigenverbrauch	0,5 W	Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	10 stk.	LICHTTECHNIK		Montageort	Ecke Wand
SENSORIK		Softlichtstart	Nein	Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Montagehöhe max.	6,00 m	Dauerlicht	schaltbar	Montageart	Aufputz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Konstantlichtregelung	Nein	Werkstoff	Kunststoff
Mit Bewegungsmelder	Ja	EINSTELLUNGEN		Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Erfassungswinkel	130 °	Dämmerungsschalter	Ja	Farbe	Weiss
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Farbe RAL	9010
Segmentweise Ausblendung	Ja	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Grundlichtfunktion	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
Mechanische Skalierbarkeit	Ja	Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor Relais Ausgang Daten-Monitoring	Inkl. Eckwandhalter	Nein
		Einstellungen via	Bluetooth Smartphone Tablet		

MD IR N130 COM1 - Aufputz weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841069056

E-Nr. 535903088

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

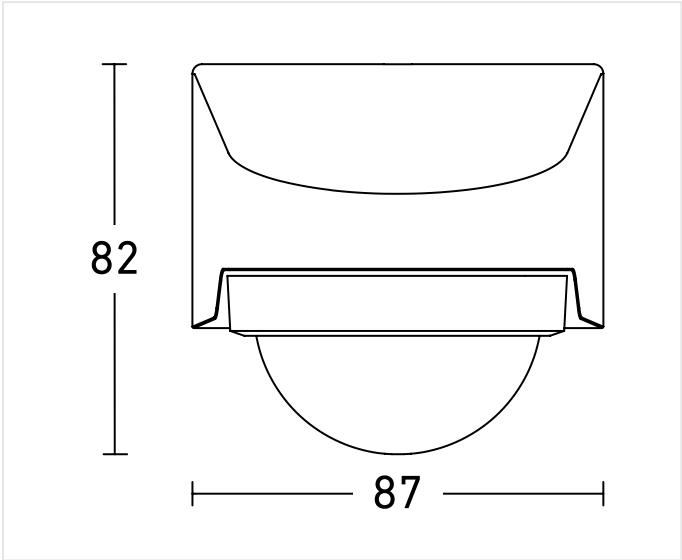

87 x 82 x 98 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

MD IR N130 COM1 - Aufputz weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841069056

E-Nr. 535903088

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

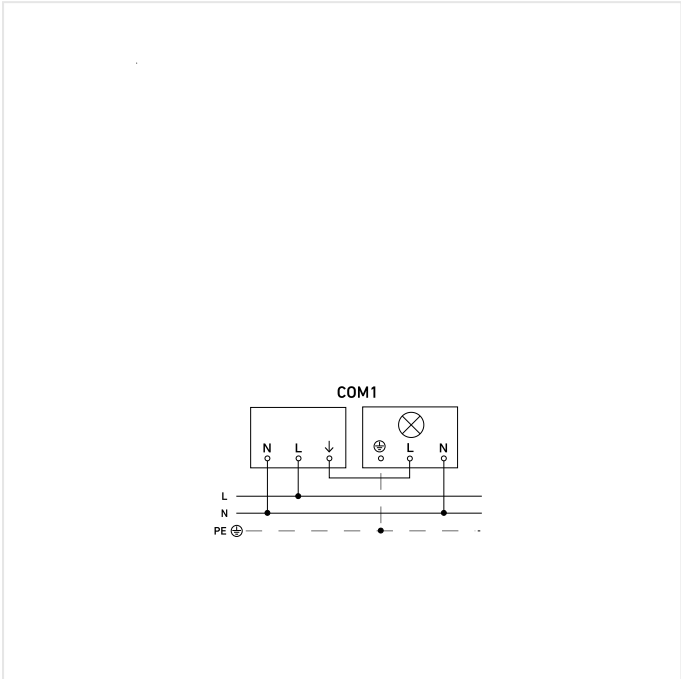

Schaltplan 3-Draht-Verkabelung

MD IR N130 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841069056
E-Nr. 535903088

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

069056

EAN

4007841069056

E-Nummer

535903088

Typ

MD IR N130 COM1 - Aufputz weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss