HF 360-2 COM1 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086763
E-Nr. 535903077

- Smarter Überwachungsprofi aus der neuen Control PRO 2 Serie für moderne Anwendungen
- Moderne Optik kombiniert mit intelligenter 360° HF-Sensortechnik für präzise Erfassung
- Ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen, die eine zuverlässige Überwachung benötigen
- Bluetooth-Verbindung, die eine bequeme Einstellung und Vernetzung ermöglicht
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave)
- Montagehöhe bis 4 m mit einer Reichweite von bis zu 12 m für flexible Installationen
- Maximale Leistung von 2000W (LED ready), für eine hohe Energieeffizienz und flexible Nutzung von LED-Technologie

steinel

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 COM1 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086763
E-Nr. 535903077

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	230V, 1 Kanal
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	57 x 123 x 123 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA
Eigenverbrauch	0,5 W
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)
Montagehöhe	2,5 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Halb- / Vollautomatik Master/Slave Übersteuerung Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb Präsenzfunktion Gruppenparametrierung Lichtszene Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


HF 360-2 COM1 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086763**
E-Nr. **535903077**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

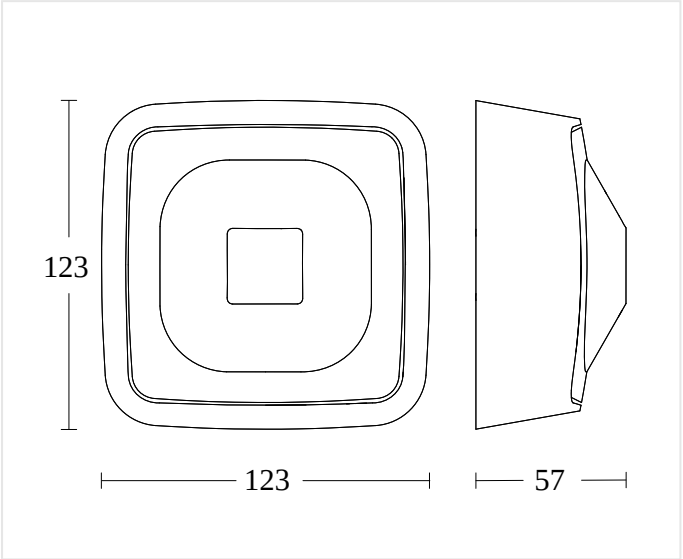

57 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


HF 360-2 COM1 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086763
E-Nr. 535903077

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

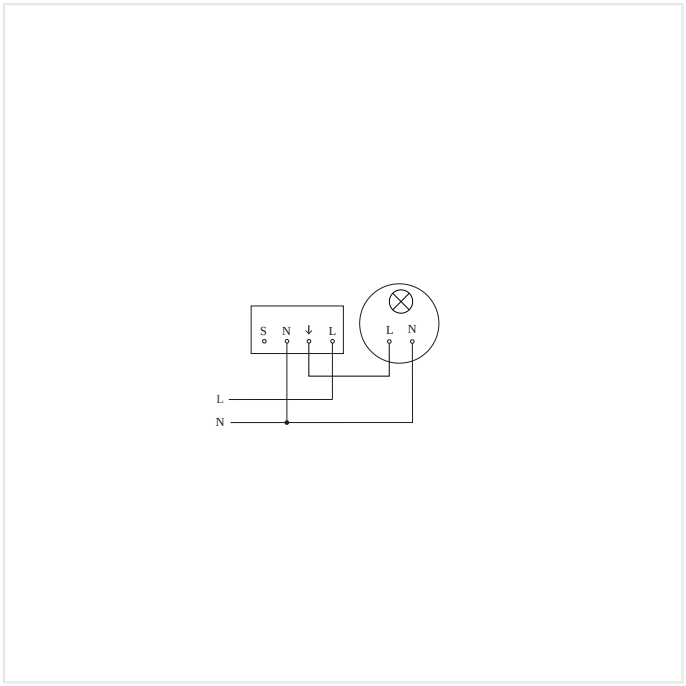

Schaltplan Master

HF 360-2 COM1 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086763
E-Nr. 535903077

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 COM1 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086763**
E-Nr. **535903077**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	086763
EAN	4007841086763
E-Nummer	535903077
Typ	**HF 360-2 COM1 - Aufputz weiss**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss