

IR Quattro HD-2 24m IP - en saillie

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841065942

E-Nr. 535900046

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

 **steinel**

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841065942

E-Nr. 535900046

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale2,8 m		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Modèle	Détecteur de présence			Indice de protection	IP20
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Dimensions L x l x H	64 x 123 x 123 mm	Mise en réseau	Oui	Lieu de montage	plafond
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Lieu d'application	Intérieur
Raccordement secteur	24 – 55 V	Avec coupleur de bus	Oui	Type de montage	En saillie
Consommation propre	0,3 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau	Matière plastique
Détail tension d'alimentation	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	Démarrage progressif	Non	Application pièce	Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent	commutable		
Hauteur de montage max.	10,00 m	Régulation de l'éclairage constant	Non	Couleur	blanc
Technologie de capteur	infrarouge passif	RÉGLAGES		Couleur RAL	9003
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Garantie fabricant	5 ans
Occultation par segments	Oui	Fonction lumière de base	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Évolutivité électronique	Oui	Lumière principale réglable	Non		
Évolutivité mécanique	Oui	Fonctions	Détecteur de mouvement Fonction présence Logique du détecteur de présence		
Portée radiale	9 x 9 m (81 m²)	Réglages via	Bluetooth Web-Interface		
Portée tangentielle	24 x 24 m (576 m²)	Avec télécommande	Non		
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m	Réglage crépusculaire Teach	Oui		
Portée présence	9 x 9 m (81 m²)				

IR Quattro HD-2 24m IP - en saillie


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841065942

E-Nr. 535900046

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

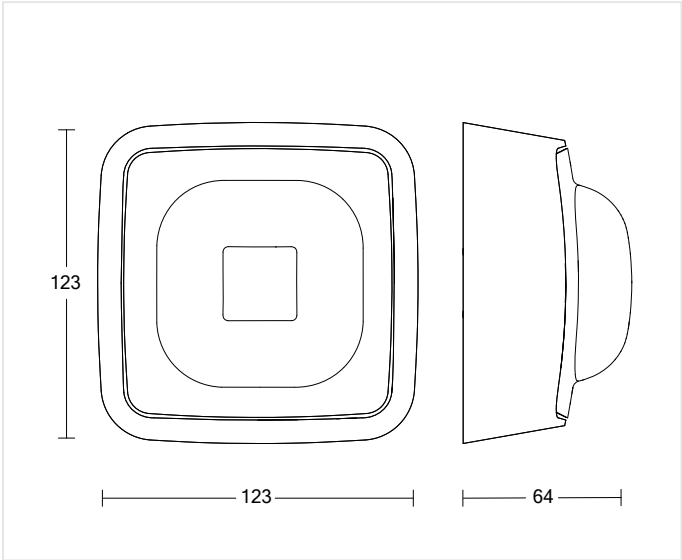

64 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

IR Quattro HD-2 24m IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841065942

E-Nr. 535900046

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

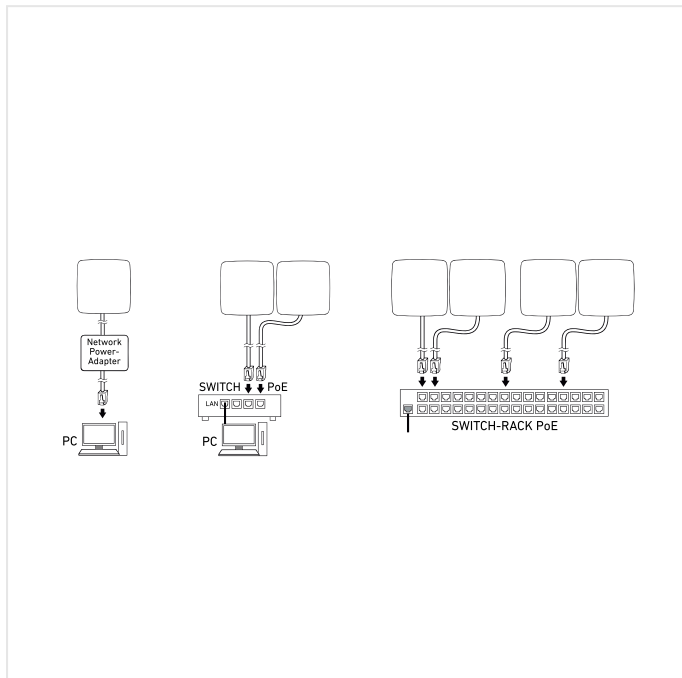


Schéma du circuit

IR Quattro HD-2 24m IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841065942

E-Nr. 535900046

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841065942
E-Nr. 535900046

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

065942

EAN

4007841065942

N° E

535900046

Typ

IR Quattro HD-2 24m IP - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss