sensIQ bianco

RILEVATORI DI MOVIMENTO

EAN 4007841020439

- Pirosistema quadruplo
- Possibilità di montaggio a soffitto.
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Collegamento in rete wireless
- Inclusi supporti angolari a muro
- Telecomando Smart Remote optional
- Incluso telecomando RC9

172 x 113 x 144 mm



sensIQ bianco

RILEVATORI DI MOVIMENTO

EAN **4007841020439**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatori di movimento**
Tipo di accessorio	**Adattatore angolare**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**172 x 113 x 144 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**2500 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**1500 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**1000 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**1800 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**500 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**2300 VA**
Lampade LED < 2 W	**16 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**64 W**
Lampade LED > 8 W	**64 W**
Carico capacitivo in µF	**176 µF**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**8 pz**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**5,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**300 °**
Angolo di apertura	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**Sì**
Dettaglio della portata	**Possibilità di regolazione del raggio d\'azione da 2 a 20 m in 3 direzioni (in step di 100°)**
Portata radiale	**r = 4 m (42 m²)**
Portata tangenziale	**r = 20 m (1047 m²)**
Zone di commutazione	**1360 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,00 – 5,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile, 4 ore**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 sec – 15 min**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Connessione al server eNet\nConfigurazione del pulsante**
Impostazioni tramite	**Telecomando\nPotenziometri\neNet**
Con telecomando	**Sì**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Temperatura ambiente	**-20 – 50 °C**
Luogo di montaggio	**Parete angolo soffitto**
Luogo di applicazione	**Esterno Interni**
Tipo di montaggio	**Sopra intonaco**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno Interni ingressi di abitazioni magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei perimetro della casa**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**Sì**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**VDE**


sensIQ bianco

RILEVATORI DI MOVIMENTO

EAN **4007841020439**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

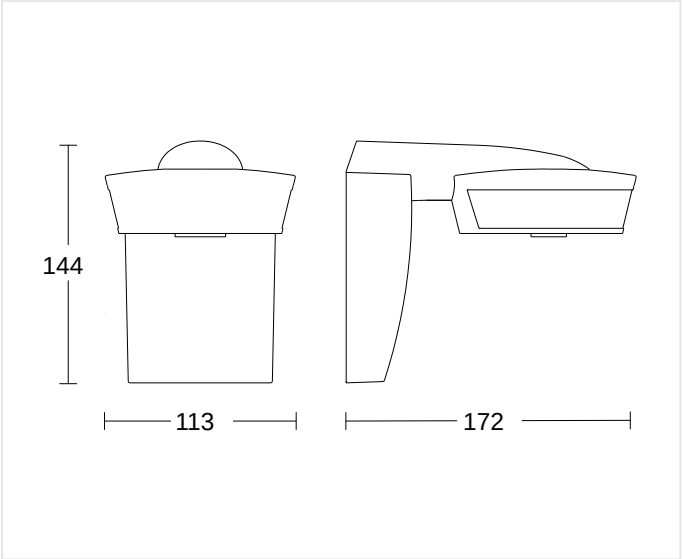

172 x 113 x 144 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 5,00 m	2 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


sensIQ bianco

RILEVATORI DI MOVIMENTO

EAN 4007841020439


Schemi elettrici

SCHEMA 1

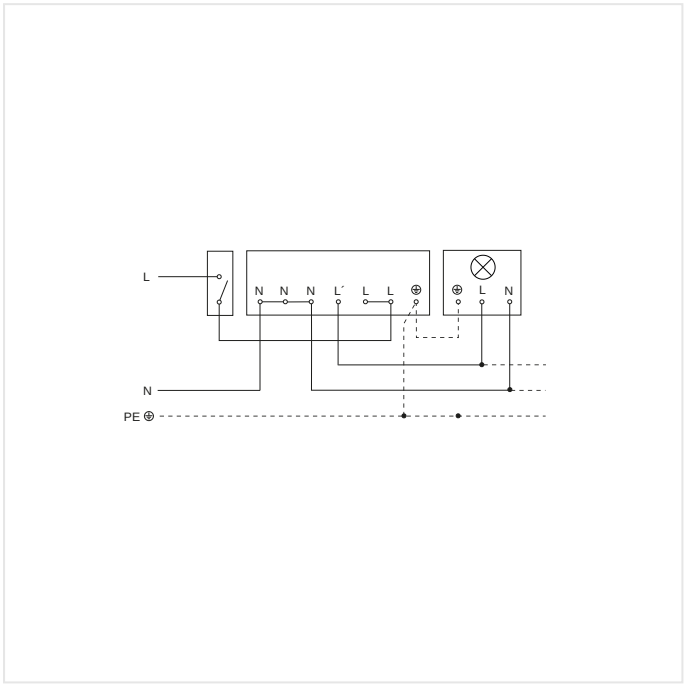

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

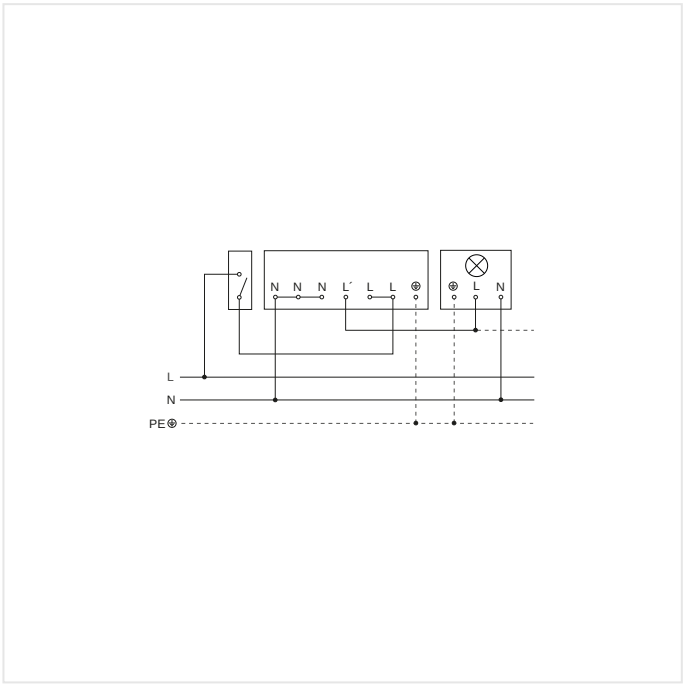

Lampada con presenza di filo neutro

sensIQ bianco

RILEVATORI DI MOVIMENTO

EAN **4007841020439**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841020439
EAN	4007841020439
Typ	**sensIQ bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss