

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiss

neva
lux

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085735

E-Nr. 535900053

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 8 m Bewegungserfassung und 6 m Präsenzerfassung zur Einbindung in ein DALI-2 Lichtmanagement-System
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Übertragung der Informationen der Anwesenheit und des Helligkeitswertes an einen DALI-2 Application Controller oder ein BMS
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM und DALI-2 zertifiziert nach IEC 62386

 **steinel**

109 x 109 mm



PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085735
E-Nr. 535900053

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite radial		Ø 4.5 m (16 m²)	Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C		
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Reichweite tangential		Ø 8 m (50 m²)	Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff		
ABMESSUNGEN		Schaltzonen		492 Schaltzonen		Sonstige			
Abmessungen L × B × H		109 x 109 x 109 mm		Montagehöhe		2 – 4 m			
Abmessungen Ø × H		109 x 109 mm		Reichweite Präsenz		Ø 6 m (28 m²)			
ELEKTRIK		Optimale Montagehöhe		2,8 m		Montageort		Decke	
Versorgungsspannung		DALI-Bus		VERNETZUNG		Anwendung Ort		Innenbereich	
Detail				Art der Vernetzung		Master/Master		Montageart	Deckeneinbau
SENSORIK				Vernetzung via		Kabel		Werkstoff	Kunststoff
Montagehöhe max.		4,00 m		Mit Busankopplung		Ja		Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager
Sensortechnologie		Passiv Infrarot		EINSTELLUNGEN		Farbe		Weiss	
Mit Bewegungsmelder		Ja		Funktionen		Farbe RAL		9010	
Erfassungswinkel		360 °				LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Unterkriechschutz		Ja		Einstellungen via		Bus		Herstellergarantie	5 Jahre
Segmentweise Ausblendung		Ja		Mit Fernbedienung		Nein		Inkl. Eckwandhalter	Nein
Elektronische Skalierbarkeit		Nein		Dämmerungseinstellung Teach		Nein		ZERTIFIKATE & EPREL	
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		GEHÄUSE & MATERIAL		Ausweise/Zertifikate		DALI-2	
				Schutzart		IP20			


PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085735
E-Nr. 535900053

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

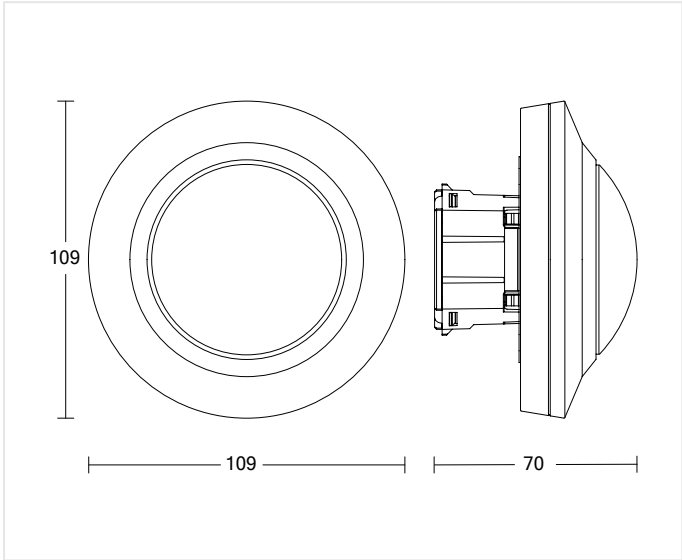

109 x 109 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiss

EAN 4007841085735
E-Nr. 535900053

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

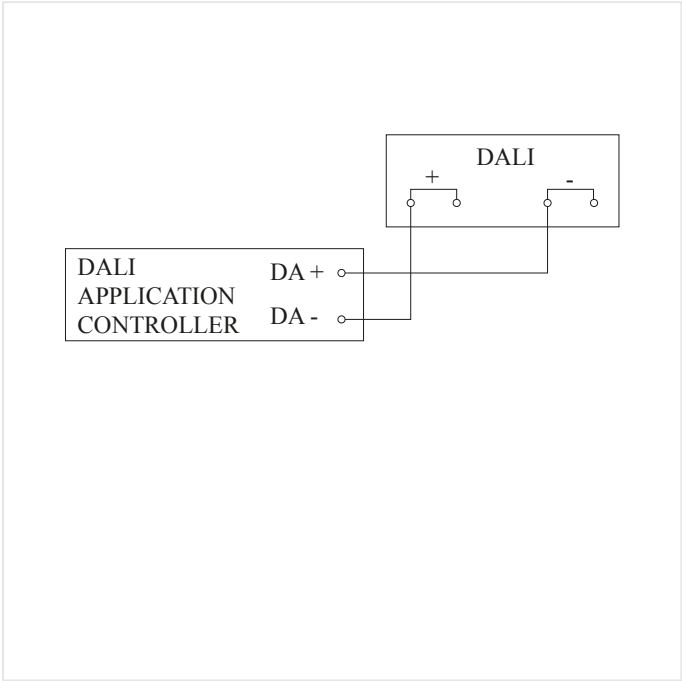

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

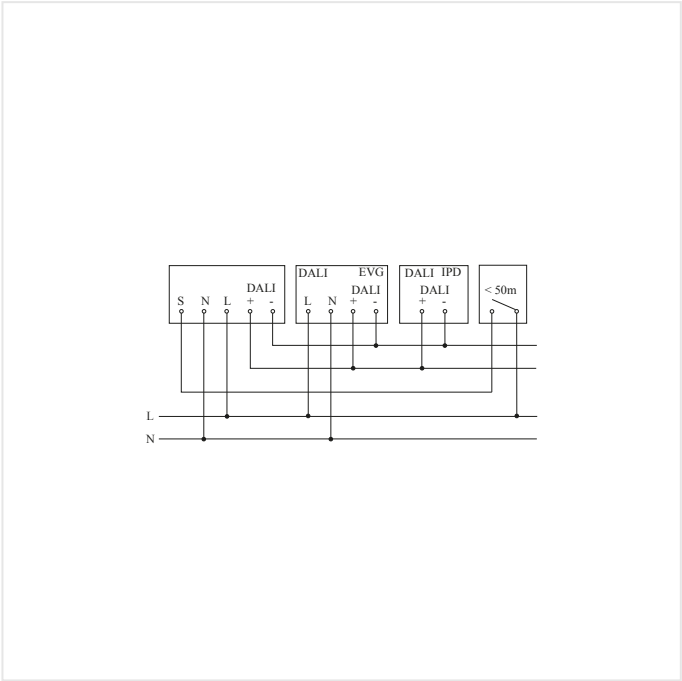

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085735
E-Nr. 535900053

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085735

EAN

4007841085735

E-Nummer

535900053

Typ

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss