

HF 360-2 COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086794

E-Nr. 535903079

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

● steinel

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086794

E-Nr. 535903079

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Funzione luce di base		No
Versione	Rilevatore di presenza	Angolo di rilevamento		360 °		Luce principale regolabile		No
DIMENSIONI		Angolo di apertura		160 °		Funzioni		Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione presenza Manuale ON / ON-OFF
Dimensioni L x P x A	61 x 103 x 103 mm	Protezione anti-intrusione		Sì		Impostazioni tramite		Bluetooth Mesh
ELETTRICO		Mascheramento per segmenti		No		Con telecomando		No
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Scalabilità elettronica		Sì		Regolazione crepuscolare Teach		Sì
Potenza	2000 W	Scalabilità meccanica		No		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Portata radiale		Ø 12 m (113 m²)				Grado di protezione
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	Portata tangenziale		Ø 12 m (113 m²)		Temperatura ambiente		da -25 fino a 50 °C
Autoconsumo	0,7 W	Altezza di montaggio		2,5 – 4 m		Luogo di montaggio		soffitto
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Luogo di applicazione		Interni
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	CONNETTIVITÀ		Collegamento in rete		Tipo di montaggio		Incassato
Uscita di commutazione 2 ohmica	230 W			Collegamento in rete tramite		Materiale		Plastica
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero	Sì	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Avvio luce dolce		Applicazione ambiente		Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Luce permanente		Colore		bianco
				Regolazione luce costante		Colore RAL		9003
TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI		Interruttore crepuscolare		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Altezza di montaggio max.	4,00 m			Regolazione crepuscolare				Garanzia del produttore
Tecnologia del sensore	Alta frequenza			Impostazione del tempo		10 s – 60 Min.		Supporto angolare incluso
Potenza di trasmissione	< 1 mW							
Tecnologia HF	5,8 GHz							
Con sensore di movimento	Sì							


HF 360-2 COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086794
E-Nr. 535903079

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

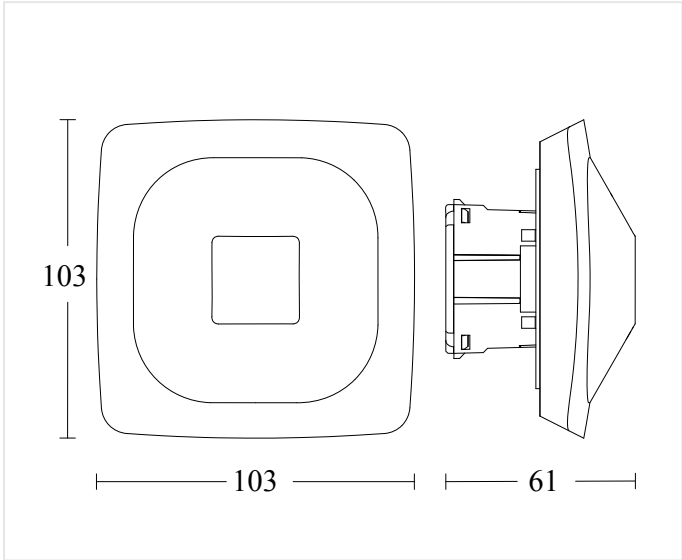

61 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

HF 360-2 COM2 - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086794

E-Nr. 535903079

Schemi elettrici

SCHEMA 1

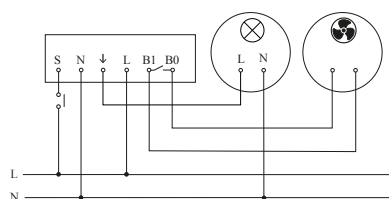

HF 360-2 COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086794

E-Nr. 535903079

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841086794**
E-Nr. **535903079**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	086794
EAN	4007841086794
N. E	535903079
Typ	HF 360-2 COM2 - incassato



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss