

True Presence COM2 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086220

E-Nr. 535903112

● steinel

45 x 123 x 122 mm



True Presence COM2 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086220

E-Nr. 535903112

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Angle de détection	360 °	Lumière principale réglable	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Angle d'ouverture	160 °	Réglages via	Bluetooth Mesh
DIMENSIONS		Protection anti-contournement	Oui	Avec télécommande	Non
Dimensions L x l x H	45 x 123 x 122 mm	Occultation par segments	Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité électronique	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Évolutivité mécanique	Non	Indice de protection	IP54
Puissance	2000 W	Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)	Lieu de montage	plafond
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Hauteur de montage	2 – 12 m	Lieu d'application	Intérieur
Consommation propre	1 W	Portée présence	Ø 15 m (177 m²)	Type de montage	En saillie
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Matériau	Matière plastique
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Sortie de commutation 2 ohmique	230 W	CONNECTIVITÉ		Couleur	noir
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Oui	Mise en réseau	Oui	Couleur RAL	9005
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage max.	12,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Garantie fabricant	5 ans
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Démarrage progressif	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Puissance d'émission	< 1 mW	Éclairage permanent	commutable		
Technologie HF	7,2 GHz	Régulation de l'éclairage constant	Non		
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire	Oui		
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
		Réglage du temps	30 s – 30 Min.		
		Fonction lumière de base	Non		


True Presence COM2 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086220
E-Nr. 535903112

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

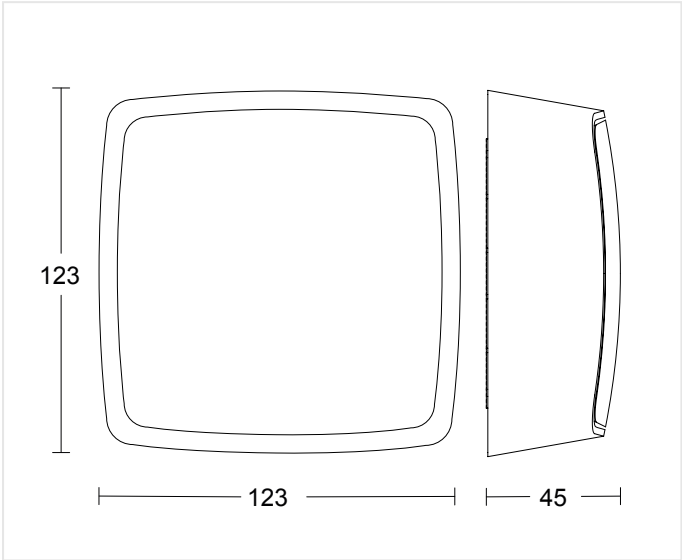

45 x 123 x 122 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

True Presence COM2 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086220
E-Nr. 535903112

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

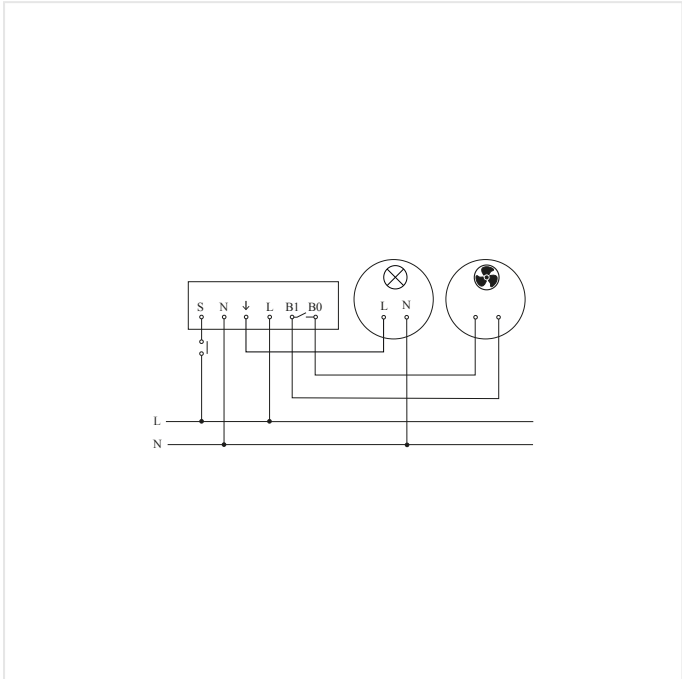


Schéma du circuit principal

True Presence COM2 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841086220

E-Nr. 535903112


Points forts



Plastique résistant aux UV

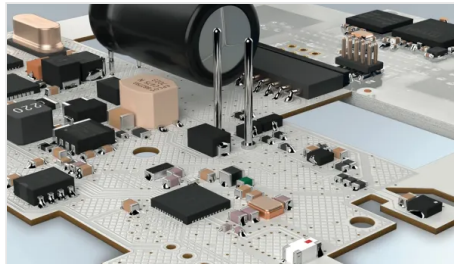

Détection hyperfréquence numérique

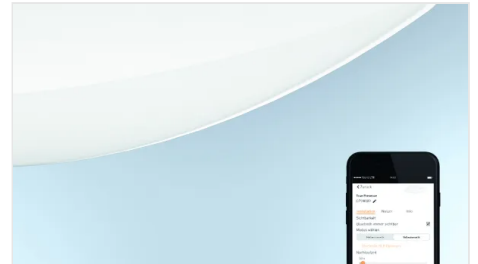

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

True Presence COM2 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086220

E-Nr. 535903112

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086220

EAN 4007841086220

N° E 535903112

Typ True Presence COM2 - en saillie noir

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss