IS 3360 40m COM1 - quadrato, sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068523
E-Nr. 535918115

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 40m COM1 - quadrato, sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841068523**
E-Nr. **535918115**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di movimento e di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**65 x 95 x 95 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**2000 W**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**2000 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**1500 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**1000 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**400 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**400 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**2000 VA**
Lampade LED < 2 W	**100 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**300 W**
Lampade LED > 8 W	**600 W**
Carico capacitivo in µF	**176 µF**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**8 pz**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 40 m (1257 m²)**
Zone di commutazione	**1416 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,50 – 4,00 m**
Portata presenza	**Ø 3 m (7 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master**
Numero unità in rete	**max. 10 sensori**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile, 4 ore**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF**
Impostazioni tramite	**Telecomando Potenziometri Smart Remote**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Esterno Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Esterno Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno locale multiuso / di servizio magazzino palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall spogliatoi vano scala**
Colore	**nero**
Colore RAL	**9005**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


IS 3360 40m COM1 - quadrato, sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841068523**
E-Nr. **535918115**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

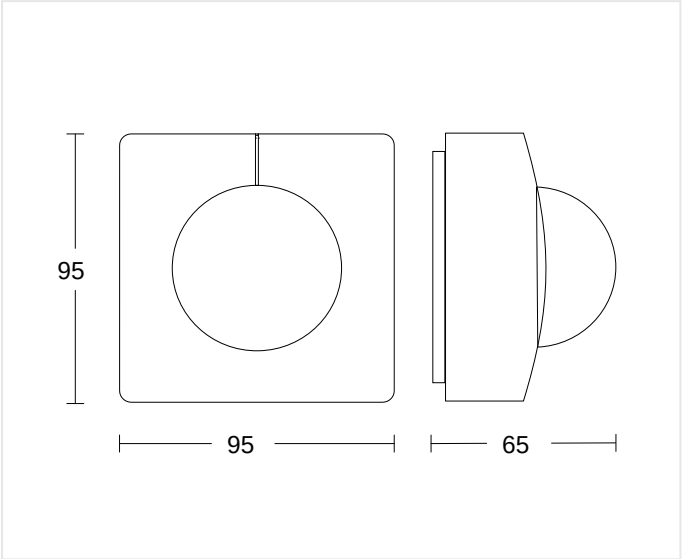

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 3360 40m COM1 - quadrato, sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841068523**
E-Nr. **535918115**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

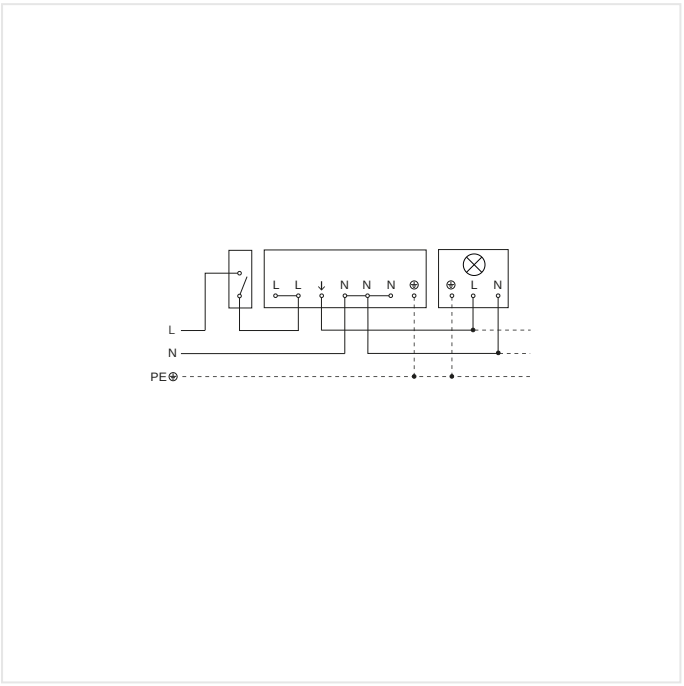

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

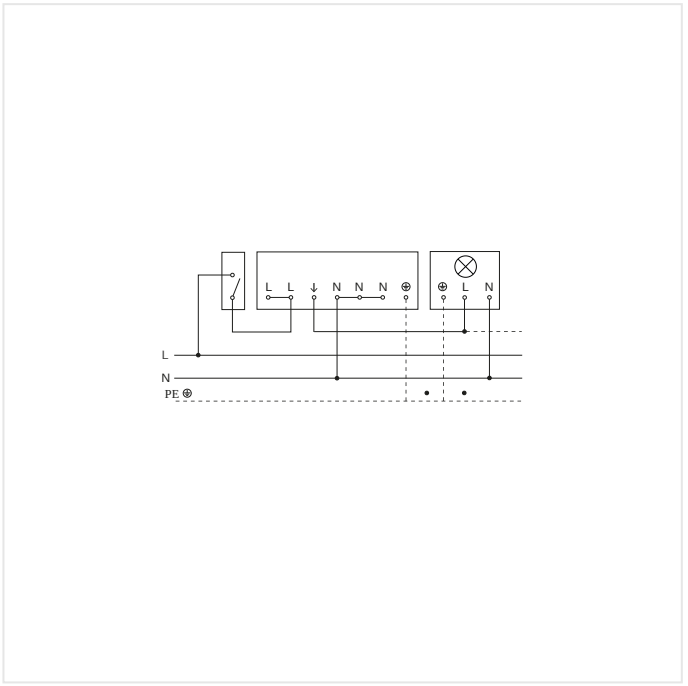

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

IS 3360 40m COM1 - quadrato, sup. nero


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068523
E-Nr. 535918115

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

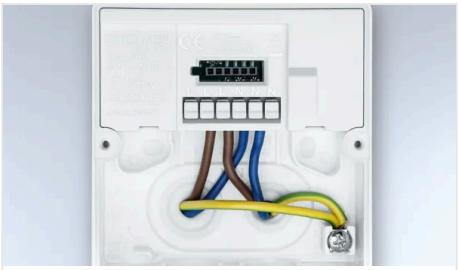

Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 3360 40m COM1 - quadrato, sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068523
E-Nr. 535918115

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841056711	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig**	Accessori
	4007841056735	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	068523
EAN	4007841068523
N. E	535918115
Typ	**IS 3360 40m COM1 - quadrato, sup. nero**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss