

True Presence IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841066024

E-Nr. 535933408

● steinel

45 x 123 x 123 mm



True Presence IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841066024

E-Nr. 535933408

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de présence		
DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	45 x 123 x 123 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Consommation propre	1,1 W		
Détail tension d'alimentation	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	12,00 m		
Technologie de capteur	Hyper fréquence		
Puissance d'émission	< 1 mW		
Technologie HF	7,2 GHz		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		
Angle de détection	360 °		
Angle d'ouverture	160 °		
Protection anti-contournement	Oui		
Occultation par segments	Non		
Évolutivité électronique	Oui		
Évolutivité mécanique	Non		
		Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
		Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
		Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m
		Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
		Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
		Hauteur de montage optimale	2,8 m
		CONNECTIVITÉ	
		Mise en réseau	Oui
		Mise en réseau via	Bluetooth Bus DALI
		Avec coupleur de bus	Oui
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
		Démarrage progressif	Non
		Éclairage permanent	commutable
		Régulation de l'éclairage constant	Non
		RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Réglages via	Bluetooth Web-Interface
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Non
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP54
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9003
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non

True Presence IP - en saillie


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841066024

E-Nr. 535933408

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

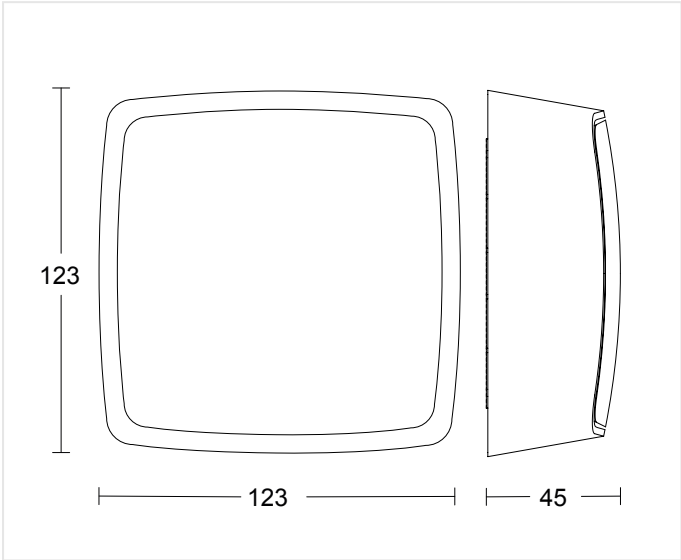

45 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

True Presence IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841066024

E-Nr. 535933408

Points forts



Plastique résistant aux UV

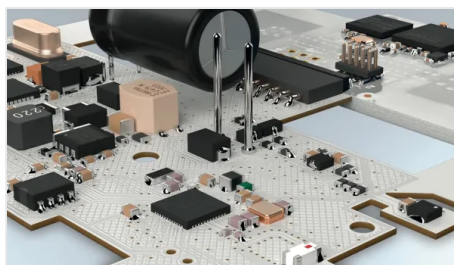

Détection hyperfréquence numérique

True Presence IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841066024

E-Nr. 535933408

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	066024
EAN	4007841066024
N° E	535933408
Typ	True Presence IP - en saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss