

# RS PRO R10 plus SC bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

**neva**  
**lux**

EAN 4007841067717

E-Nr. 941002549

 **steinel**

300 x 55 mm



RS PRO R10 plus SC bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067717

E-Nr. 941002549

Caractéristiques techniques

| DIMENSIONS                  |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dimensions Ø x H            | 300 x 55 mm                                                      |
| ÉLECTRICITÉ                 |                                                                  |
| Raccordement secteur        | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                                         |
| Puissance                   | 8,5 W                                                            |
| Consommation propre         | 0,3 W                                                            |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |                                                                  |
| Hauteur de montage max.     | 4,00 m                                                           |
| Technologie de capteur      | Hyper fréquence                                                  |
| Puissance d'émission        | < 1 mW                                                           |
| Technologie HF              | 5,8 GHz                                                          |
| Avec détecteur de mouvement | Oui                                                              |
| Détection                   | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines |
| Angle de détection          | 360 °                                                            |
| Angle d'ouverture           | 160 °                                                            |
| Occultation par segments    | Oui                                                              |
| Évolutivité électronique    | Oui                                                              |
| Évolutivité mécanique       | Non                                                              |
| Portée radiale              | Ø 10 m (79 m²)                                                   |
| Portée tangentielle         | Ø 10 m (79 m²)                                                   |
| Hauteur de montage          | 2,00 – 4,00 m                                                    |
| Hauteur de montage optimale | 2,8 m                                                            |
| CONNECTIVITÉ                |                                                                  |
| Mise en réseau              | Oui                                                              |
| Type de mise en réseau      | Maître/maître                                                    |
| Mise en réseau via          | Bluetooth Mesh                                                   |
| Mode esclave réglable       | Oui                                                              |
| TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE       |                                                                  |
| Flux lumineux mesuré 360°   | 992 lm                                                           |

| Température de couleur                 | 3000 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Écart chromatique LED                  | SDCM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Avec ampoule                           | Oui, système d'éclairage LED STEINEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ampoule                                | LED non interchangeable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Culot                                  | sans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Système de refroidissement LED         | Contrôle thermique passif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Démarrage progressif                   | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Éclairage permanent                    | commutable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DURÉE DE VIE                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Durée de vie LED max. °C               | 55000 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durée de vie LED L70B50 25°C           | > 60000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 | L80B50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RÉGLAGES                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interrupteur crépusculaire             | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réglage crépusculaire                  | 2 – 2000 lx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Réglage du temps                       | 5 s – 60 Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fonction lumière de base               | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Détail fonction lumière de base        | Rétroéclairage LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Durée fonction lumière de base         | 1-60 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lumière principale réglable            | 0 - 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fonctions                              | Paramétrage de groupe<br>Manuel ON / ON-OFF<br>Fonction de groupe voisin<br>Rétroéclairage Lumière d'orientation Connexion aux systèmes de batterie centrale Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires<br>Communication cryptée<br>Détecteur de mouvement<br>Détecteur de lumière<br>Commande maître/esclave<br>Fonction présence |

| Réglages via                            | Bluetooth                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avec télécommande                       | Non                                                                                                |
| Réglage crépusculaire Teach             | Oui                                                                                                |
| Fonction lumière de base en pourcentage | 0 – 100 %                                                                                          |
| Fonction lumière de base pourcentage de | 0 %                                                                                                |
| BOÎTIER ET MATÉRIAU                     |                                                                                                    |
| Résistance aux chocs                    | IK07                                                                                               |
| Indice de protection                    | IP40                                                                                               |
| Classe de protection                    | II                                                                                                 |
| Température ambiante                    | de -20 jusqu'à 40 °C                                                                               |
| Matériau du boîtier                     | Matière plastique                                                                                  |
| Matériau du cache                       | PC opale                                                                                           |
| Lieu de montage                         | mur plafond                                                                                        |
| Lieu d'application                      | Intérieur                                                                                          |
| Type de montage                         | En saillie                                                                                         |
| Matériau                                | Matière plastique                                                                                  |
| Application pièce                       | Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette vestiaires |
| Couleur                                 | blanc                                                                                              |
| CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE     |                                                                                                    |
| Garantie fabricant                      | 5 ans                                                                                              |
| Plaque de numéro de maison incluse      | Non                                                                                                |
| CERTIFICATS ET EPREL                    |                                                                                                    |
| Catégorie EPREL                         | Produit entouré d'une source lumineuse intégrée                                                    |

RS PRO R10 plus SC bl. chaud


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067717

E-Nr. 941002549

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

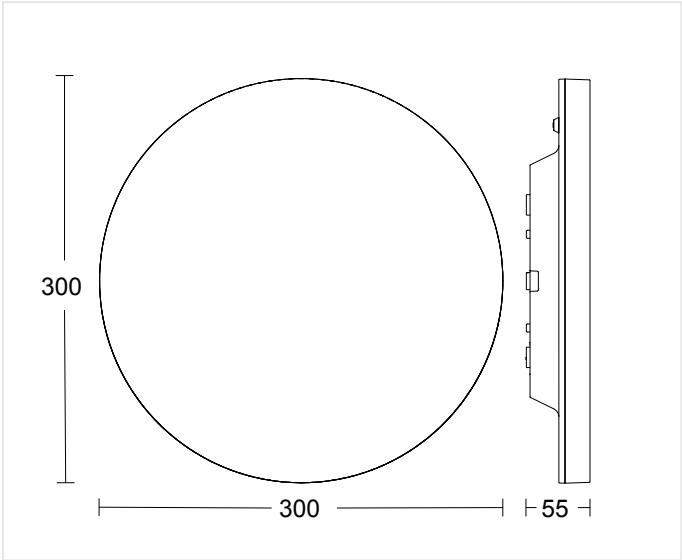

300 x 55 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                                             |                                     |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <div>2,00 – 4,00 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,8 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>4,00 m</div> <div>MAX</div> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

# RS PRO R10 plus SC bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067717

E-Nr. 941002549

## Schémas de câblage

SCHÉMA 1





SCHÉMA 2

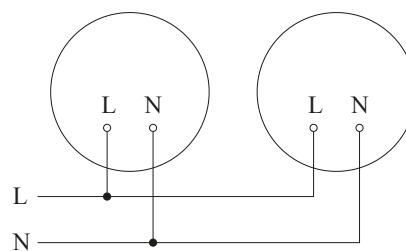

# RS PRO R10 plus SC bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841067717

E-Nr. 941002549

## Points forts



Système LED STEINEL inclus

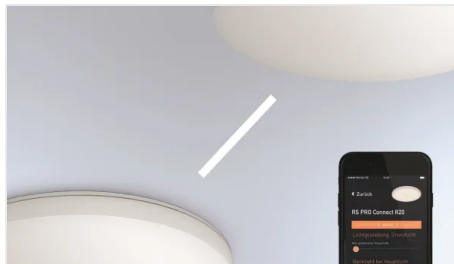

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07




Rétroéclairage




Balises de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)

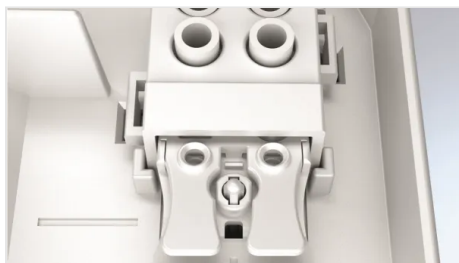

Installation facile grâce aux dominos modernes

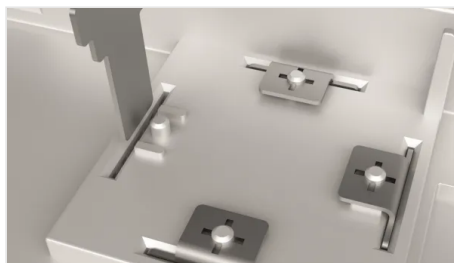

Tôles de protection permettant de déterminer la direction pour le détecteur

RS PRO R10 plus SC bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067717  
E-Nr. 941002549

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                        | DÉSIGNATION                        | CATÉGORIE             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|  221386          | Universal P-Set 3S                 | suspension par câble  |
|  4007841067335   | Relais REL5A-Bluetooth             | Composants du système |
|  4007841067342   | Tasterkoppler PC4-Bluetooth        | Composants du système |
|  4007841064143  | Notlicht-Modul R-Serie             | Accessoires           |
|  4007841087234 | Adapter R-Serie für Notlichtweiche | Accessoires           |
|  4007841084653 | Funktaster PB2-Bluetooth           | Composants du système |
|  4007841084660 | Funktaster PB4-Bluetooth           | Composants du système |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

067717

EAN

4007841067717

N° E

941002549

Typ

RS PRO R10 plus SC bl. chaud

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss