

IR 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841058463

E-Nr. 535942668

 **steinel**

50 x 80 x 80 mm



IR 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058463

E-Nr. 535942668

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
Modèle	Détecteur de présence	Mise en réseau	Oui	Avec télécommande	Oui
DIMENSIONS		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Dimensions L x l x H	50 x 80 x 80 mm	Mise en réseau via	Bus KNX	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC permanent Sortie de la lumière 4x Pression d'air Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Sortie température Fonction logique	Indice de protection	IP20
Raccordement secteur	21 – 30 V	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui	Lieu de montage	mur
Hauteur de montage max.	1,20 m	Démarrage progressif	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Technologie de capteur	infrarouge passif	Éclairage permanent	commutable	Type de montage	Montage encastré
Avec détecteur de mouvement	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Matériau	Matière plastique
Angle de détection	180 °	RÉGLAGES		Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau individuel cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Angle d'ouverture	90 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	blanc
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Couleur RAL	9010
Occultation par segments	Non	Réglage du temps	60 s – 255 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité électronique	Oui	Fonction lumière de base	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité mécanique	Non	Lumière principale réglable	0 - 100 %	Support mural d'angle inclus	Non
Portée radiale	r = 4 m (25 m²)	Fonctions	Logique du détecteur de présence	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée tangentielle	r = 12 m (226 m²)			Certificats	CEM VDE
Zones de commutation	96 zones de commutation				
Hauteur de montage	1 – 1,2 m				
Portée présence	r = 4 m (25 m²)				
Hauteur de montage optimale	1,2 m				

IR 180 KNX - blanc


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058463

E-Nr. 535942668

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

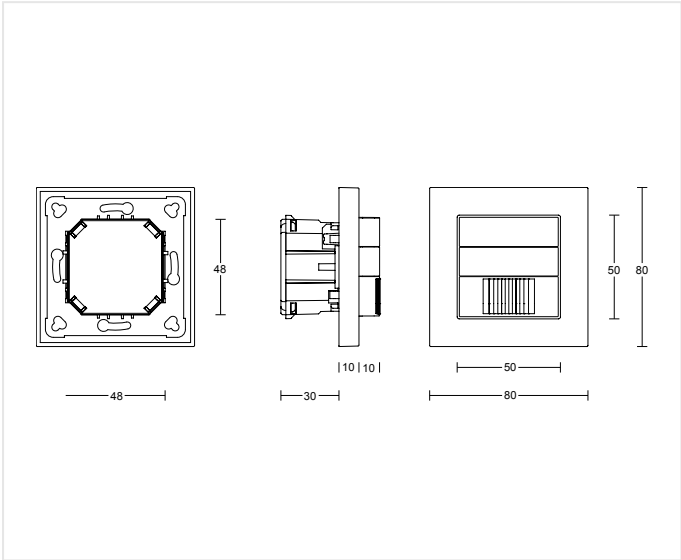

50 x 80 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1 – 1,2 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	1,20 m MAX
----------------------	------------------	---------------


IR 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058463

E-Nr. 535942668

Points forts

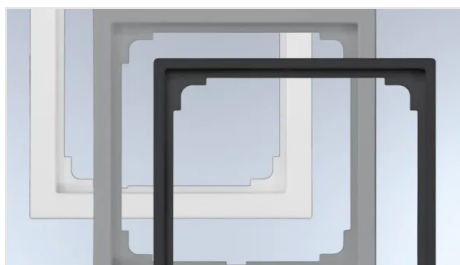

Adaptateurs en option en plastique
résistant aux UV

IR 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058463
E-Nr. 535942668

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

058463

EAN

4007841058463

N° E

535942668

Typ

IR 180 KNX - blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss