

IS 345 KNX – rond – encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841058289

E-Nr. 535945071

 **steinel**

124 x 78 mm



IS 345 KNX - rond - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058289
E-Nr. 535945071

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale2,5 m		Fonction lumière de baseOui	
Modèle	Détecteur de mouvement			Lumière principale réglable0 - 100 %	
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Réglages viaLogiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote	
Dimensions L x l x H	78 x 94 x 94 mm	Mise en réseau	Oui	Avec télécommandeNon	
Dimensions Ø x H	124 x 78 mm	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Réglage crépusculaire TeachOui	
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau via	Bus KNX		
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de busOui		Indice de protectionIP20	
Hauteur de montage max.	5,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Température ambiante de -20 jusqu'à 50 °C	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Démarrage progressif	Oui	Lieu de montageplafond	
Angle de détection	360 °	Éclairage permanent	commutable	Lieu d'applicationIntérieur	
Angle d'ouverture	45 °	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Type de montageMontage encastré	
Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES		MatériauMatière plastique	
Occultation par segments	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièceIntérieur couloir / allée parking couvert / garage souterrain	
Évolutivité électronique	Non	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Couleurblanc	
Évolutivité mécanique	Non	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	Couleur RAL9003	
Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		Garantie fabricant5 ans	
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)			Support mural d'angle inclusNon	
Zones de commutation	280 zones de commutation				
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m				

IS 345 KNX - rond - encastré blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058289

E-Nr. 535945071

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

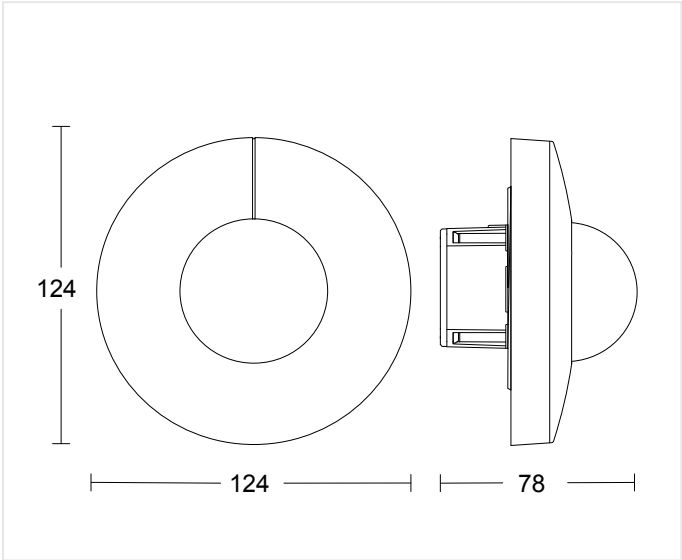

124 x 78 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - rond - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058289

E-Nr. 535945071

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

IS 345 KNX - rond - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058289
E-Nr. 535945071

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

058289

EAN

4007841058289

N° E

535945071

Typ

IS 345 KNX - rond - encastré blanc

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss