

IS 345 KNX – rond – encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841084165

E-Nr. 535918143

● steinel

124 x 78 mm



IS 345 KNX - rond - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841084165
E-Nr. 535918143

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			Hauteur de montage optimale			2,5 m			Fonction lumière de base			Oui		
Modèle			Détecteur de mouvement						Lumière principale réglable			0 - 100 %		
DIMENSIONS						CONNECTIVITÉ								
Dimensions L x l x H			78 x 94 x 94 mm			Mise en réseau			Oui			Réglages via		
Dimensions Ø x H			124 x 78 mm			Type de mise en réseau			Maître/esclave			Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote		
ÉLECTRICITÉ						Mise en réseau via			Bus KNX			Avec télécommande		
Détail tension d'alimentation			Bus KNX			Fonctions KNX			Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique			Non		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION												BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Hauteur de montage max.			5,00 m			Avec coupleur de bus			Oui			Indice de protection		
Technologie de capteur			infrarouge passif			TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE						Température ambiante		
Angle de détection			360 °			Démarrage progressif			Oui			Lieu de montage		
Angle d'ouverture			45 °			Éclairage permanent			commutable			Lieu d'application		
Protection anti-contournement			Oui			Régulation de l'éclairage constant			Oui			Type de montage		
Occultation par segments			Oui			RÉGLAGES						Matériau		
Évolutivité électronique			Non			Interrupteur crépusculaire			Oui			Application pièce		
Évolutivité mécanique			Non			Réglage crépusculaire			2 – 1000 lx			Intérieur couloir / allée parking couvert / garage souterrain		
Portée radiale			12 x 6 m (72 m²)			Réglage du temps			5 s – 15 Min.			Couleur		
Portée tangentielle			23 x 6 m (138 m²)									Couleur RAL		
Zones de commutation			280 zones de commutation									CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Hauteur de montage			2,50 – 5,00 m									Garantie fabricant		
												Support mural d'angle inclus		

IS 345 KNX - rond - encastré noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841084165

E-Nr. 535918143

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

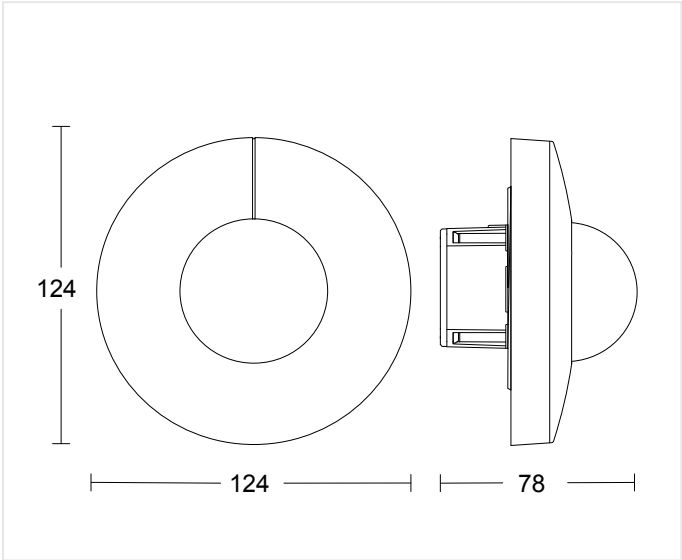

124 x 78 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - rond - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841084165

E-Nr. 535918143

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

IS 345 KNX - rond - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841084165**

E-Nr. **535918143**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 084165

EAN 4007841084165

N° E 535918143

Typ IS 345 KNX - rond - encastré noir

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss