nayo P Diffused 4K

SOSPENSIONE DIRETTA/INDIRETTA, LINKABILE

Codice prodotto **220463**

- Elevata efficienza dell'apparecchio con 120 lm/W
- Componente di luce diretta e indiretta
- Ottica diffusore con struttura microprismatica (UGR < 19)
- Adatto per configurazione lineare con cablaggio passante
- DALI dimmerabile
- Alloggiamento Alluminio Bianco

1190 x 160 x 30 mm



nayo P Diffused 4K

SOSPENSIONE DIRETTA/INDIRETTA, LINKABILE

Codice prodotto **220463**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**1190 x 160 x 30 mm**
Lunghezza di sospensione	**1500 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**60 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**
Tipo di cablaggio	**con cablaggio passante**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**
Con sensore di luce	**No**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**
Flusso luminoso	**7200 lm (Down 3600, Up 3600)**
Angolo del fascio	**Down 105°, Up 115°**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**120 lm/W**
Valore di abbagliamento	**UGR < 19**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**50000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**Sì**
Con luce di emergenza	**No**
Adatto per configurazione a linea continua	**Sì**
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	**No**
Regolazione a flusso luminoso costante	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20…45 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Vetro acrilico microprismatico**
Tipo di montaggio	**Sospensione a soffitto**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**E**


nayo P Diffused 4K

SOSPENSIONE DIRETTA/INDIRETTA, LINKABILE

Codice prodotto **220463**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

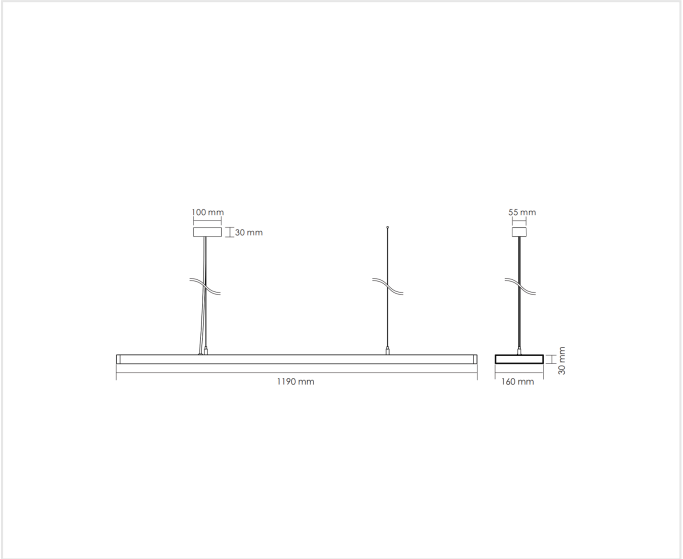

1190 x 160 x 30 mm


nayo P Diffused 4K

SOSPENSIONE DIRETTA/INDIRETTA, LINKABILE

Codice prodotto **220463**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

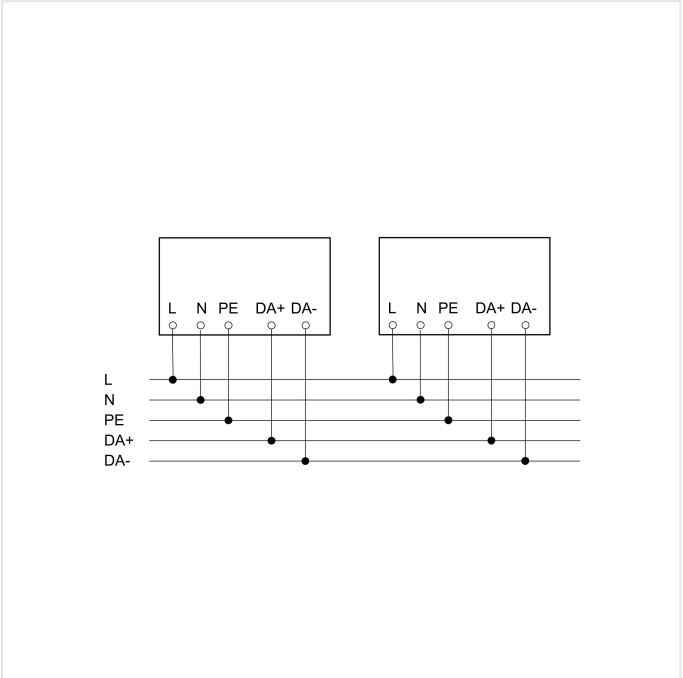

Schema elettrico

nayo P Diffused 4K

SOSPENSIONE DIRETTA/INDIRETTA, LINKABILE

Codice prodotto **220463**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	220463
Typ	**nayo P Diffused 4K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss