

RS PRO T32 S warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841091934

 **steinel**

322 x 68 mm



RS PRO T32 S warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091934

Technische Daten

ABMESSUNGEN		EINSTELLUNGEN		
Abmessungen Ø x H	322 x 68 mm	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	
ELEKTRIK		Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Grundlichtfunktion	Nein	
Leistung	15,1 W	Hauptlicht einstellbar	Nein	
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	800 VA	GEHÄUSE & MATERIAL		
LED-Lampen > 8 W	250 W	Schlagfestigkeit	IK03	
Kapazitive Belastung in µF	88 µF	Schutzart	IP54	
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.	Schutzklasse	II	
SENSORIK		Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C	
Montagehöhe max.	4,00 m	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Montageort	Decke Wand	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Farbe	Weiss	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Herstellergarantie	5 Jahre	
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	ZERTIFIKATE & EPREL		
Montagehöhe		2 – 4 m	Ausweise/Zertifikate	DEKRA
Optimale Montagehöhe		2,8 m	EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
VERNETZUNG				
Vernetzung	Ja			
Vernetzung via	Kabel			
LICHTTECHNIK				
Gemessener Lichtstrom 360°	1608 lm			
Farbtemperatur	3000 K			
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System			
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar			
Sockel	Ohne			
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control			
Softlichtstart	Ja			
LEBENSDAUER				
Lebensdauer LED max. °C	50000 Std			
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std			
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10			

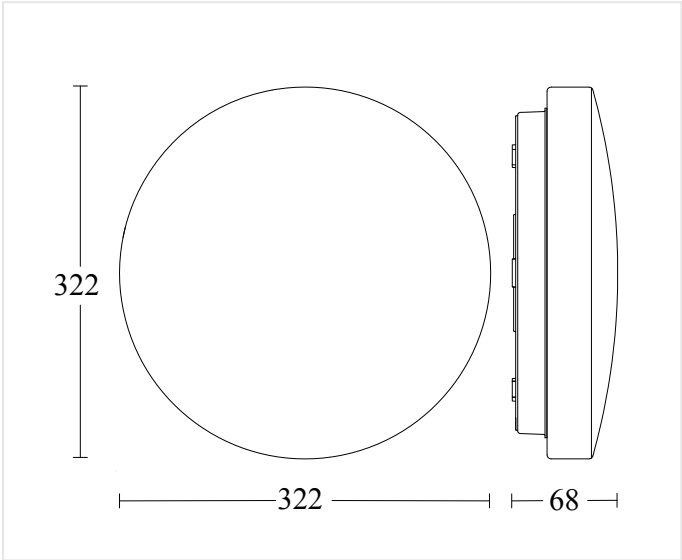
RS PRO T32 S warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091934

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



322 x 68 mm

MONTAGEHÖHE


2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO T32 S warmweiss

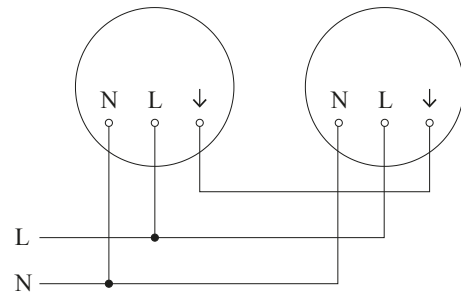
EAN 4007841091934

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

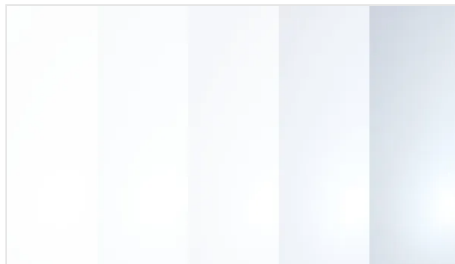
Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO T32 S warmweiss

EAN 4007841091934

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)**

RS PRO T32 S warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091934

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	091934
EAN	4007841091934
Typ	RS PRO T32 S warmweiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	