

RS PRO 5100 SC EM V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

neva
lux

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091460

- Luminaire linéaire, 1370 mm, avec capteur haute fréquence numérique intégré
- Idéal pour la rénovation de parkings, halls ou garages
- Conversion facile grâce au support coulissant
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø8 m, câblé à 3 fils
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Éclairage de base et principal gradable de 10 à 100 %
- Réglage et mise en réseau très faciles via l'application gratuite Steinell Connect
- Convient pour le raccordement à une batterie centrale
- La variante d'éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22 fonctionne comme un luminaire à batterie individuelle

 **steinel**

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC EM V2 avec détecteur de mouvement - 4000K,
éclairage de secours

EAN
4007841091460

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Durée fonction lumière de base	1-60 min
Dimensions L x l x H	1370 x 87 x 58 mm	Mode esclave réglable	Oui	Lumière principale réglable	10 - 100 %
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglages via	Bluetooth
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Flux lumineux mesuré 360°	4200 lm	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %
Puissance	31 W	Température de couleur	4000 K	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
Consommation propre	0,45 W	Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Résistance aux chocs	IK07
Hauteur de montage max.	3,50 m	Ampoule	LED non interchangeable	Indice de protection	IP65
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Classe de protection	II
Puissance d'émission	< 1 mW	Flux lumineux éclairage de secours	706 lm	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Technologie HF	24 GHz	DURÉE DE VIE		Matériau du boîtier	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED max. °C	60000 h	Matériau du cache	Matière plastique structurée
Angle de détection	360 °	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	Lieu de montage	mur plafond
Angle d'ouverture	160 °	RÉGLAGES		Couleur	gris
Évolutivité électronique	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Garantie fabricant	5 ans
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	Fonction lumière de base	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
Hauteur de montage	3,50 m			Certificats	DEKRA
CONNECTIVITÉ					
Mise en réseau	Oui				


RS PRO 5100 SC EM V2 avec détecteur de mouvement - 4000K,
éclairage de secours

EAN
4007841091460

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

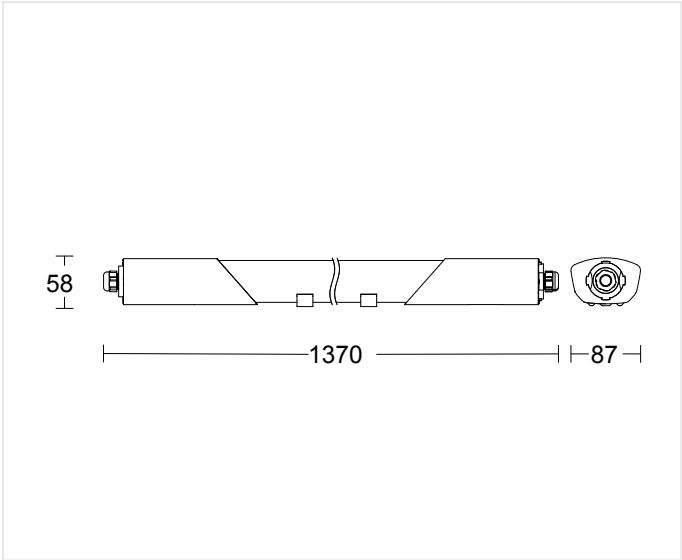

1370 x 87 x 58 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX
-------------------	---------------

RS PRO 5100 SC EM V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

EAN
4007841091460

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

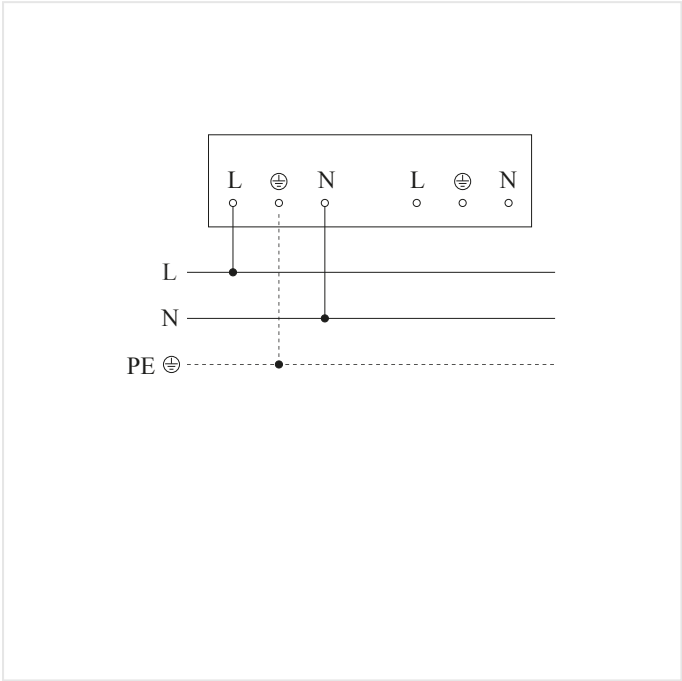


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

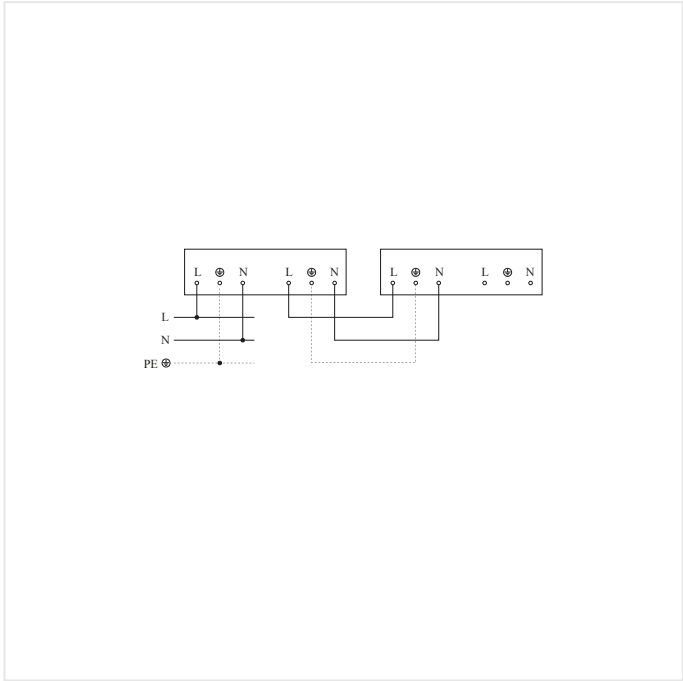


Schéma de circuit d'interconnexion maître/esclave et maître/maître

RS PRO 5100 SC EM V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

EAN
4007841091460

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07



Balises de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)



Support mobile pour un montage facile

RS PRO 5100 SC EM V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN
4007841091460

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 091460

EAN 4007841091460

Typ **RS PRO 5100 SC EM V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss