XLED PRO Expanse S con rilevatore di movimento - bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841091217**
E-Nr. **941463399**

- Illuminazione panoramica grandangolare grazie a tre potenti superfici luminose a LED
- Ideale per cortili e vialetti
- Elevata potenza luminosa con 1642 lm e 14,3 W in luce bianca calda (3000 K)
- Regolabile in modo flessibile: il proiettore è completamente ruotabile, inclinabile e bloccabile
- Struttura robusta con protezione IP54 e resistenza agli urti IK03
- Rilevamento del movimento affidabile con angolo di rilevamento di 240° e portata di 12 m

steinel

195 x 195 x 198 mm



XLED PRO Expanse S con rilevatore di movimento - bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841091217**
E-Nr. **941463399**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**195 x 195 x 198 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**14,3 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**6,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**240 °**
Angolo di apertura	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Altezza di montaggio	**1,80 – 6,0 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master Sensore/Slave**
Collegamento in rete tramite	**Kabel**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**1642 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Indice di resa cromatica	**= 82**
Con lampadina	**Sì, lampadina LED**
Avvio luce dolce	**No**
Regolazione luce costante	**No**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**10 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Sensore di movimento Sensore di luce**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP54**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Policarbonato**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai giardino ingressi di abitazioni magazzino palestra perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DEKRA**
Classe di efficienza energetica EPREL	**E**
Categoria EPREL	**Fonte di luce**


XLED PRO Expanse S con rilevatore di movimento - bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841091217**
E-Nr. **941463399**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

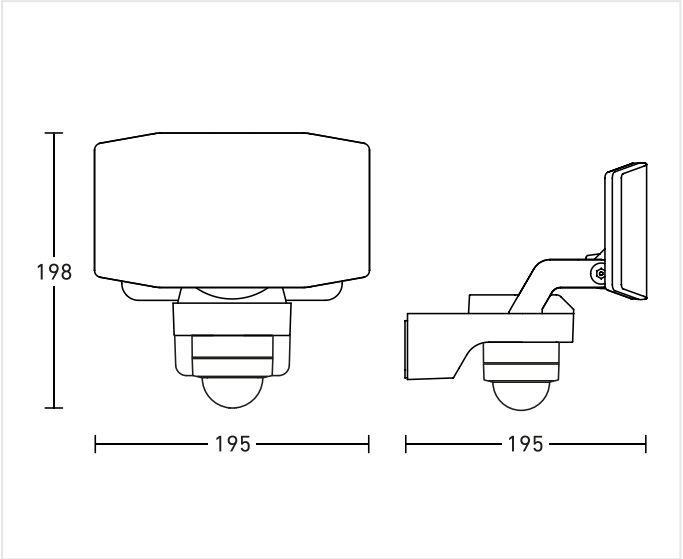

195 x 195 x 198 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6,0 m	2 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


XLED PRO Expanse S con rilevatore di movimento - bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841091217**
E-Nr. **941463399**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

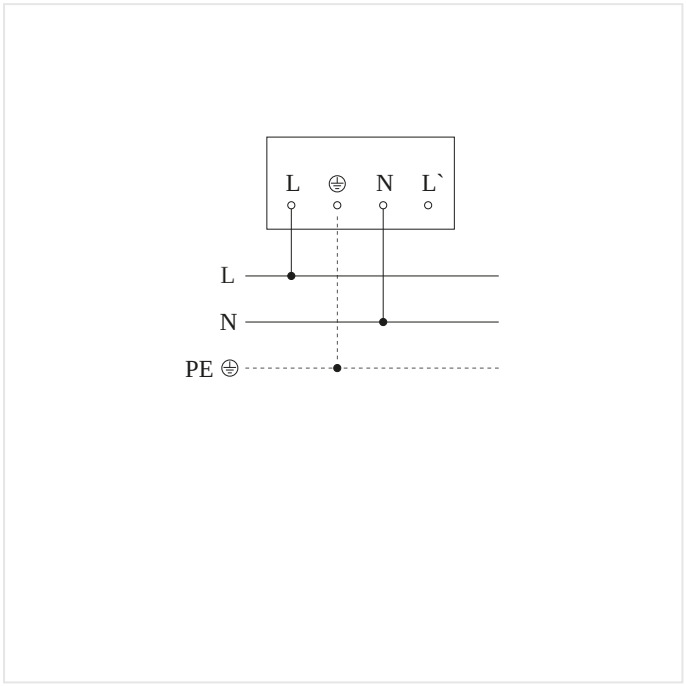

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

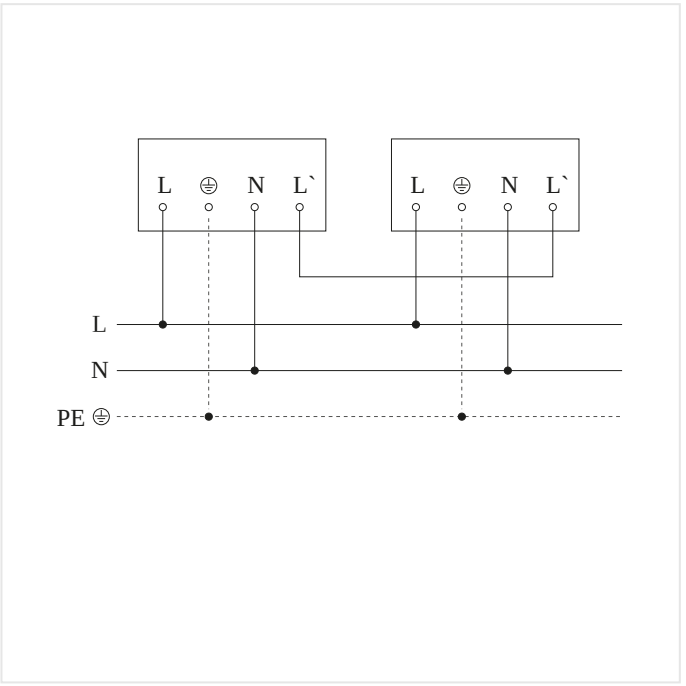

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

XLED PRO Expanse S con rilevatore di movimento - bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841091217**
E-Nr. **941463399**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	091217
EAN	4007841091217
N. E	941463399

Typ**XLED PRO Expanse S con rilevatore di movimento - bianco**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss