iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master GPS

LUMINAIRE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC CONNECT, FAISCEAU ÉTROIT DN10, 28W

Code produit **221469**

- Luminaire intelligent monté sur un mât pour des solutions d'éclairage inspirantes dans les zones extérieures
- Contrôle de l'éclairage intégré, y compris la détection de mouvement, la lumière d'orientation et la fonction de voisinage
- La mise en réseau sans fil par radio
- Un traitement noble et de haute qualité avec un éclairage sans éblouissement
- Conçu pour l'éclairage des zones urbaines, des rues et des zones piétonnes
- Option maintenance et contrôle de l'éclairage dans le cloud via une gateway ou la variante GPS

458 x 240 x 100 mm



iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master GPS

Code produit **221469**

LUMINAIRE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC CONNECT, FAISCEAU ÉTROIT DN10, 28W

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**Faisceau étroit DN10, 28W**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**458 x 240 x 100 mm**
Adapté au diamètre de la tête de mât	**48…76 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**90…264 VAC / 47 – 63 Hz**
Puissance	**28 W**
Facteur de puissance	**0.92**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**100 °**
Portée tangentielle	**10 m**
Avec capteur de lumière	**Oui**

CONNECTIVITÉ

Avec commande réseau radio	**Oui**
Technique de commande	**E-Save**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**3000 K**
Indice de rendu des couleurs	**70-79**
Avec ampoule	**Oui, LED-System**
Flux lumineux	**3976 lm**
Angle de faisceau	**Narrow**
Efficacité lumineuse du luminaire	**142 lm/W**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**100000 h**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Oui**
Avec commande d'éclairage programmée	**Oui, y compris le GPS**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK09**
Indice de protection	**IP66**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-30…55 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre transparent**
Type de montage	**Mât montage latéral**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Avec câble de raccordement	**Oui**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**A++, A+, A (LED)**


iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master GPS

Code produit **221469**

LUMINAIRE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC CONNECT, FAISCEAU ÉTROIT DN10, 28W

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

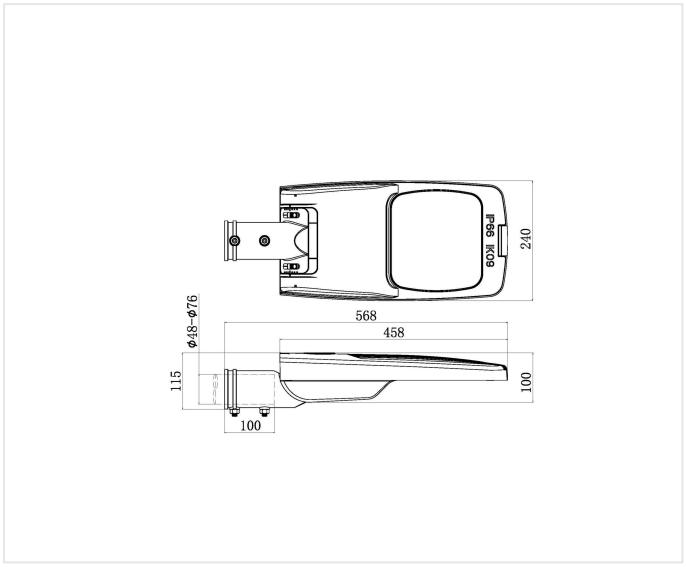

458 x 240 x 100 mm

iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master GPS

LUMINAIRE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC CONNECT, FAISCEAU ÉTROIT DN10, 28W

Code produit **221469**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221469
Typ	**iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master GPS**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss