XLED CAM1 SC antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065294
E-Nr. 941905159

- Fotocamera a colori a grandangolo HD
- Citofono integrato
- Comunicazione tramite smartphone
- Microscheda SD (16 GB incl.)
- Sensore ad alta precisione
- Pregiato alluminio
- Luminosità di base optional (0 – 40%)

167 x 210 x 275 mm



XLED CAM1 SC antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841065294**
E-Nr. **941905159**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**167 x 210 x 275 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**21 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,00 m**
Tecnologia del sensore	**Passiv Infrarot**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di apertura	**45 °**
Protezione anti-intrusione	**No**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 2 m (6 m²)**
Portata tangenziale	**r = 10 m (157 m²)**
Altezza di montaggio	**1,80 – 2 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**2310 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**= 80**
Con lampadina	**Ja, LED-Leuchtmittel**
Lampadina	**LED nicht austauschbar**
Attacco	**Ohne**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**schaltbar**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 Std**
Durata LED L70B50 25°C	**> 36000 Std**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Ja**
Regolazione crepuscolare	**10 – 10000 lx**
Impostazione del tempo	**60 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**Ja**
Durata funzione luce di base	**Ganze Nacht**
Luce principale regolabile	**30 - 100 %**
Funzioni	**Gegensprechanlage Kamera**
Impostazioni tramite	**WLAN**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**
Funzione luce di base in percentuale	**0 %**
Funzione luce di base percentuale da	**0**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-10 – 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Aluminium**
Materiale della copertura	**Glas transparent**
Luogo di montaggio	**Wand**
Luogo di applicazione	**Aussenbereich**
Tipo di montaggio	**Aufputz**
Applicazione ambiente	**Aussenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt**
Colore	**Anthrazit**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 Jahre**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Fonte di luce**


XLED CAM1 SC antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841065294**
E-Nr. **941905159**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

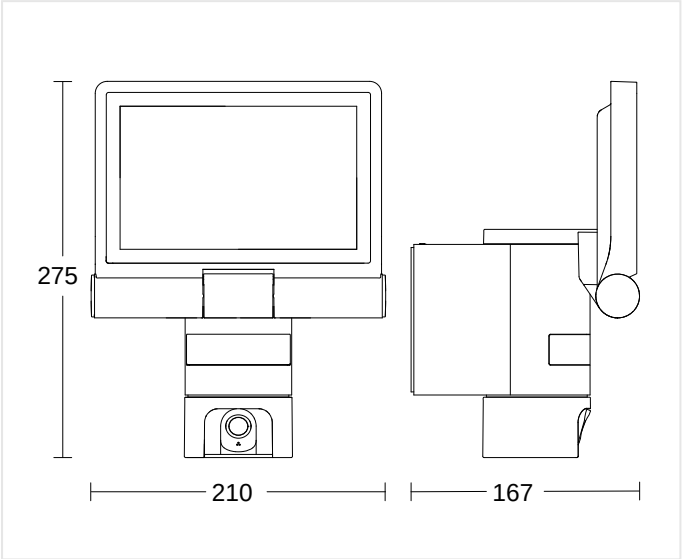

167 x 210 x 275 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2 m	2 m	2,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


XLED CAM1 SC antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841065294**
E-Nr. **941905159**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

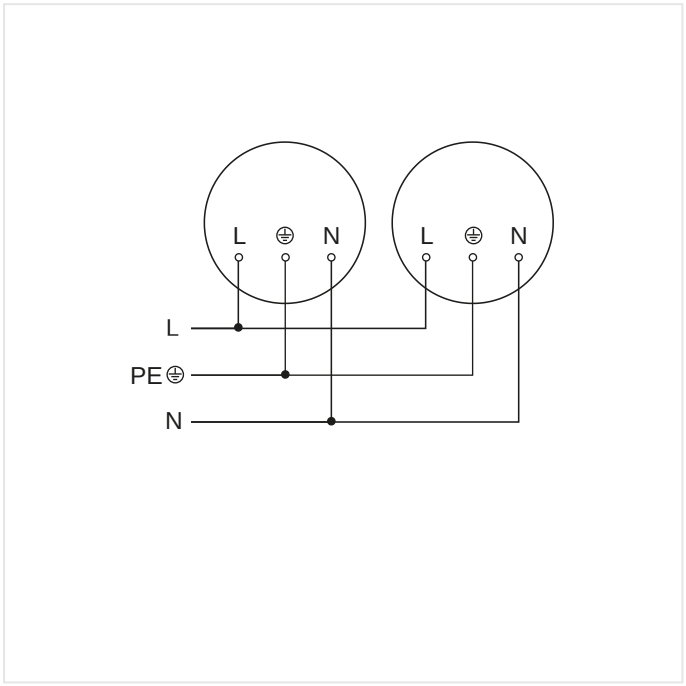

Schema elettrico

XLED CAM1 SC antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841065294**
E-Nr. **941905159**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841065294
EAN	4007841065294
N. E	941905159
Typ	**XLED CAM1 SC antracite**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss