XSolar SOL-O HN anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841065935
E-Nr. 924708019

- Solarleuchte mit Dämmerungssensor und Hausnummernpanel, im eleganten schlichten Design mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Schnelle und flexible Montage auch an Orten ohne Kabelanschluss, 0€ Stromkosten für 365 Tage Licht im Jahr
- Durch das monokristalline Solar-Panel lädt sich der leistungsstarke Lithium-Ferrum-Akku auch bei bewölktem Wetter und wenig Sonnenstunden optimal auf, 2000 mAh Kapazität für bis zu 40 Tage Leuchtreserve
- Dank Helligkeitssensor geht bei Dämmerung das Licht automatisch an – und bei Tagesanbruch wieder aus
- Funktionen: Abendmodus für 4 Std. Dauerbeleuchtung, Nachmodus für reduzierte Dauerbeleuchtung die ganze Nacht, angenehmer Softlichtstart
- Warmweisses Licht (3000 K) mit langlebigem LED-Lichtsystem (50. 000 h LED-Lebensdauer)
- Inkl. Hausnummernbogen und Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

91 x 242 x 183 mm



XSolar SOL-O HN anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN **4007841065935**
E-Nr. **924708019**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**91 x 242 x 183 mm**

ELEKTRIK

Leistung	**0,07 W**
Versorgungsspannung Detail	**Solar, netzunabhängig Lithium-Ferrum-Akku 2000 mAh**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**2,50 m**
Sensortechnologie	**Lichtsensor**
Mit Bewegungsmelder	**Nein**
Montagehöhe	**1,80 – 2,50 m**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**7 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM5**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Effizienz ohne Haube	**100 lm/W**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 lx**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**Ganze Nacht**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Lichtsensor**
Einstellungen via	**Potis**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**III**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff strukturiert**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Ja**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**GS**


XSolar SOL-O HN anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN **4007841065935**
E-Nr. **924708019**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

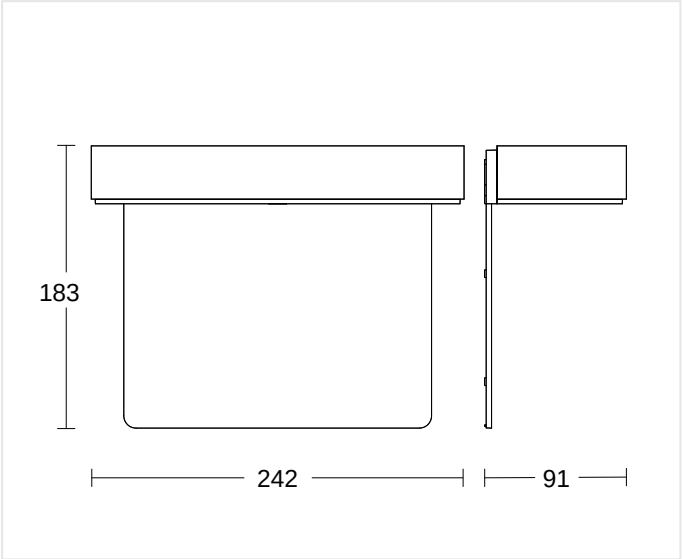

91 x 242 x 183 mm

MONTAGEHÖHE


1,80 – 2,50 m	2,50 m
BEREICH	MAX

XSolar SOL-O HN anthrazit


SOLARLEUCHTE

EAN **4007841065935**
E-Nr. **924708019**

Highlights

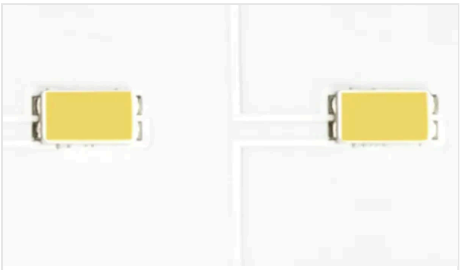


Inklusive STEINEL LED-System

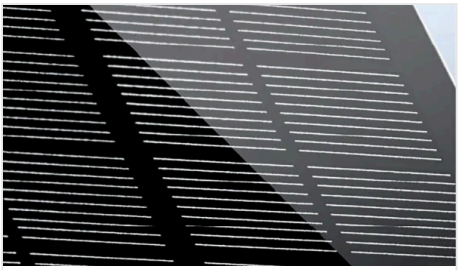

Hochwertiges Monokristallines Solarpanel



Inklusive Lithium-Ferrum Akku

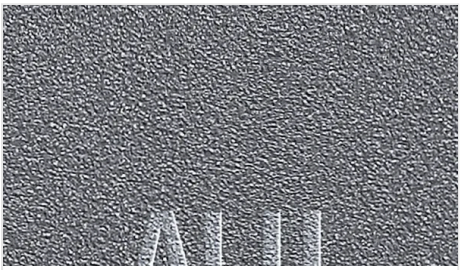

Hochwertiges Aluminium



Hausnummernbeleuchtung über Nacht



Inklusive Hausnummernaufkleber

XSolar SOL-O HN anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN **4007841065935**
E-Nr. **924708019**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	065935
EAN	4007841065935
E-Nummer	924708019
Typ	**XSolar SOL-O HN anthrazit**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss