

XSolar SOL-0 S silber

SOLARLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841052652

E-Nr. 941200159

- Solarleuchte mit Bewegungsmelder und effektvoller Beleuchtung nach unten (Downlight), im eleganten schlichten Design mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Schnelle und flexible Montage auch an Orten ohne Kabelanschluss, 0€ Stromkosten für 365 Tage Licht im Jahr
- Durch das monokristalline Solar-Panel lädt sich der leistungsstarke Lithium-Ferrum-Akku auch bei bewölktem Wetter und wenig Sonnenstunden optimal auf, 4000 mAh Kapazität für bis zu 20 Tage Leuchtreserve
- Automatisches Licht dank 360° Infrarot-Minisensor mit bis zu 6 m Erfassung bei Bewegung (durch mitgelieferte Abdeckschalten individuell eingrenzbar)
- Funktionen: einstellbares Grundlicht (ganze Nacht oder nur in den Morgen- und Abendstunden), angenehmer Softlichtstart
- Warmweisses Licht (3000 K) mit langlebigem 273 lm LED-Lichtsystem (50.000 h LED-Lebensdauer)
- Inkl. Montagematerial – plastikfrei verpackt

 **steinel**

91 x 242 x 53 mm



XSolar SOL-0 S silber

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841052652

E-Nr. 941200159

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Einstellungen via		Potis
Abmessungen L x B x H	91 x 242 x 53 mm	Gemessener Lichtstrom 360°	273 lm	Grundlichtfunktion in Prozent		3 %
ELEKTRIK		Farbtemperatur	3000 K	Grundlichtfunktion Prozent von		3 %
Leistung	3,3 W	Farbabweichung LED	SDCM5	GEHÄUSE & MATERIAL		
Versorgungsspannung Detail	Solar, netzunabhängig 2 x Lithium-Ferrum-Akku 2000 mAh	Farbwiedergabeindex	80-89	Schlagfestigkeit		IK03
SENSORIK		Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schutzart		IP44
Montagehöhe max.	2,50 m	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzklasse		III
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Sockel	Ohne	Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C
Mit Bewegungsmelder	Ja	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Unterkriechschutz	Ja	Softlichtstart	Ja	Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff strukturiert
		LEBENSDAUER		Montageort		Wand
Segmentweise Ausblendung	Ja	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Anwendung Ort		Aussenbereich
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	Montageart		Aufputz
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	EINSTELLUNGEN		Anwendung Raum		Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Reichweite radial	Ø 4 m (13 m²)	Dämmerungsschalter	Ja	Farbe		Silber
Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)	Dämmerungseinstellung	2 lx	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m	Zeiteinstellung	10 s – 0,5 Min.	Herstellergarantie		3 Jahre
Optimale Montagehöhe	2 m	Grundlichtfunktion	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL		
		Grundlichtfunktion Zeit	Ganze Nacht	Ausweise/Zertifikate		GS TÜV
		Hauptlicht einstellbar	Nein			
		Funktionen	Bewegungssensor			

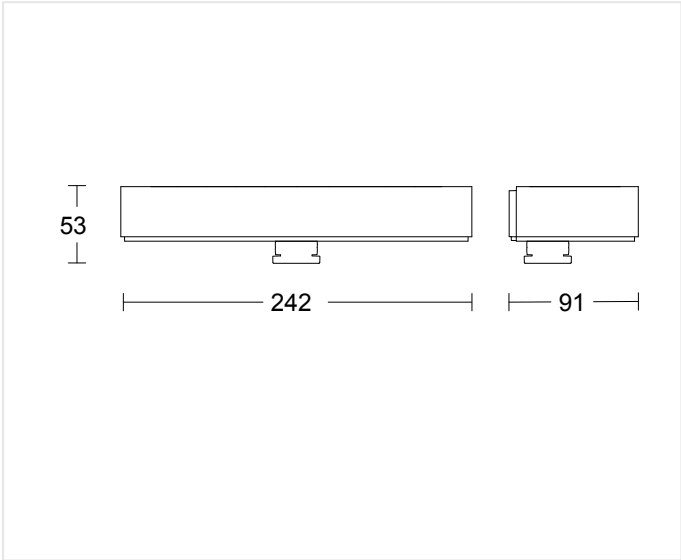
XSolar SOL-O S silber

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841052652
E-Nr. 941200159

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



91 x 242 x 53 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

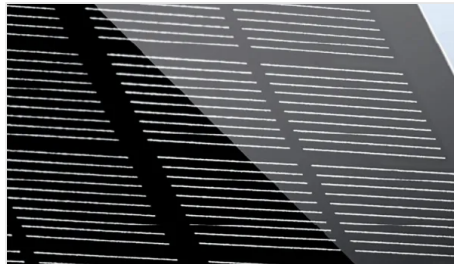
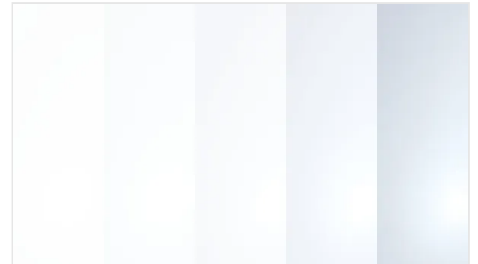
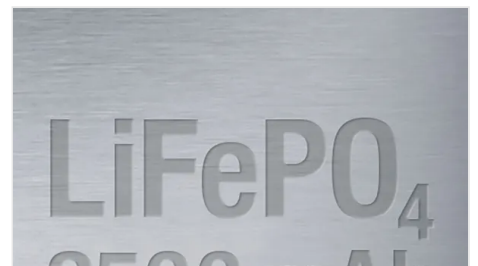
XSolar SOL-O S silber

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841052652

E-Nr. 941200159

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Hochwertiges Monokristallines Solarpanel****Intelligenter Soft-Lichtstart****Hochwertiges Aluminium****360 ° Infrarot-Minisensor****Inklusive Lithium-Ferrum Akku**

XSolar SOL-O S silber

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841052652

E-Nr. 941200159

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	052652
EAN	4007841052652
E-Nummer	941200159
Typ	XSolar SOL-O S silber
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	