L 190 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841644512
E-Nr. 924368219

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement au design classique
- Moulage sous pression d'aluminium de haute qualité, richement ornementé
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 5/12 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base réglable, démarrage en douceur agréable, 4 heures d'éclairage continu
- Avec douille E27 pour ampoules à incandescence de 100 W maximum (non fournies)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

147 x 217 x 335 mm



L 190 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841644512**
E-Nr. **924368219**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**147 x 217 x 335 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 – 240 V / 50 Hz**
Puissance	**100 W**
Consommation propre	**0,8 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**180 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 5 m (39 m²)**
Portée tangentielle	**r = 12 m (226 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 4,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Mode esclave réglable	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Avec ampoule	**Non**
Ampoule	**Lampe d'usage général**
Culot	**E27**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable, 4 h**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 200 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Fonction lumière de base en pourcentage	**0 – 50 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**0 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre transparent**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**caches enfichables**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**


L 190 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841644512**
E-Nr. **924368219**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

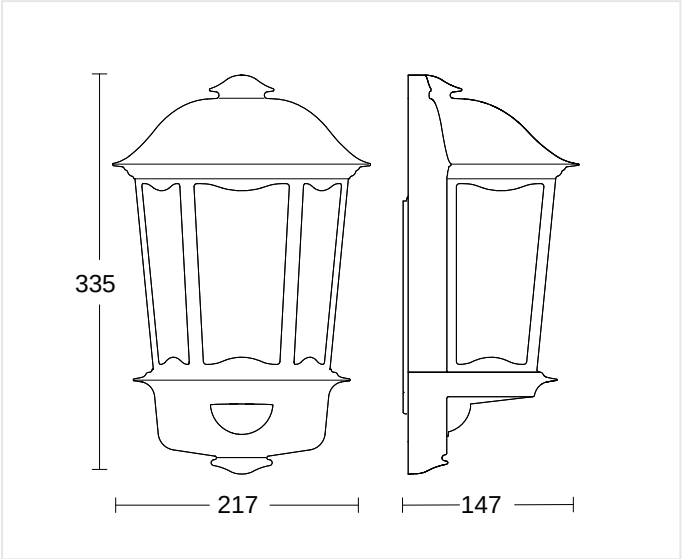

147 x 217 x 335 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 4,00 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

L 190 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841644512**
E-Nr. **924368219**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

L 190 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841644512**
E-Nr. **924368219**

Points forts



Aluminium de qualité supérieure



4 heures de marche forcée (en option)

Allumage en douceur intelligent



Balisage de 0 à 50 % par réglage

L 190 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841644512**
E-Nr. **924368219**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841000813	**Glas Set L 190 S**	Pièce de rechange
	4007841002190	**Ersatz-Grundkörper L 170 S / L 190 S**	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	644512
EAN	4007841644512
N° E	924368219
Typ	**L 190 S blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss