

RS PRO P3 S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841056117

E-Nr. 941000269

 **steinel**

400 x 142 mm



RS PRO P3 S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841056117

E-Nr. 941000269

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø x H

400 x 142 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance

18,4 W

Sortie de commutation 1
lampes halogènes basse
tension

800 VA

Lampes LED > 8 W

250 W

Charge capacitive en µF

88 µF

Sortie de commutation 1
nombre de lampes
LED/fluorescentes

50 pcs.

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.

4,00 m

Technologie de capteur

Hyper fréquence

Avec détecteur de
mouvement

Oui

Angle de détection

360 °

Évolutivité électronique

Oui

Évolutivité mécanique

Non

Portée radiale

Ø 8 m (50 m²)

Portée tangentielle

Ø 8 m (50 m²)

Hauteur de montage

2 – 4 m

Hauteur de montage
optimale

2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau

Oui

Mise en réseau via

Câble

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré
360°

2188 lm

Température de couleur

4000 K

Avec ampoule

Oui, système d'éclairage LED
STEINEL

Ampoule

LED non interchangeable

Culot

sans

Système de
refroidissement LED

Contrôle thermique passif

Démarrage progressif

Oui

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C

50000 h

Durée de vie LED L70B50
25°C

> 60000

Diminution du flux
lumineux selon LM80

L80B10

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire

2 – 2000 lx

Réglage du temps

5 s – 15 Min.

Fonction lumière de base

Oui

Durée fonction lumière de
base

10/30 min, toute la nuit

Lumière principale réglable

Non

Fonction lumière de base
en pourcentage

10 %

Fonction lumière de base
pourcentage de

10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs

IK03

Indice de protection

IP54

Classe de protection

II

Température ambiante

de -10 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtier

Matière plastique

Matériau du cache

Matière plastique opale

Lieu de montage

mur plafond

Couleur

blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant

5 ans

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats

DEKRA

Catégorie EPREL

Produit entouré d'une source
lumineuse intégrée

RS PRO P3 S bl. neutre


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841056117

E-Nr. 941000269

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

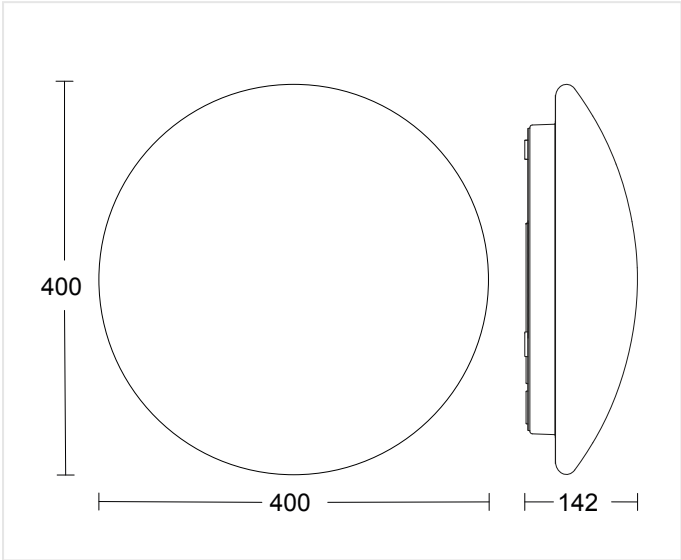

400 x 142 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO P3 S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841056117

E-Nr. 941000269

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

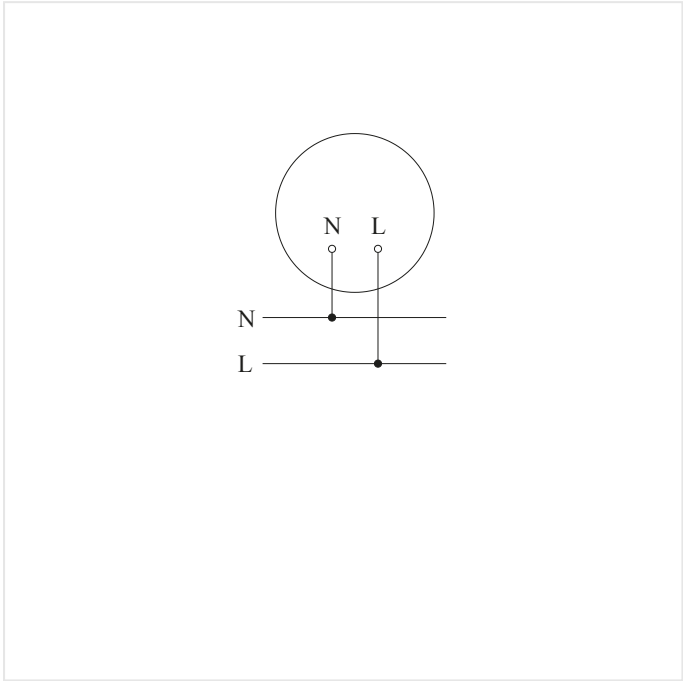


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

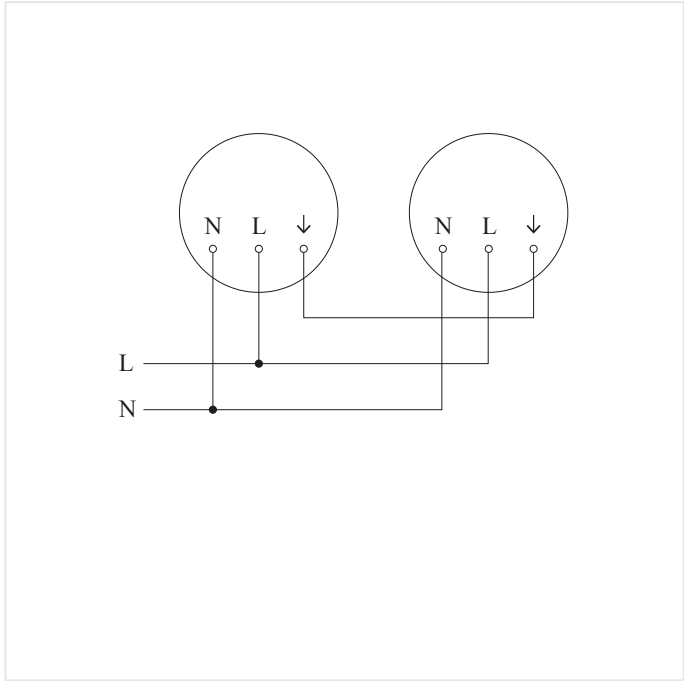


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO P3 S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841056117

E-Nr. 941000269

Points forts



Système LED STEINEL inclus

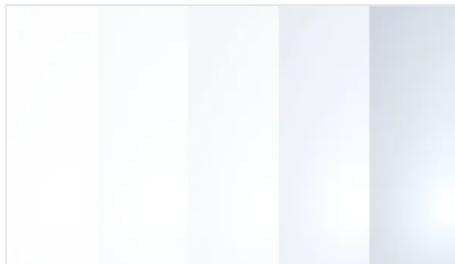

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)



Balisage de 10 % par réglage

RS PRO P3 S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841056117

E-Nr. 941000269

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	056117
EAN	4007841056117
N° E	941000269
Typ	RS PRO P3 S bl. neutre

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss