

PD IR 4360-8 KNX - encastré blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841086213

E-Nr. 535900064

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'intégration dans un système de bus KNX
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Démarrage du mode de programmation à distance via la télécommande Smart Remote par App
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

 **steinel**

109 x 69 mm



PD IR 4360-8 KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086213

E-Nr. 535900064

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée présence		Ø 6 m (28 m²)		Réglage crépusculaire Teach		Oui	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence		Hauteur de montage optimale		2,8 m				
DIMENSIONS				CONNECTIVITÉ					
Dimensions L × l × H		69 x 109 x 109 mm		Type de mise en réseau		Maître/maître			
Dimensions Ø × H		109 x 69 mm		Mise en réseau via		Câble			
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Fonctions KNX		Valeur de luminosité Sortie de la lumière 2x Réglage de l'éclairage permanent Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Sortie CVC Fonction logique Sortie présence Protection contre le sabotage Fonction diurne / nocturne			
Hauteur de montage max.		4,00 m		Avec coupleur de bus		Oui			
Technologie de capteur		infrarouge passif		RÉGLAGES					
Avec détecteur de mouvement		Oui		Réglage crépusculaire		2 – 800 lx			
Angle de détection		360 °		Réglage du temps		10 s – 1092 Min.			
Protection anti-contournement		Oui		Fonctions		Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence			
Occultation par segments		Oui		Réglages via		Smart Remote Logiciel ETS Bus			
Évolutivité électronique		Non		Avec télécommande		Non			
Évolutivité mécanique		Non							
Portée radiale		Ø 4.5 m (16 m²)							
Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)							
Zones de commutation		492 zones de commutation							
Hauteur de montage		2 – 4 m							

BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Indice de protection		IP20	
Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C	
Matériau du boîtier		Matière plastique	
Matériau du cache		autre	
Matériau de couverture (étendue de la livraison)		caches enfichables	
Lieu de montage		plafond	
Lieu d'application		Intérieur	
Type de montage		Montage encastré	
Matériau		Matière plastique	
Application pièce		Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe	
Couleur		blanc	
Couleur RAL		9010	
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant		5 ans	
Support mural d'angle inclus		Non	

PD IR 4360-8 KNX - encastré blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086213

E-Nr. 535900064

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

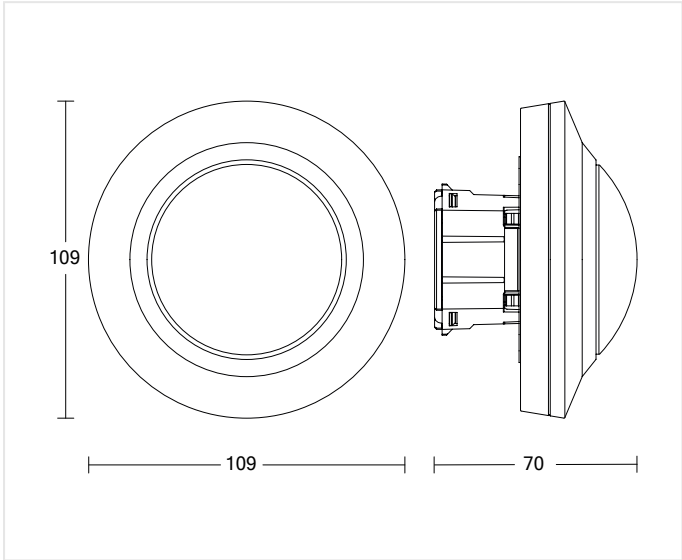

109 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

PD IR 4360-8 KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086213
E-Nr. 535900064

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

086213

EAN

4007841086213

N° E

535900064

Typ

PD IR 4360-8 KNX - encastré blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss