

Spot Way N avec interrupteur crépusculaire

neva
lux**PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR**

EAN 4007841058678

E-Nr. 941501349

- Luminaire sur pied et d'allée avec interrupteur crépusculaire, parfait pour l'éclairage des chemins et des allées
- Design élégant et puriste en aluminium de haute qualité, tête de projecteur orientable à 180° horizontalement et à 90° verticalement
- Grâce au capteur de luminosité, la lumière s'allume automatiquement au crépuscule - et s'éteint à nouveau au lever du jour
- Incl. ampoule LED GU-10 avec lumière blanche chaude (3000 K) avec 512 lm à 7,86 W
- Câble d'alimentation de 2,5 m et accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

226 x 140 x 572 mm



Spot Way N avec interrupteur crépusculaire

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841058678
E-Nr. 941501349

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Ampoule	LED interchangeable	Classe de protection	I
Dimensions L x l x H	226 x 140 x 572 mm	Culot	GU10	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
ÉLECTRICITÉ		Démarrage progressif	Non	Matériau du boîtier	Aluminium
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Éclairage permanent	commutable	Matériau du cache	Matière plastique transparente
Puissance	7,86 W	DURÉE DE VIE		Lieu de montage	Version sur pied
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED L70B50 25°C	> 20000	Lieu d'application	Extérieur
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES		Type de montage	En saillie
CONNECTIVITÉ		Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	extérieur jardin
Mode esclave réglable	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Couleur	anthracite
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Flux lumineux mesuré 360°	512 lm	Lumière principale réglable	Non	Garantie fabricant	3 ans
Température de couleur	3000 K	Réglages via	Potentiomètres	Support mural d'angle inclus	Non
Écart chromatique LED	SDCM5	Réglage crépusculaire Teach	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
Indice de rendu des couleurs	80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU		Classe d'efficacité énergétique EPREL	F
Avec ampoule	oui, source LED	Résistance aux chocs	IK03	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)
		Indice de protection	IP44		

Spot Way N avec interrupteur crépusculaire


PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841058678

E-Nr. 941501349

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

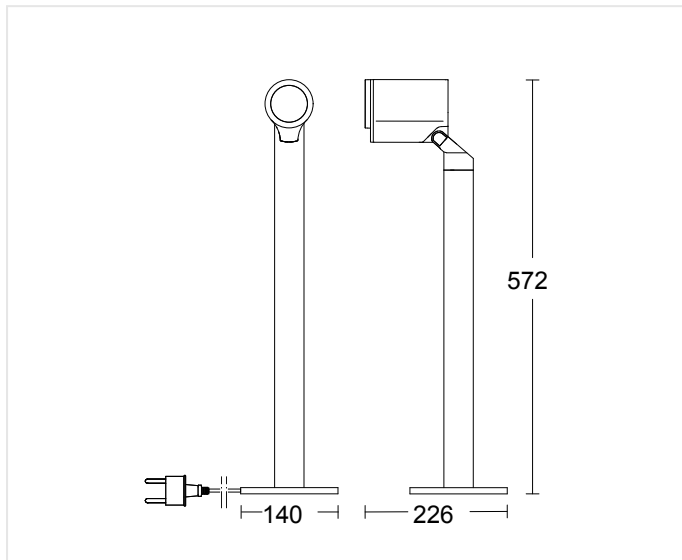

226 x 140 x 572 mm

Spot Way N avec interrupteur crépusculaire

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR


EAN 4007841058678

E-Nr. 941501349

Points forts



Source LED GU10 incluse

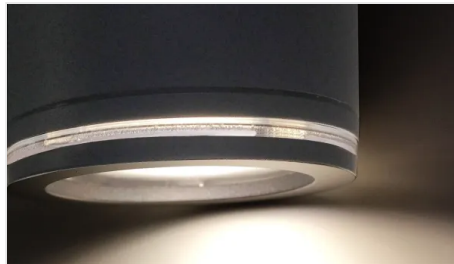

Lumière d'ambiance à LED



Aluminium de qualité supérieure



orientable à 180° à l'horizontale et à 90° à la verticale



Avec un câble secteur de 2,5 m de long

Spot Way N avec interrupteur crépusculaire

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841058678

E-Nr. 941501349

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 058678

EAN 4007841058678

N° E 941501349

Typ Spot Way N avec interrupteur crépusculaire

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss