

RS PRO R20 Q basic SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841067847

E-Nr. 941002609

 **steinel**

300 x 300 x 52 mm



RS PRO R20 Q basic SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067847

E-Nr. 941002609

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H	300 x 300 x 52 mm
-----------------------	-------------------

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
---------------	--------------------------

Leistung	15,38 W
----------	---------

Eigenverbrauch	0,3 W
----------------	-------

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
------------------	--------

Sensortechnologie	Hochfrequenz
-------------------	--------------

Sendeleistung	< 1 mW
---------------	--------

HF-Technik	5,8 GHz
------------	---------

Mit Bewegungsmelder	Ja
---------------------	----

Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
-----------	--

Öffnungswinkel	160 °
----------------	-------

Segmentweise Ausblendung	Ja
--------------------------	----

Elektronische Skalierbarkeit	Ja
------------------------------	----

Mechanische Skalierbarkeit	Nein
----------------------------	------

Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)
-------------------	----------------

Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)
-----------------------	----------------

Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
-------------	---------------

Optimale Montagehöhe	2,8 m
----------------------	-------

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
------------	----

Art der Vernetzung	Master/Master
--------------------	---------------

Vernetzung via	Bluetooth Mesh
----------------	----------------

Slave-Betrieb einstellbar	Ja
---------------------------	----

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	1826 lm
----------------------------	---------

Farbtemperatur	3000 K
----------------	--------

Farbabweichung LED	SDCM3
--------------------	-------

Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
------------------	------------------------

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
--------------	------------------------

Sockel	Ohne
--------	------

LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
----------------	------------------------

Softlichtstart	Ja
----------------	----

Dauerlicht	schaltbar
------------	-----------

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
-------------------------	-----------

Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
-----------------------------	-------------

Lichtstromrückgang nach LM80	L80B50
------------------------------	--------

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
--------------------	----

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
-----------------------	-------------

Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
-----------------	---------------

Grundlichtfunktion	Ja
--------------------	----

Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht
---------------------------	----------------

Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
-------------------------	-----------

Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
------------------------	-----------

Funktionen	Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Orientierungslicht Bewegungssensor Lichtsensord Verschlüsselte Kommunikation Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten
------------	--

Einstellungen via	Bluetooth
-------------------	-----------

Mit Fernbedienung	Nein
-------------------	------

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
-----------------------------	----

Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
-------------------------------	-----------

Grundlichtfunktion Prozent von	0 %
--------------------------------	-----

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK07
------------------	------

Schutzart	IP40
-----------	------

Schutzklasse	II
--------------	----

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
---------------------	-------------------

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
------------------------	------------

Werkstoff der Abdeckung	PC opal
-------------------------	---------

Montageort	Decke Wand
------------	------------

Anwendung Ort	Innenbereich
---------------	--------------

Montageart	Aufputz
------------	---------

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus Umkleide
----------------	--

Farbe	Weiss
-------	-------

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

Inkl. Hausnummernbogen	Nein
------------------------	------

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
-----------------	--

RS PRO R20 Q basic SC warmweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067847

E-Nr. 941002609

Illustrationen

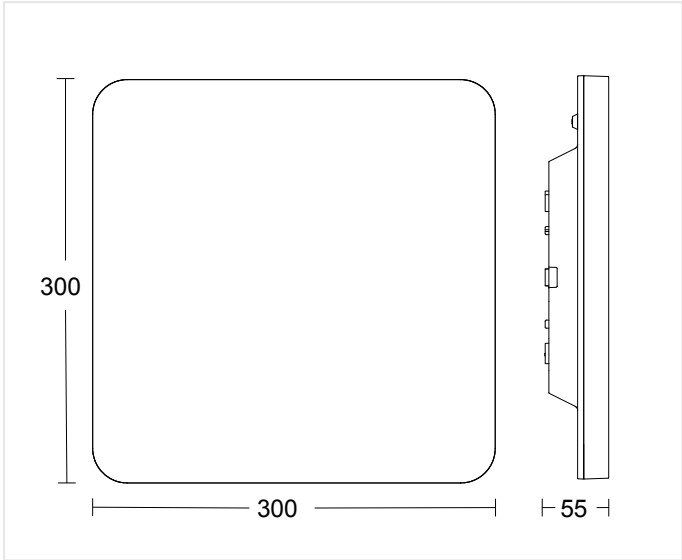TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



300 x 300 x 52 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R20 Q basic SC warmweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067847


E-Nr. 941002609

Schaltbilder

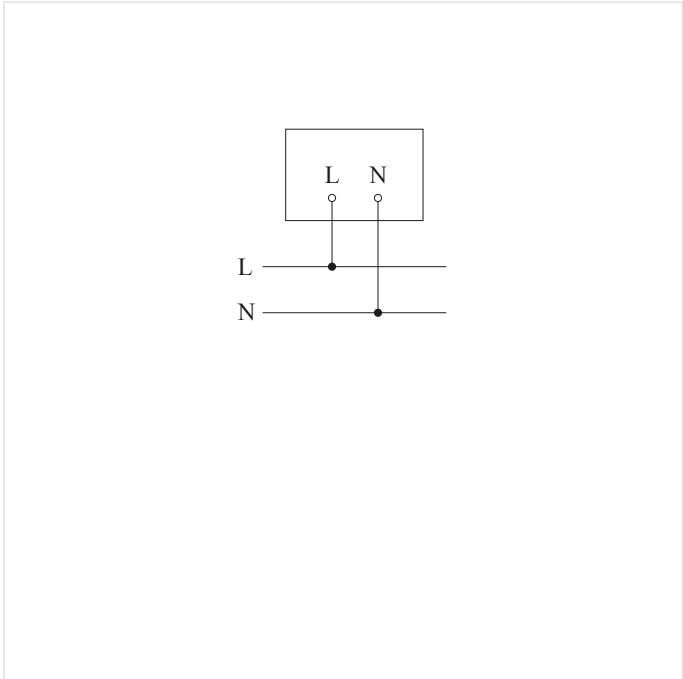SCHALTPLAN 1



SCHALTPLAN 2

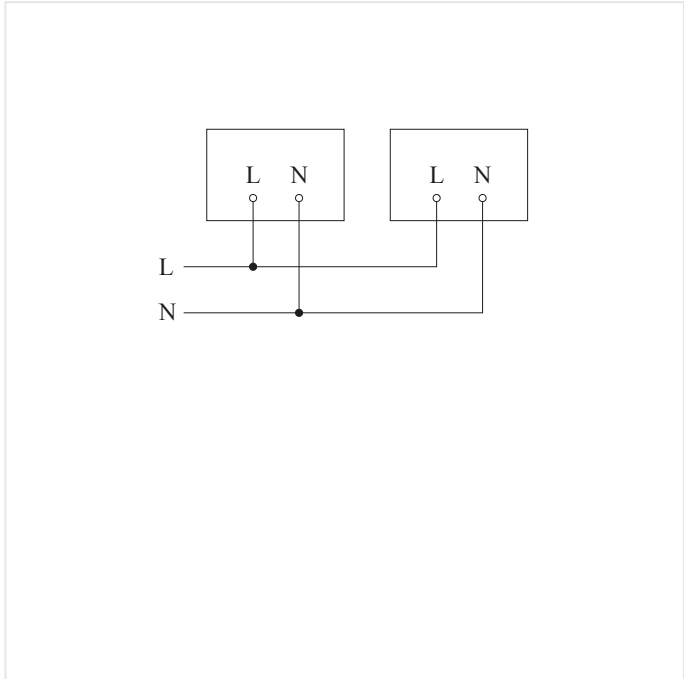





RS PRO R20 Q basic SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067847

E-Nr. 941002609

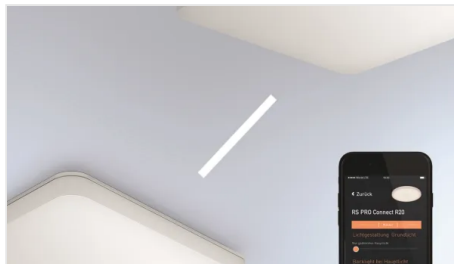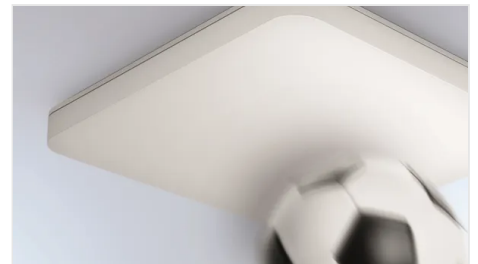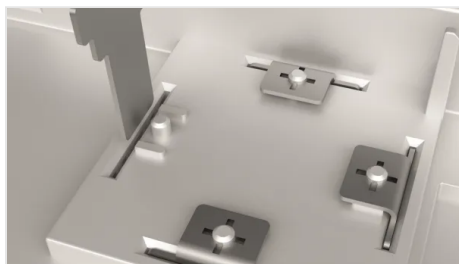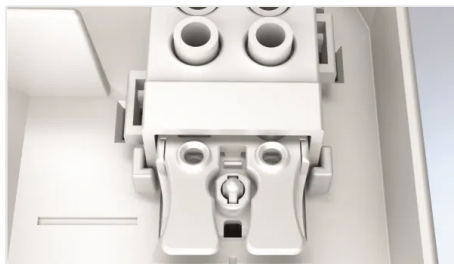Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Richtungs-Abschirmbleche****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Optionales Notlicht****Moderne Steckklemmen für einfache Installation**

RS PRO R20 Q basic SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067847
E-Nr. 941002609

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841064914	Ersatzakku für Notlicht R-Serie	Ersatzteil
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Zubehör
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehör
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhängung

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

067847

EAN

4007841067847

E-Nummer

941002609

Typ

RS PRO R20 Q basic SC warmweiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss