

IS 3180 Contact sec - carré, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841055769

 **steinel**

78 x 94 x 94 mm



IS 3180 Contact sec - carré, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841055769

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle d'ouverture	90 °	Lumière principale réglable	Non
DIMENSIONS		Protection anti-contournement	Oui	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
Dimensions L x l x H	78 x 94 x 94 mm	Occultation par segments	Oui	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité électronique	Non	Avec télécommande	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Puissance	2000 W	Portée radiale	r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Portée tangentielle	r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²)	Indice de protection	IP20
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Zones de commutation	448 zones de commutation	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Hauteur de montage optimale	2 m	Lieu de montage	angle mur
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	CONNECTIVITÉ		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Lampes LED < 2 W	100 W	Mise en réseau	Oui	Type de montage	Montage encastré
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	Matériau	Matière plastique
Lampes LED > 8 W	600 W	Mise en réseau via	Câble	Application pièce	Cour et allée Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur parking couvert / garage souterrain tout autour du bâtiment
Charge capacitive en µF	176 µF	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur	blanc
Consommation propre	0,3 W	Démarrage progressif	Non	Couleur RAL	9003
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent	commutable, 4 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage max.	2,50 m	Régulation de l'éclairage constant	Non	Garantie fabricant	5 ans
Technologie de capteur	infrarouge passif	RÉGLAGES		Support mural d'angle inclus	Non
Avec détecteur de mouvement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui		
Angle de détection	180 °	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx		
		Réglage du temps	5 s – 15 Min.		
		Fonction lumière de base	Non		


IS 3180 Contact sec - carré, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841055769

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

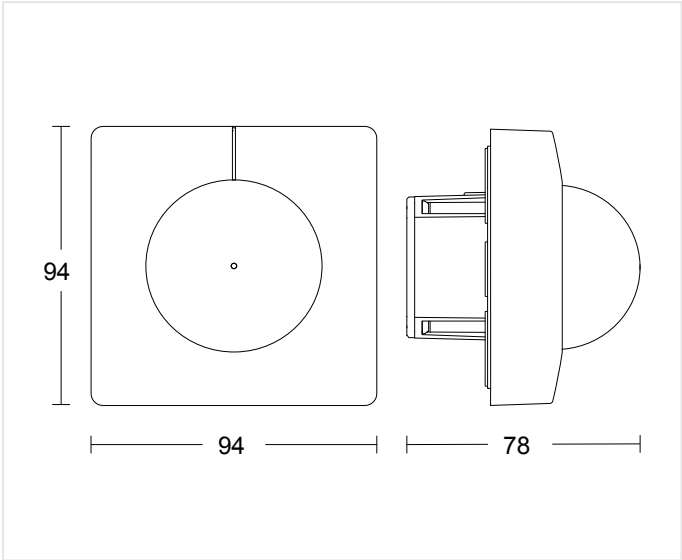

78 x 94 x 94 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 3180 Contact sec - carré, encastré

EAN 4007841055769

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

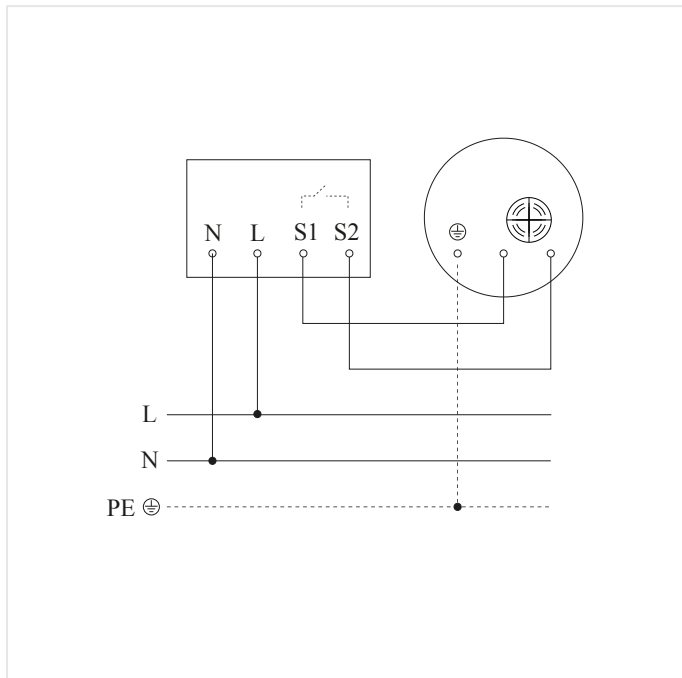


Schéma du circuit principal

IS 3180 Contact sec - carré, encastré

EAN 4007841055769

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option

IS 3180 Contact sec - carré, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841055769

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841648015	Eckwandhalter 3000 schwarz	Adaptateur d\angle
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Adaptateur d\angle

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

055769

EAN

4007841055769

Typ

IS 3180 Contact sec - carré, encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss