sensIQ bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841059576
E-Nr. 535940208

steinel

172 x 113 x 144 mm



sensIQ bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841059576**
E-Nr. **535940208**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatori di movimento**
Tipo di accessorio	**Adattatore angolare**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**172 x 113 x 144 mm**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**5,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**300 °**
Angolo di apertura	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**Sì**
Dettaglio della portata	**Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 20 m in 3 direzioni (in step di 100°)**
Portata radiale	**r = 4 m (42 m²)**
Portata tangenziale	**r = 20 m (1047 m²)**
Zone di commutazione	**1360 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,00 – 5,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master Master/Slave**
Funzioni KNX	**Uscita luce 2x Uscita presenza Livello di luminosità Regolazione per mantenere luce costante Funzione luce di base Interruttori crepuscolari Campo vicino Valutazione dei singoli pirosensori Porta logica**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**60 s – 255 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**1-255 min**
Luce principale regolabile	**0 - 100 %**
Impostazioni tramite	**Software ETS Telecomando Bus Smart Remote**
Con telecomando	**Sì**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**Parete angolo soffitto**
Luogo di applicazione	**Esterno Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno Interni ingressi di abitazioni magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei perimetro della casa**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**Sì**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**VDE**


sensIQ bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841059576**
E-Nr. **535940208**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

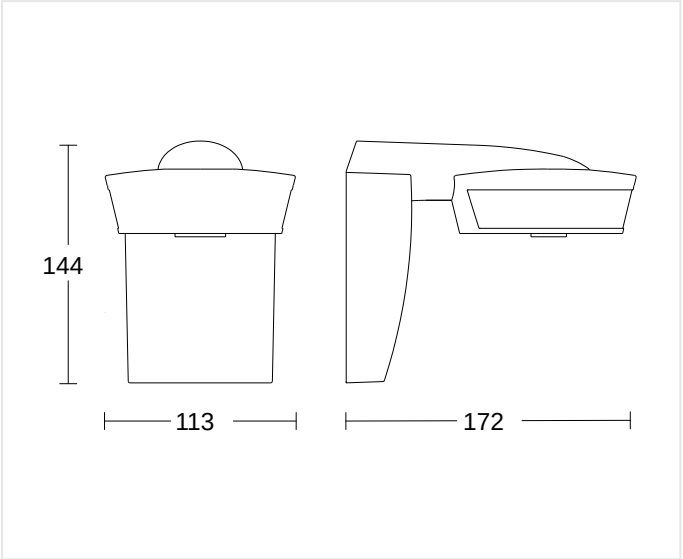

172 x 113 x 144 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO


2,00 – 5,00 m	2 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

sensIQ bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841059576
E-Nr. 535940208

Punti salienti

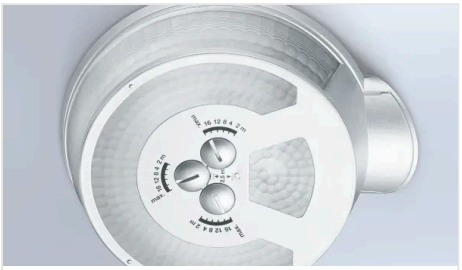

Pirosistema quadruplo



Possibilità di montaggio a soffitto.



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Incluso telecomando RC9



Inclusi supporti angolari a muro



Telecomando Smart Remote optional

sensIQ bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841059576**
E-Nr. **535940208**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	059576
EAN	4007841059576
N. E	535940208
Typ	**sensIQ bianco**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss