RS PRO Connect 5100 LED Éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841058708**
E-Nr. **941000069**

- Système LED STEINEL inclus
- Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Balisage de 10 à 50 % par réglage
- Éclairage principal de 50 à 100 % par réglage
- Support mobile pour un montage facile
- Module d'éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22

58 x 1370 x 87 mm



RS PRO Connect 5100 LED Éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841058708**
E-Nr. **941000069**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**58 x 1370 x 87 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**32 W**
Consommation propre	**0,41 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,50 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 10 m (79 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 10 m (79 m²)**
Hauteur de montage	**2,00 – 3,5 m**
Hauteur de montage optimale	**3 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**4206 lm**
Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Flux lumineux éclairage de secours	**687 lm**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**60000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L80B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 min**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**10-30 min, toute la nuit**
Lumière principale réglable	**50 - 100 %**
Fonctions	**Paramétrage de groupe\nManuel ON / ON-OFF\nCommande maître/esclave\nFonction de groupe voisin\nFonction présence\nLumiére de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heurres**
Réglages via	**Bluetooth**
Avec télécommande	**Oui**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 50 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK07**
Indice de protection	**IP66**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20 – 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique structurée**
Lieu de montage	**mur plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**couloir / allée\nvestiaires\nespace fonctionnel / local annexe\nkitchenette\ncage d\'escalier\nWC / salle d\'eau\nextérieur\nIntérieur**
Couleur	**gris**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DEKRA**


RS PRO Connect 5100 LED Éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841058708**
E-Nr. **941000069**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

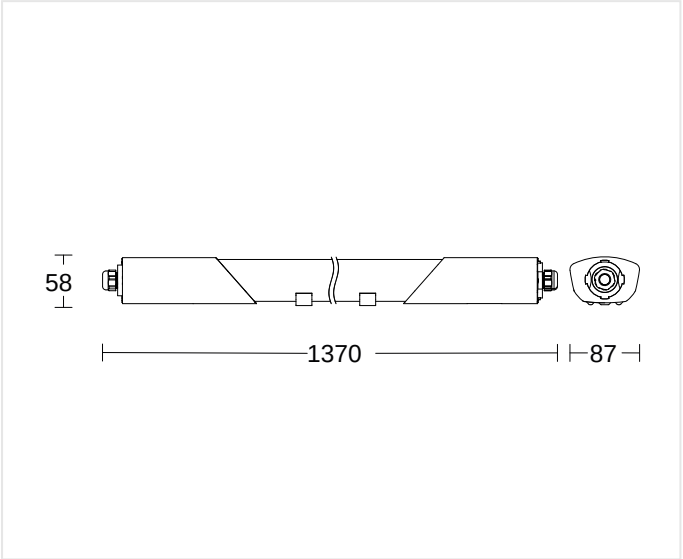

58 x 1370 x 87 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 3,5 m BEREICH	3 m OPTIMAL	3,50 m MAX

RS PRO Connect 5100 LED Éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841058708**
E-Nr. **941000069**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

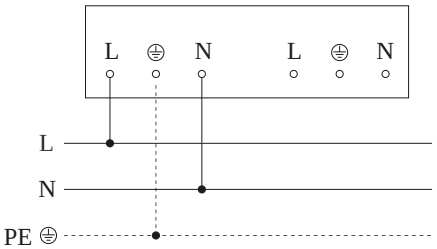


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

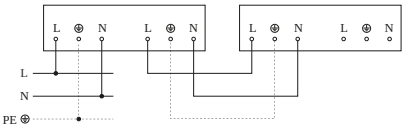


Schéma de circuit d´interconnexion maître/esclave et maître/maître

RS PRO Connect 5100 LED Éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841058708**
E-Nr. **941000069**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841058708
EAN	4007841058708
N° E	941000069
Typ	**RS PRO Connect 5100 LED Éclairage de secours**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss