

RS PRO 5100 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED****EAN 4007841091460**

- Lampada a campo lungo, 1370 mm, con sensore digitale ad alta frequenza integrato
- Ideale per la ristrutturazione di parcheggi multipiano, capannoni o garage
- Facile conversione grazie al supporto scorrevole
- Rilevamento del movimento a 360° con portata di ø8 m, cablaggio a 3 fili
- Regolazione precisa della portata e della sensibilità
- Luce di base e principale dimmerabile da 10-100%
- Regolazione e collegamento in rete semplicissimi tramite l'app gratuita Steinell Connect
- Adatto per il collegamento a una batteria centrale
- La variante con illuminazione di emergenza secondo EN 60598-2-22 funziona come lampada a batteria singola

● steinel

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

EAN
4007841091460

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI			Collegamento in rete tramiteBluetooth Mesh			Durata funzione luce di base1-60 min		
Dimensioni L x P x A			1370 x 87 x 58 mm					
ELETTRICO			Funzionamento slave regolabileSì			Luce principale regolabile10 - 100 %		
Allacciamento alla rete			220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Impostazioni tramiteBluetooth		
Potenza			31 W			Funzione luce di base in percentuale10 – 100 %		
Autoconsumo			0,45 W			Funzione luce di base percentuale da10 %		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Altezza di montaggio max.			3,50 m			Resistenza agli urtiIK07		
Tecnologia del sensore			Alta frequenza			Grado di protezioneIP65		
Potenza di trasmissione			< 1 mW			Classe di protezioneII		
Tecnologia HF			24 GHz			Temperatura ambiente da -20 fino a 40 °C		
Con sensore di movimento			Sì			Materiale dell'alloggiamentoPlastica		
Angolo di rilevamento			360 °			Materiale della coperturaPlastica strutturata		
Angolo di apertura			160 °			Luogo di montaggioParete soffitto		
Scalabilità elettronica			Sì			Coloregrigio		
Portata radiale			Ø 8 m (50 m²)			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Portata tangenziale			Ø 8 m (50 m²)			Garanzia del produttore5 anni		
Altezza di montaggio			3,50 m			CERTIFICATI ED EPREL		
CONNETTIVITÀ			Collegamento in reteSì			CertificatiDEKRA		
			Con lampadinaSì, sistema LED STEINEL					
			LampadinaLED non sostituibile					
			Sistema di raffreddamento LEDPassive Thermo Control					
			Flusso luminoso luce di emergenza706 lm					
			DURATA					
			Durata LED max. °C60000 ore					
			Calo del flusso luminoso secondo LM80L80B10					
			IMPOSTAZIONI					
			Regolazione crepuscolare2 – 2000 lx					
			Impostazione del tempo5 s – 60 Min.					
			Funzione luce di baseSì					

RS PRO 5100 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza


EAN

4007841091460

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

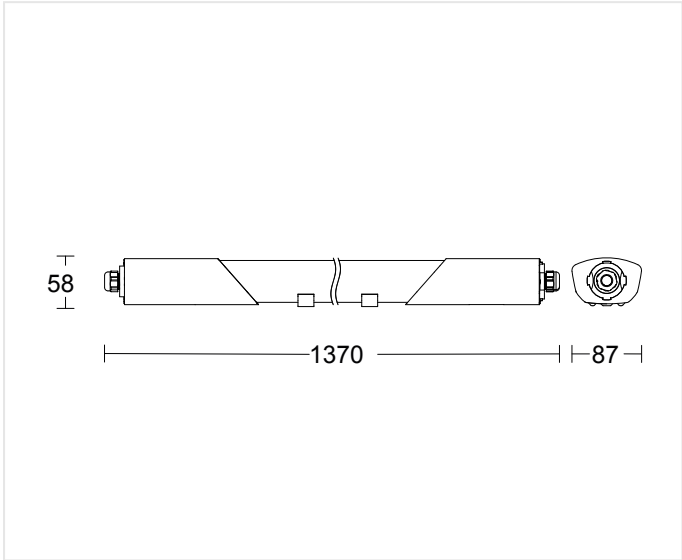

1370 x 87 x 58 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX
--------------------------------------	----------------------------------


RS PRO 5100 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

EAN
4007841091460

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

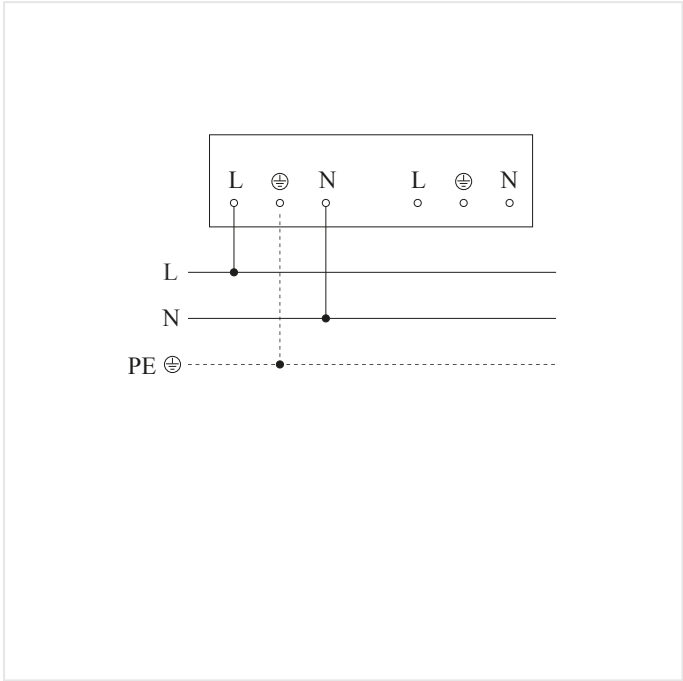

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

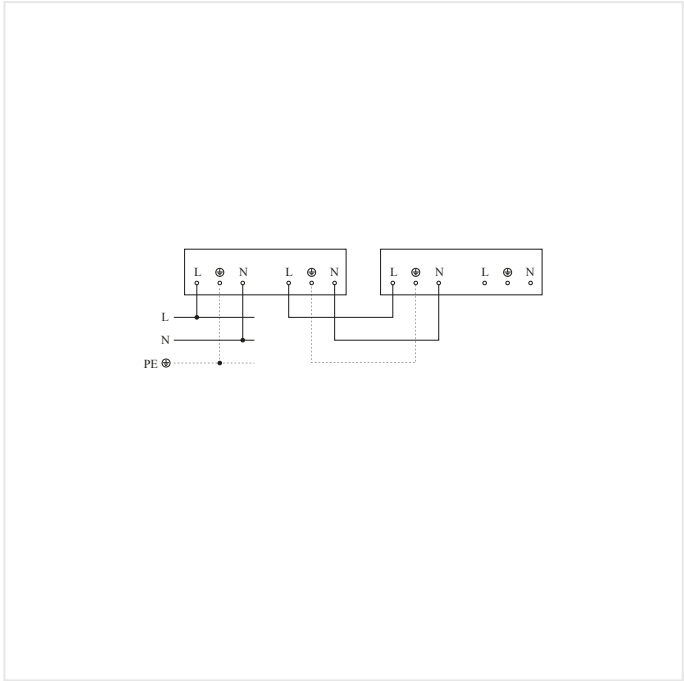

Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

RS PRO 5100 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

EAN
4007841091460

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Materiale antiurto IK 07



Luminosità di base optional 0 - 100 %



Luce principale regolabile (0 - 100%)



Sostegni mobili per facilitare il montaggio

RS PRO 5100 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841091460

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 091460

EAN 4007841091460

Typ **RS PRO 5100 SC EM V2 con rilevatore di movimento -
4000K, luce d'emergenza**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss