L 605 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841065287
E-Nr. 941200639

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und edlem Aluminiumsockel
- Glaskörper aus hochwertigem Opalglas sorgt für eine gleichmässige und weiche Lichtverteilung
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grundlicht, angenehmer Softlichtstart, 4 Stunden Dauerlicht, 4 intelligente Programme
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 11,3 W LEDs mit 729 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

131 x 78 x 260 mm



L 605 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841065287**
E-Nr. **941200639**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**131 x 78 x 260 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**11,3 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**2,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Öffnungswinkel	**90 °**
Unterkriechschutz	**Nein**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 2 m (6 m²)**
Reichweite tangential	**r = 10 m (157 m²)**
Montagehöhe	**1,80 – 2,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Nein**
Slave-Betrieb einstellbar	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**729 lm**
Effizienz	**64,5 lm/W**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbwiedergabeindex	**= 82**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**36000 Std**
Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 36000 Std**
Lebensdauer Netzteil max. °C	**36000 Std**
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	**> 36000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**10 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**von -10 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Glas opal**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Aufkleber**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


L 605 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841065287**
E-Nr. **941200639**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

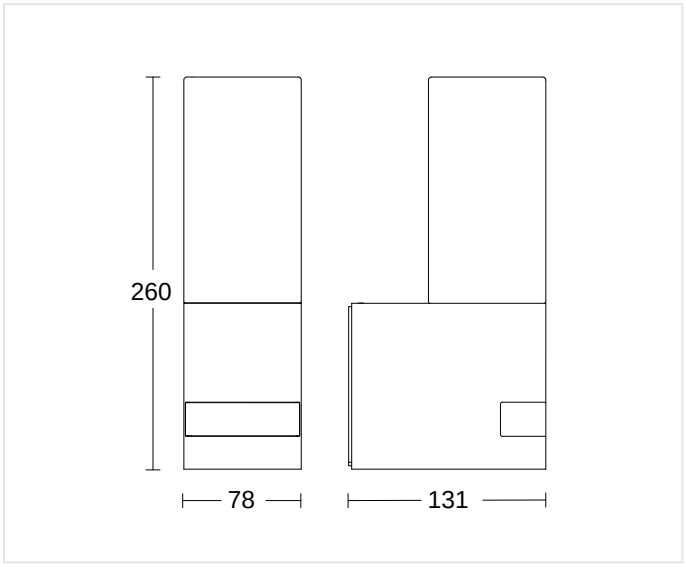

131 x 78 x 260 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,00 m	2 m	2,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 605 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841065287**
E-Nr. **941200639**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

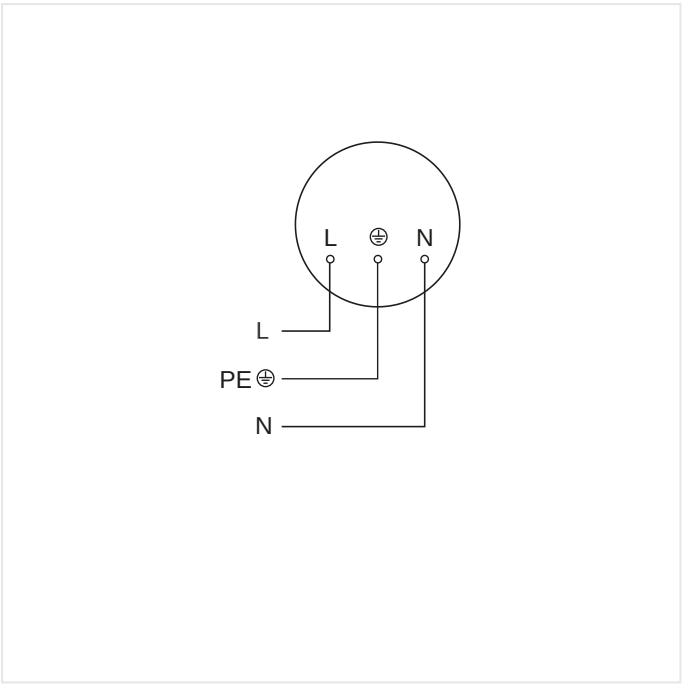

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

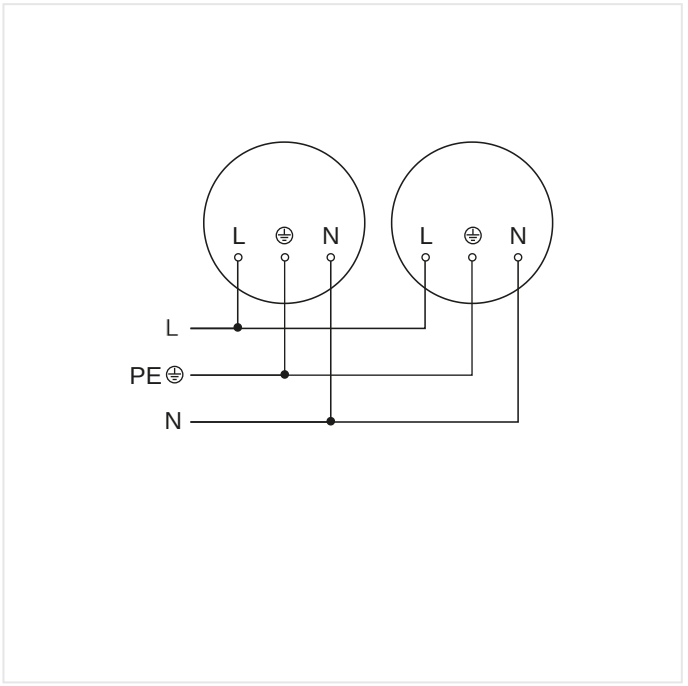


Schaltplan

L 605 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE


EAN **4007841065287**
E-Nr. **941200639**

Highlights

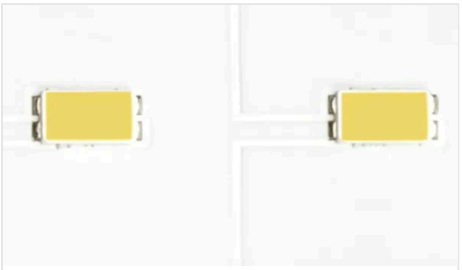


Inklusive STEINEL LED-System

Intelligenter Soft-Lichtstart

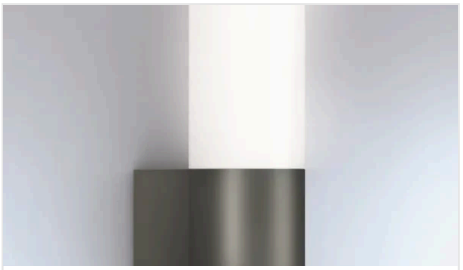


Optionale Grundhelligkeit 10 %

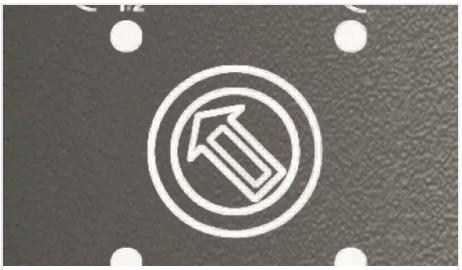

Sensor mit 4 intelligenten Programmen



4 Stunden Dauerlicht (optional)

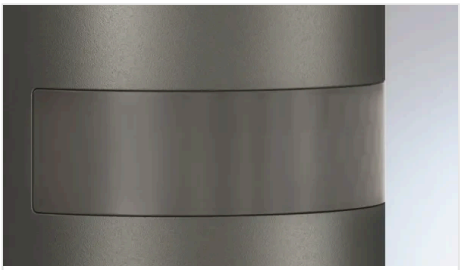

UV-beständiges Material



Hochwertiges Aluminium

L 605 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841065287**
E-Nr. **941200639**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	065287
EAN	4007841065287
E-Nummer	941200639
Typ	**L 605 S mit Bewegungsmelder**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss