IR Quattro HD 24m KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079383
E-Nr. 535934908

steinel

108 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079383
E-Nr. 535934908

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Détecteur de présence

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	108 x 120 x 120 mm

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation	Bus KNX

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	10,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Oui
Portée radiale	8 x 8 m (64 m²)
Portée tangentielle	20 x 20 m (400 m²)
Niveaux de détection	13
Zones de commutation	4800 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m
Portée présence	8 x 8 m (64 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique
Avec coupleur de bus	Oui
Technique de commande	On/Off-Leuchte

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Réglage du temps	0 s – 1092 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	Marche forcée-ACTIVÉE 1-255 min toute la nuit
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Classe de protection	II
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Encastrement au plafond
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


IR Quattro HD 24m KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841079383**
E-Nr. **535934908**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

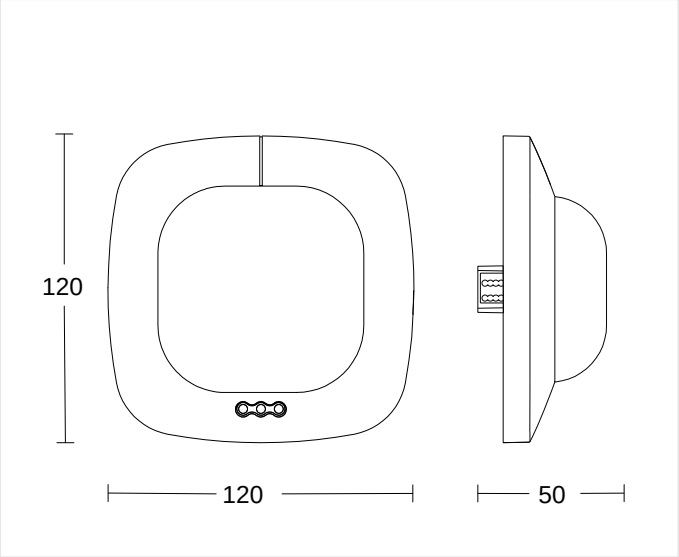

108 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro HD 24m KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079383
E-Nr. 535934908

Points forts




4 pyrodétecteurs numériques avec DSP (Digital Signal Processing)



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

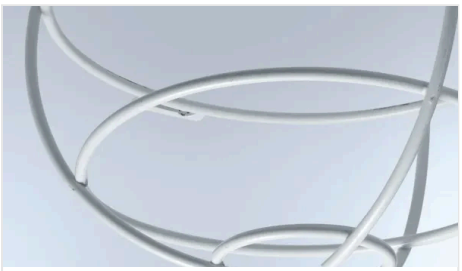

Corbeille de protection en option

IR Quattro HD 24m KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841079383**
E-Nr. **535934908**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessoires
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	079383
EAN	4007841079383
N° E	535934908
Typ	**IR Quattro HD 24m KNX - faux-plafonds blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss