

IR Quattro MICRO 6m KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841064129

E-Nr. 535934808

 **steinel**

43 x 71 mm



IR Quattro MICRO 6m KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064129
E-Nr. 535934808

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage		2,00 – 5,00 m		Lumière principale réglable		0 - 100 %			
Modèle		Détecteur de présence		Portée présence		4 x 4 m (16 m²)		Réglages via		Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote	
DIMENSIONS				Hauteur de montage optimale		2,8 m		Avec télécommande		Non	
Dimensions L x l x H		71 x 43 x 43 mm						Réglage crépusculaire Teach		Oui	
Dimensions Ø x H		43 x 71 mm									
ÉLECTRICITÉ				CONNECTIVITÉ				BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Raccordement secteur		30 V		Mise en réseau		Oui		Indice de protection		IP65	
Consommation propre		0,5 W		Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave		Température ambiante		de -25 jusqu'à 55 °C	
Détail tension d'alimentation		Bus KNX		Mise en réseau via		Bus KNX		Matériau du boîtier		Matière plastique	
				Fonctions KNX		Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Fonction diurne / nocturne Sortie présence Sortie de la lumière 4x Fonction logique		Matériau du cache		sans diffuseur	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Avec coupleur de bus		Oui		Lieu de montage		plafond	
Hauteur de montage max.		5,00 m		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Lieu d'application		Intérieur	
Technologie de capteur		infrarouge passif		Démarrage progressif		Oui		Type de montage		Encastrement au plafond	
Avec détecteur de mouvement		Oui		Éclairage permanent		commutable		Matériau		Matière plastique	
Angle de détection		360 °		Régulation de l'éclairage constant		Oui		Application pièce		Intérieur WC / salle d'eau bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée espace fonctionnel / local annexe	
Angle d'ouverture		90 °		RÉGLAGES				Couleur		blanc	
Protection anti-contournement		Oui		Interrupteur crépusculaire		Oui		Couleur RAL		9003	
Occultation par segments		Non		Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Évolutivité électronique		Non		Réglage du temps		60 s – 255 Min.		Garantie fabricant		5 ans	
Évolutivité mécanique		Non		Fonction lumière de base		Oui		Support mural d'angle inclus		Non	
Portée radiale		4 x 4 m (16 m²)									
Portée tangentielle		6 x 6 m (36 m²)									
Zones de commutation		168 zones de commutation									

IR Quattro MICRO 6m KNX - blanc


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064129

E-Nr. 535934808

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

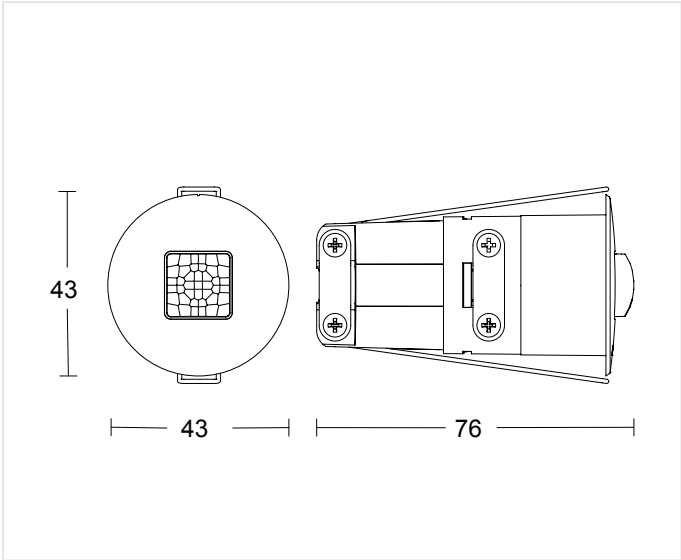

43 x 71 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro MICRO 6m KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064129

E-Nr. 535934808

Points forts



Lentille de précision infrarouge au format mini



Avec pinces à ressort



Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option



Télécommande Smart Remote en option

IR Quattro MICRO 6m KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064129
E-Nr. 535934808

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

064129

EAN

4007841064129

N° E

535934808

Typ

IR Quattro MICRO 6m KNX - blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss