

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841088170

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'intégration dans un système de gestion de l'éclairage DALI-2
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Transmission des informations de présence et de valeur de luminosité à un contrôleur d'application DALI-2 ou à un BMS
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon sensNORM et DALI-2 certifiée selon IEC 62386

● steinel

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088170

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Hauteur de montage	2 – 4 m	Matériau du cache	autre
ÉLECTRICITÉ		Portée présence	Ø 6 m (28 m²)	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu de montage	plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		CONNECTIVITÉ		Lieu d'application	Intérieur
Hauteur de montage max.	4,00 m	Type de mise en réseau	Maître/maître	Type de montage	Encastrement au plafond
Technologie de capteur	infrarouge passif	Mise en réseau via	Câble	Matériau	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES		Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe
Angle de détection	360 °	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence	Couleur	blanc
Occultation par segments	Oui	Réglages via	Bus	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité électronique	Non	Avec télécommande	Non	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité mécanique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU		Support mural d'angle inclus	Non
Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m²)	Indice de protection	IP20	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	Certificats	DALI-2
Zones de commutation	492 zones de commutation	Matériau du boîtier	Matière plastique		


PD-8 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088170

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

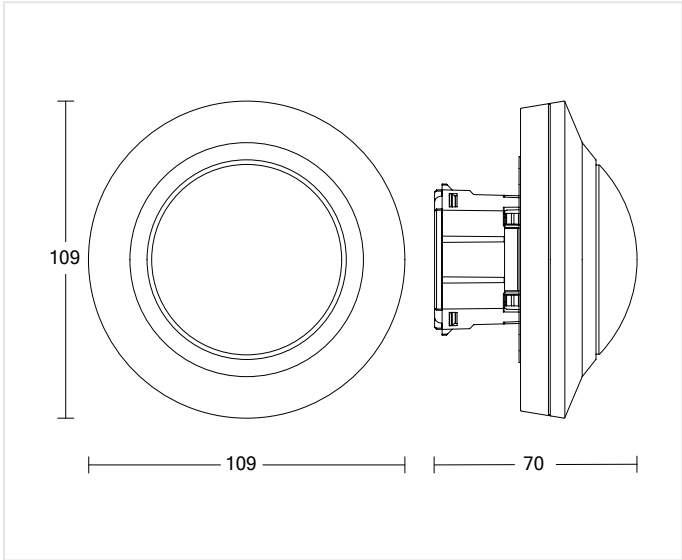

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088170

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

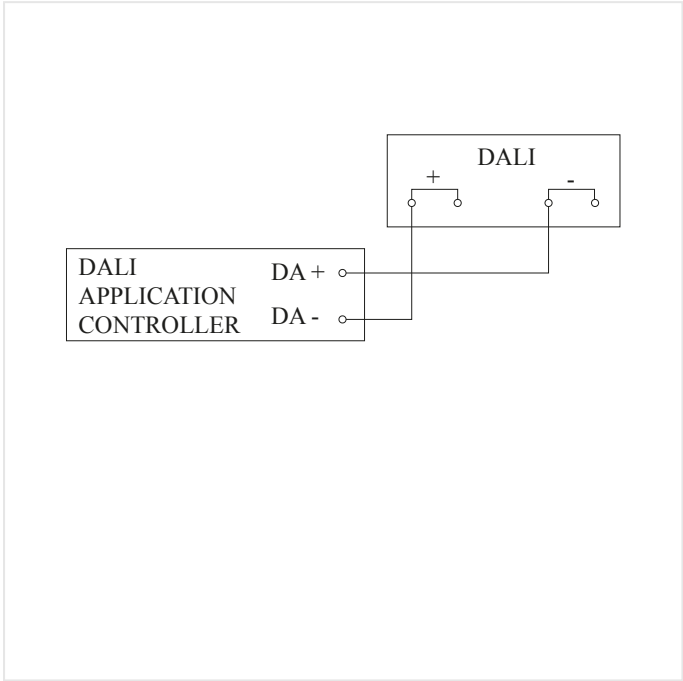


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

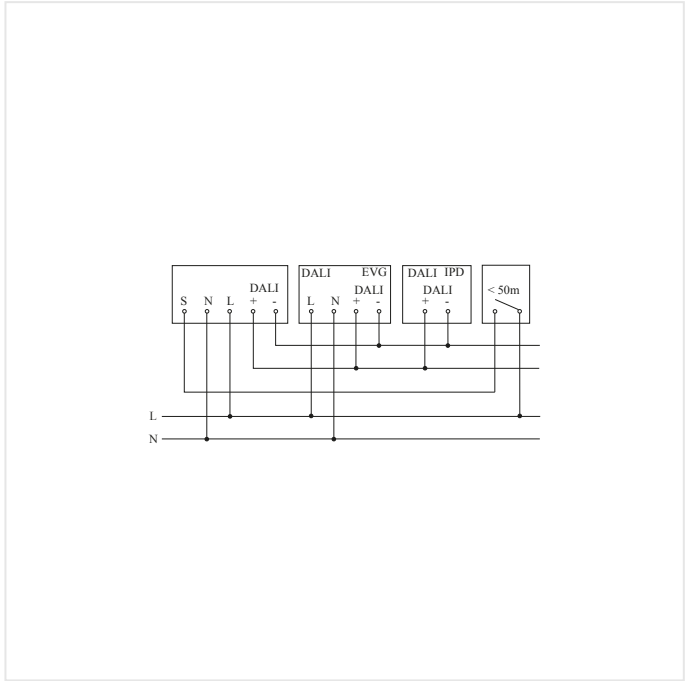


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088170

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

088170

EAN

4007841088170

Typ

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss