

IS 240 DUO noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841602710

E-Nr. 535997050

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 240° et portée de détection jusqu'à 12 m
- Pour le montage mural ou en angle (support mural d'angle inclus) à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54), pour une surveillance fiable et sans faille d'une zone devant deux murs de maison
- En plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie
- Capteur orientable horizontalement sur 160°, caches inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Réglage en continu de la durée (10 sec. - 15 min.) et de la luminosité d'activation (2-2000 lux)
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 1000 W max. (sources lumineuses LED max. 350 W/50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

100 x 60 x 90 mm



IS 240 DUO noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841602710

E-Nr. 535997050

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		infrarouge passif		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx			
Modèle		Détecteur de mouvement		Angle de détection		240 °		Réglage du temps		10 s – 15 Min.	
DIMENSIONS		Angle d'ouverture		180 °		Fonction lumière de base		Non			
Dimensions L x l x H		100 x 60 x 90 mm		Protection anti-contournement		Oui		Lumière principale réglable		Non	
ÉLECTRICITÉ		Occultation par segments		Oui		Réglages via		Potentiomètres			
Raccordement secteur		230 V / 50 Hz		Évolutivité électronique		Non		Avec télécommande		Non	
Puissance		1000 W		Évolutivité mécanique		Non		Réglage crépusculaire Teach		Non	
Sortie de commutation 1 ohmique		1000 W		Portée radiale		r = 5 m (52 m²)					
Lampes fluorescentes ballast électronique		350 W		Portée tangentielle		r = 12 m (302 m²)					
Lampes fluorescentes non compensées		500 VA		Zones de commutation		276 zones de commutation					
Lampes fluorescentes compensées en série		500 VA		Hauteur de montage		1,80 – 4,00 m					
Lampes fluorescentes compensées en parallèle		500 VA		Hauteur de montage optimale		2 m					
CONNECTIVITÉ		Mise en réseau		Oui							
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension		1000 VA		Type de mise en réseau		Maître/maître					
Lampes LED < 2 W		100 W		Mise en réseau via		Câble					
Lampes LED > 2 W < 8 W		175 W									
Lampes LED > 8 W		350 W									
Charge capacitive en µF		132 µF									
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Hauteur de montage max.		4,00 m							

IS 240 DUO noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841602710

E-Nr. 535997050

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

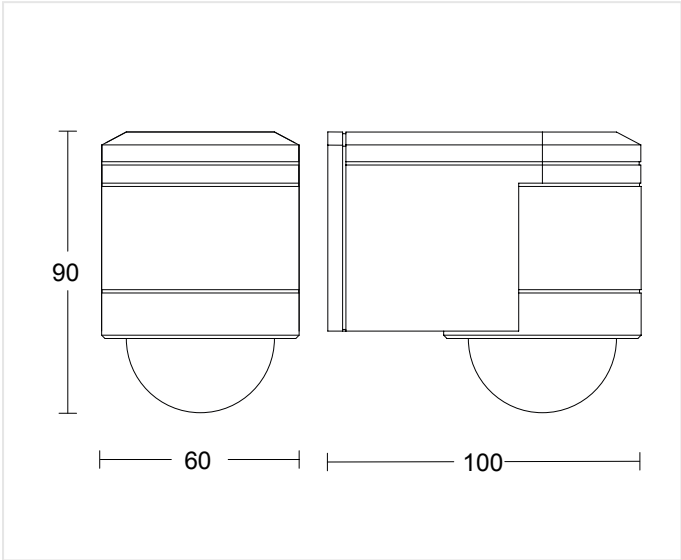

100 x 60 x 90 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 240 DUO noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841602710

E-Nr. 535997050


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

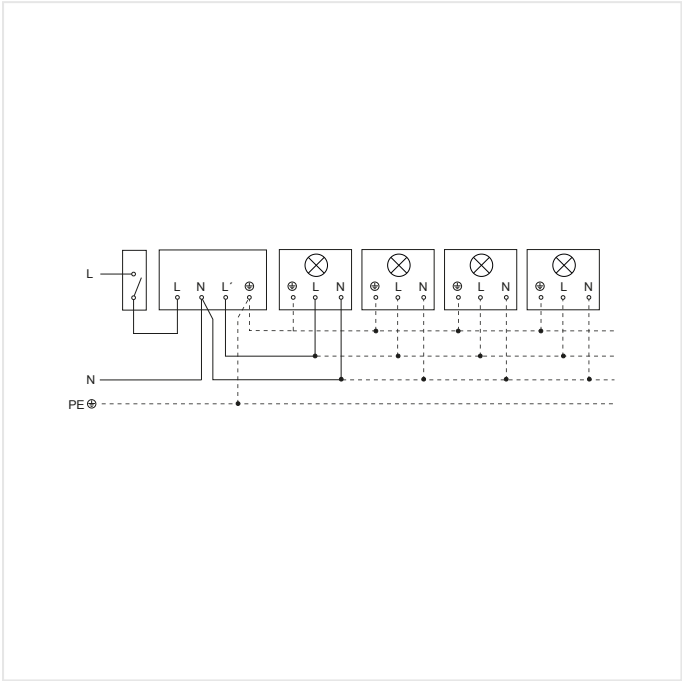

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

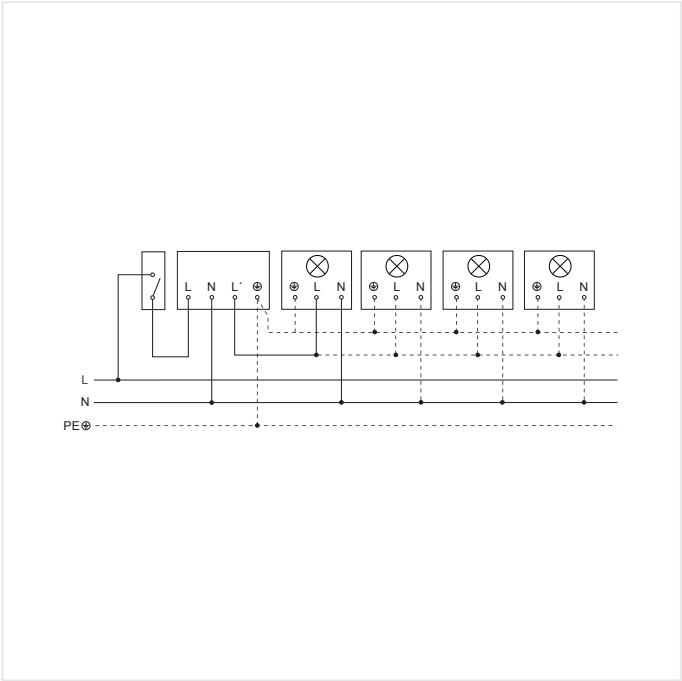

Luminaire avec conducteur de neutre

IS 240 DUO noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841602710

E-Nr. 535997050

Points forts



Plastique résistant aux UV



Y compris support mural d'angle

IS 240 DUO noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841602710

E-Nr. 535997050

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	602710
EAN	4007841602710
N° E	535997050
Typ	IS 240 DUO noir

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss