RS 16 L S

E27 SENSOR-INNENLEUCHTE

EAN 4007841738013
E-Nr. 920621009

- Innenleuchte mit Bewegungsmelder, unser schlichtes Einsteigermodell mit mundgeblasener Glashaube
- Als Decken- oder Wandleuchte besonders geeignet für Flure, Treppenhäuser, Gäste-WCs oder Kellerräume
- Mehrere Leuchten per Kabel vernetzbar zum synchronen Schalten
- Automatisches Licht dank verstecktem 360° Hochfrequenz-Sensor mit bis zu Ø8 m Erfassung bei Bewegung
- Mit E27-Fassung für Glühlampen mit max. 60 W (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

275 x 95 mm



RS 16 L S

E27 SENSOR-INNENLEUCHTE

EAN **4007841738013**
E-Nr. **920621009**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**275 x 95 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 – 240 V / 50 Hz**
Leistung	**60 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**800 W**
Leuchtstofflampen EVG	**100 W**
LED-Lampen < 2 W	**25 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**50 W**
LED-Lampen > 8 W	**100 W**
Eigenverbrauch	**1,1 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Öffnungswinkel	**160 °**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 8 m (50 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 8 m (50 m²)**
Montagehöhe	**2,00 – 4,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2,5 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Mit Leuchtmittel	**Nein**
Leuchtmittel	**Allgebrauchslampe**
Sockel	**E27**
Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -10 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Glas opal**
Montageort	**Decke Wand**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Treppenhaus WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**


RS 16 L S

E27 SENSOR-INNENLEUCHTE

EAN **4007841738013**
E-Nr. **920621009**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

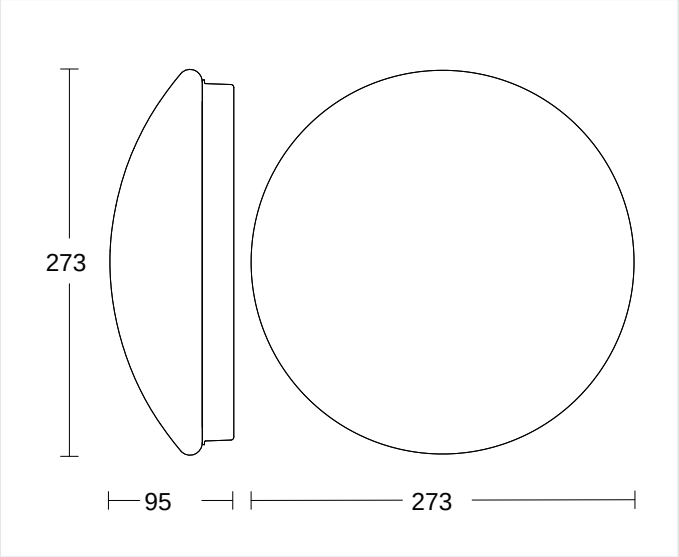

275 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m	2,5 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS 16 L S

E27 SENSOR-INNENLEUCHTE

EAN **4007841738013**
E-Nr. **920621009**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

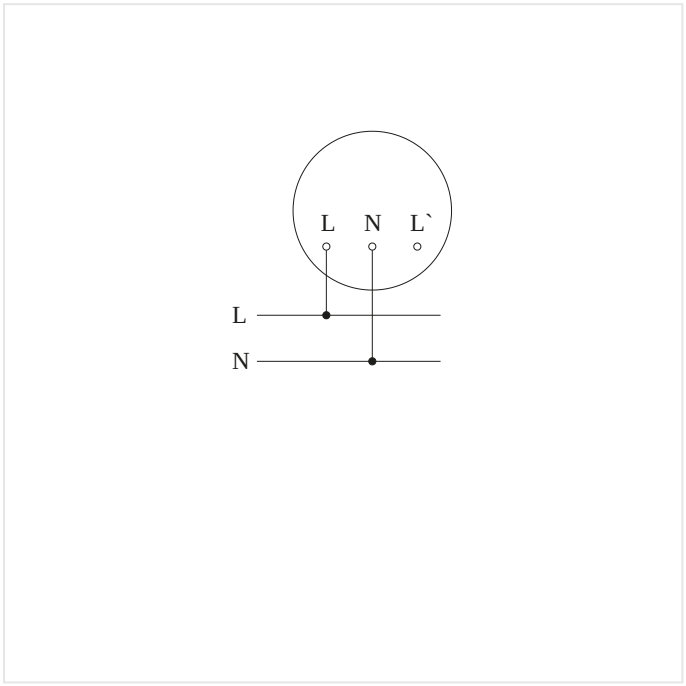

Schaltplan

RS 16 L S

E27 SENSOR-INNENLEUCHTE

EAN **4007841738013**
E-Nr. **920621009**

Highlights

Hochwertiges Opalglas

RS 16 L S

E27 SENSOR-INNENLEUCHTE

EAN **4007841738013**
E-Nr. **920621009**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841035181	**Ersatz-Chassis RS 16 L S**	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	738013
EAN	4007841738013
E-Nummer	920621009
Typ	**RS 16 L S**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss