

L 810 SC argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841087562

E-Num. 941012919

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight)
- Design élégant et moderne avec un boîtier en aluminium de haute qualité
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence intégré invisible de 160° avec une détection jusqu'à 5 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, d'éclairage continu, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,8 W avec 679 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique



145 x 230 x 88 mm



L 810 SC argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841087562

E-Nr. 941012919

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	145 x 230 x 88 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9,8 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	2,50 m
Technologie de capteur	iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)
Puissance d'émission	< 1 mW
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	160 °
Protection anti-contournement	Non
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Détail de la portée	zone de détection réglable sur 2 axes
Portée radiale	r = 5 m (35 m²)
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m²)
Portée d'émission	30 m
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m
Hauteur de montage optimale	2 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui

Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Mode esclave réglable	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	679 lm
Température de couleur	3000 K
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique actif & passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	ARRÊT Contrôlé par la luminosité 10 s - 60 min
Lumière principale réglable	10 - 100 %
Fonctions	Détecteur de mouvement
Réglages via	Application Bluetooth Mesh

Avec télécommande	Non
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	Cour et allée entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Couleur	argenté
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	3 ans
Plaque de numéro de maison incluse	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	TSU
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

L 810 SC argenté


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841087562

E-Nr. 941012919

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

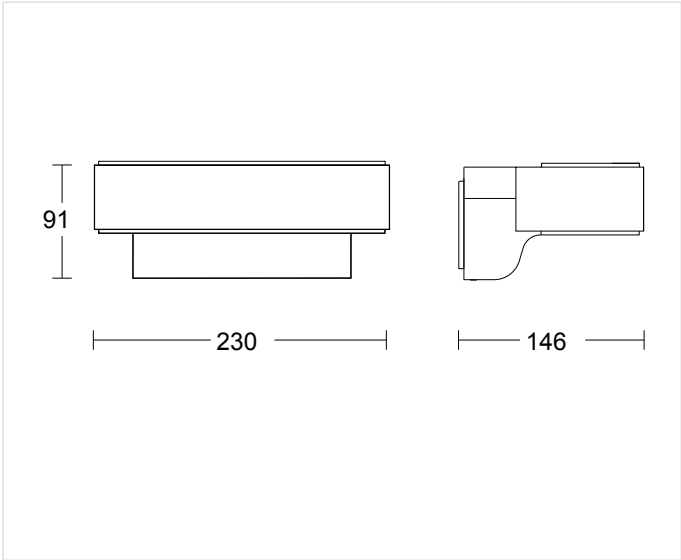

145 x 230 x 88 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 810 SC argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841087562

E-Nr. 941012919

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

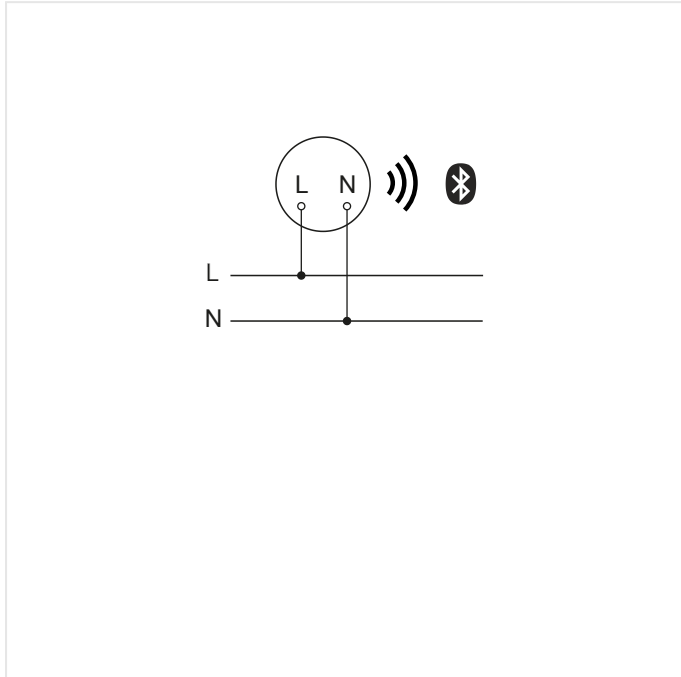


Schéma du circuit Bluetooth

L 810 SC argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841087562

E-Nr. 941012919


Points forts



Système LED STEINEL inclus



Détecteur iHF invisible

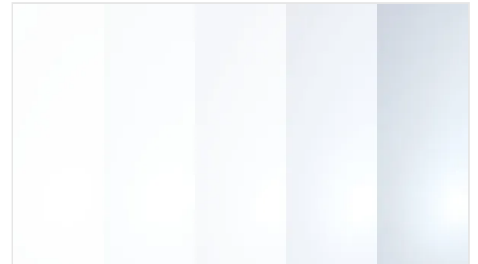


Allumage en douceur intelligent




Balysage de 10 à 100 % par réglage



Aluminium de qualité supérieure

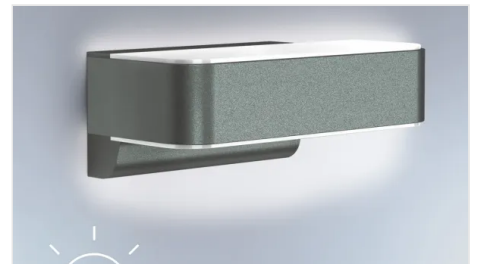

Marche forcée : éclairage permanent (en option)

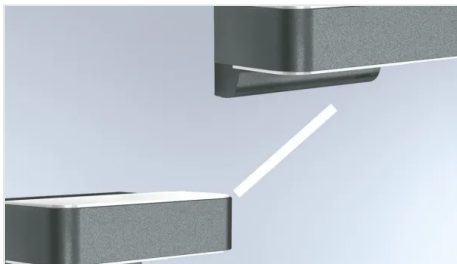

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth Mesh

L 810 SC argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841087562

E-Nr. 941012919

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE Art.-Nr. 087562 EAN 4007841087562 N° E 941012919 Typ L 810 SC argenté	nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
---	--