L 260 S

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841007874
E-Nr. 924354079

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement avec socle en acier inoxydable de haute qualité et verre opale
- Complément parfait du lampadaire et du luminaire d'allée GL 60 S
- Lumière automatique grâce à 240 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- Fonctions : allumage doux agréable, 4 heures d'éclairage continu
- Incl. ampoule LED E27 avec lumière blanche chaude (3000 K) avec 703 lm à 9,87 W
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

177 x 102 x 426 mm



L 260 S

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841007874**
E-Nr. **924354079**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**177 x 102 x 426 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 – 240 V / 50 Hz**
Puissance	**9,87 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**6,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**240 °**
Angle d'ouverture	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 6 m (75 m²)**
Portée tangentielle	**r = 12 m (302 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 6,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Mode esclave réglable	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**703 lm**
Efficacité	**71,2 lm/W**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**oui, source LED**
Ampoule	**LED interchangeable**
Culot	**E27**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable, 4 h**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**25000 h**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Matériau du boîtier	**inox**
Matériau du cache	**Verre opale**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**caches enfichables**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**argenté**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)**


L 260 S

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841007874**
E-Nr. **924354079**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

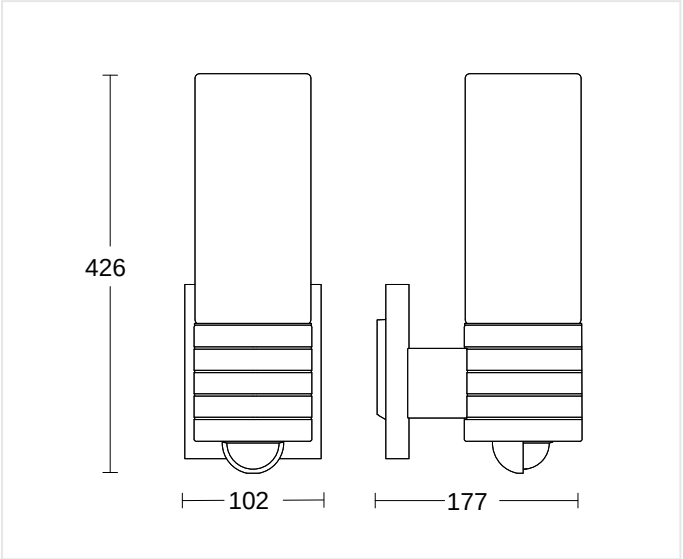

177 x 102 x 426 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,00 m	2 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

L 260 S

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841007874**
E-Nr. **924354079**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

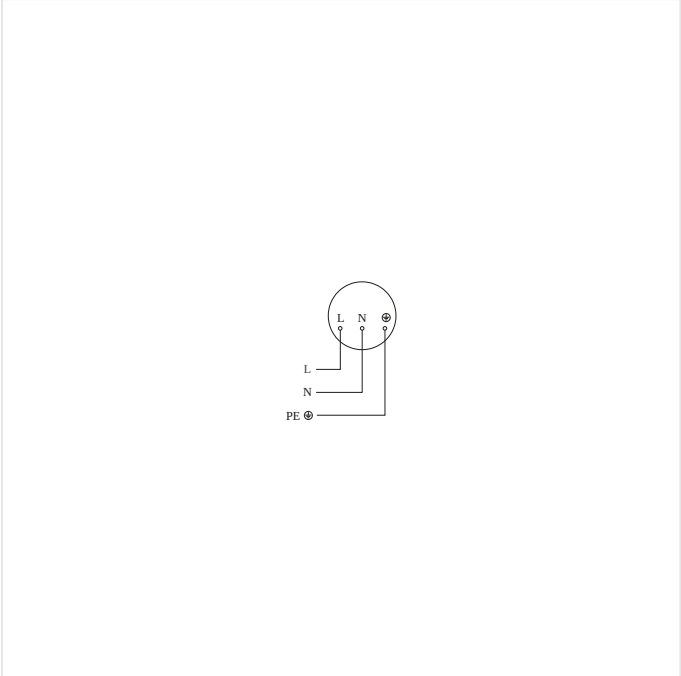


Schéma du circuit

L 260 S

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN **4007841007874**
E-Nr. **924354079**

Points forts

Allumage en douceur intelligent




Inox de qualité supérieure

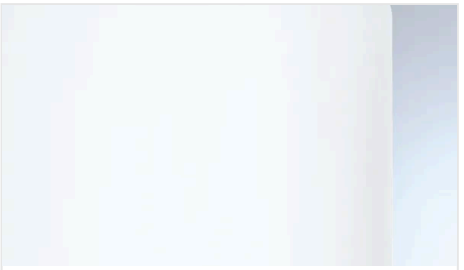

Verre opalescent de qualité supérieure



Ampoule à LED révolutionnaire incluse

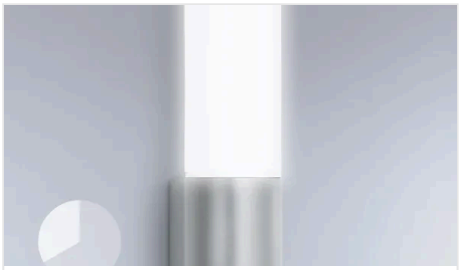

4 heures de marche forcée (en option)

L 260 S

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841007874**
E-Nr. **924354079**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841008314	**LED Leuchtstab L 260 S**	Accessoires
	4007841001353	**Ersatzglas für L 260 S**	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	007874
EAN	4007841007874
N° E	924354079
Typ	**L 260 S**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss