

IS 345 DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841010584

E-Nr. 535940966

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 345 DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010584
E-Nr. 535940966

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Optimale Montagehöhe		2,8 m	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
Ausführung		Bewegungsmelder			Grundlichtfunktion in Prozent		10 – 50 %
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG			Grundlichtfunktion Prozent von		10 %
Abmessungen L x B x H		Vernetzung		Ja			
Abmessungen L x B x H		Art der Vernetzung		Master/Slave			
ELEKTRIK		Vernetzung via		Kabel	GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss		LICHTTECHNIK			Schutzart		IP54
Steuerausgang DALI		Softlichtstart		Ja	Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C
Broadcast 1x30 EVG ´s		Dauerlicht		schaltbar, 4 h	Montageort		Decke
		Konstantlichtregelung		Ja	Anwendung Ort		Aussenbereich Innenbereich
SENSORIK		EINSTELLUNGEN			Montageart		Aufputz
Montagehöhe max.		Dämmerungsschalter		Ja	Werkstoff		Kunststoff
Sensortechnologie		Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx	Anwendung Raum		Aussenbereich Flur / Gang Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage
Erfassungswinkel		Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.	Farbe		Weiss
Öffnungswinkel		Grundlichtfunktion		Ja	Farbe RAL		9003
Unterkriechschutz		Grundlichtfunktion Zeit		1-30 Min. Ganze Nacht	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Segmentweise Ausblendung		Hauptlicht einstellbar		50 - 100 %	Herstellergarantie		5 Jahre
Elektronische Skalierbarkeit		Funktionen		Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF	Inkl. Eckwandhalter		Nein
Mechanische Skalierbarkeit		Einstellungen via		Fernbedienung Potis Smart Remote	ZERTIFIKATE & EPREL		
Reichweite radial		Mit Fernbedienung		Nein	Ausweise/Zertifikate		DALI-2
Reichweite tangential							
Schaltzonen							
Montagehöhe							

IS 345 DALI-2 APC - Aufputz eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010584

E-Nr. 535940966

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

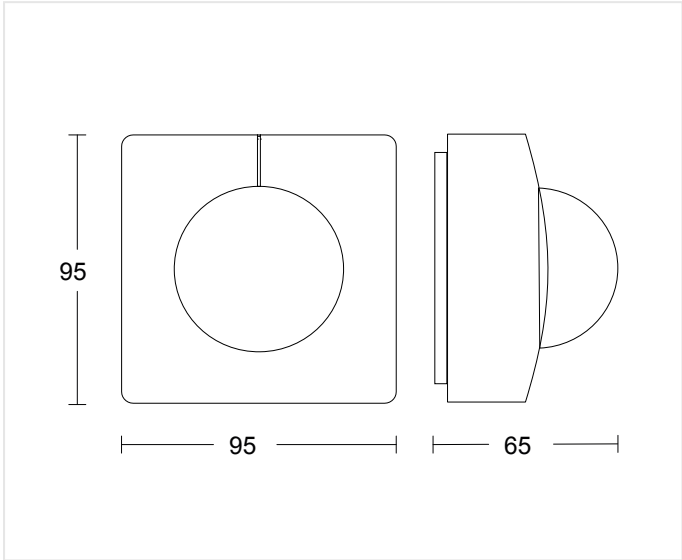

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 DALI-2 APC - Aufputz eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010584

E-Nr. 535940966


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

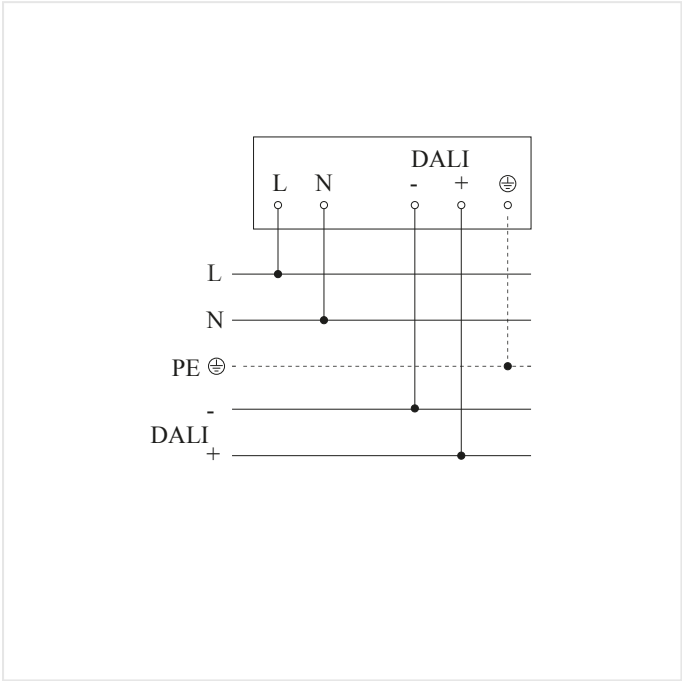

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

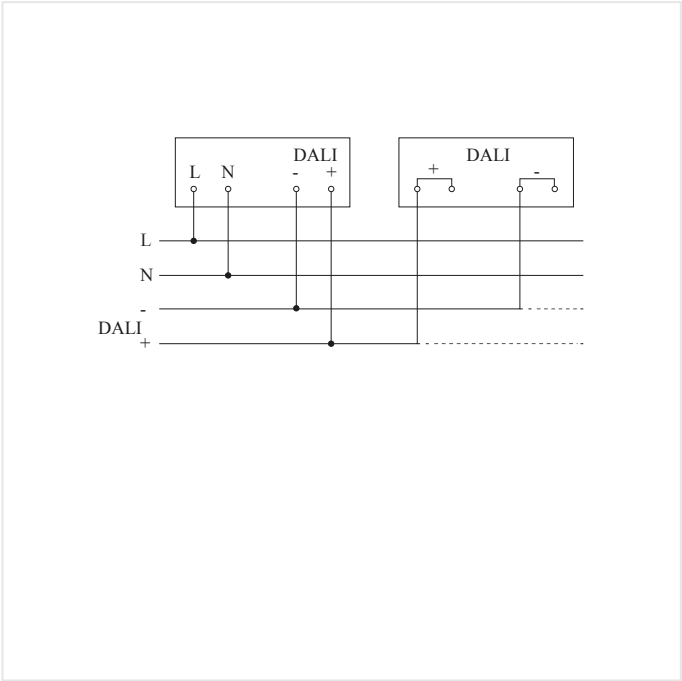

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

IS 345 DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010584

E-Nr. 535940966

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 345 DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010584
E-Nr. 535940966

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

010584

EAN

4007841010584

E-Nummer

535940966

Typ

IS 345 DALI-2 APC - Aufputz eckig

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss