True Presence DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057954
E-Nr. 535936502

steinel

45 x 123 x 123 mm



True Presence DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841057954**
E-Nr. **535936502**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**45 x 123 x 123 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Uscita di controllo DALI	**Broadcast 64 ballast elettronici / Adressable**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**12,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**7,2 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 15 m (177 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 15 m (177 m²)**
Altezza di montaggio	**2,00 – 12,00 m**
Portata presenza	**Ø 15 m (177 m²)**
Portata True Presence	**Ø 9 m (64 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave**
Numero di partecipanti DALI	**64**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT Open Mesh**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**20 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**1-60 min, tutta la notte**
Luce principale regolabile	**10 - 100 %**
Funzioni	**Richiamo di scenari luminosi programmati Modo semiautomatico/automatico Regolazione della luce constante ON-OFF Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione TouchDIM**
Impostazioni tramite	**Bluetooth**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**3 – 90 %**
Funzione luce di base percentuale da	**3 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere assistite camere di hotel camere di servizio cucinette magazzino magazzino verticale palestra reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space ufficio singolo**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DALI-2**


True Presence DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841057954**
E-Nr. **535936502**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

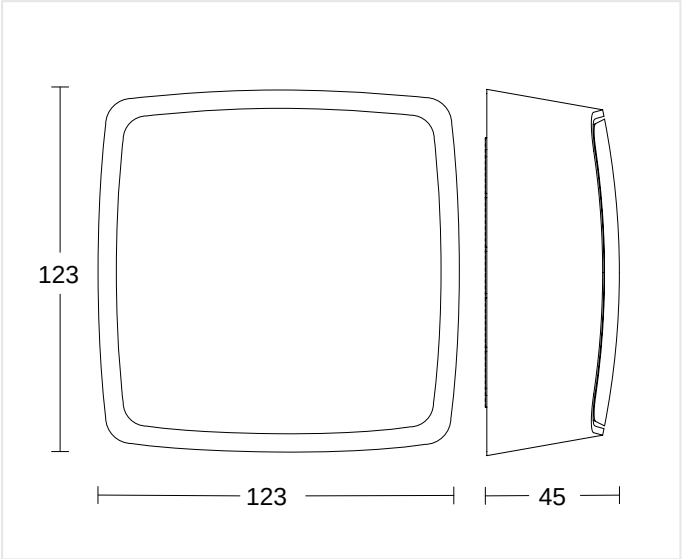

45 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


True Presence DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057954
E-Nr. 535936502


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

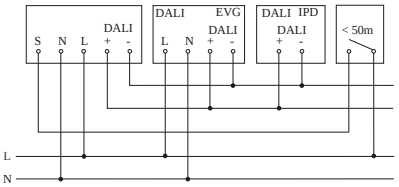

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

True Presence DALI-2 APC - in superficie


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057954
E-Nr. 535936502

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

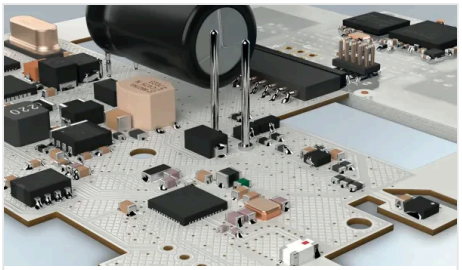

Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841057954**
E-Nr. **535936502**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	057954
EAN	4007841057954
N. E	535936502
Typ	**True Presence DALI-2 APC - in superficie**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss