IR Quattro HD 24m COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002794
E-Nr. 535933505

steinel

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841002794**
E-Nr. **535933505**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**70 x 120 x 120 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**2000 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**1500 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**1000 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**1000 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**1000 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**2000 VA**
Lampade LED < 2 W	**100 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**300 W**
Lampade LED > 8 W	**600 W**
Carico capacitivo in µF	**176 µF**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**10,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**Sì**
Portata radiale	**8 x 8 m (64 m²)**
Portata tangenziale	**20 x 20 m (400 m²)**
Livelli di rilevamento	**13**
Zone di commutazione	**4800 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,50 – 10,00 m**
Portata presenza	**8 x 8 m (64 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master Master/Slave**
Numero unità in rete	**max. 10 sensori**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**10 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**30 s – 30 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce constante ON-OFF**
Impostazioni tramite	**Telecomando Interruttore DIP Potenziometri Smart Remote**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da -25 fino a 55 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni spogliatoi ufficio open space**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


IR Quattro HD 24m COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841002794**
E-Nr. **535933505**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

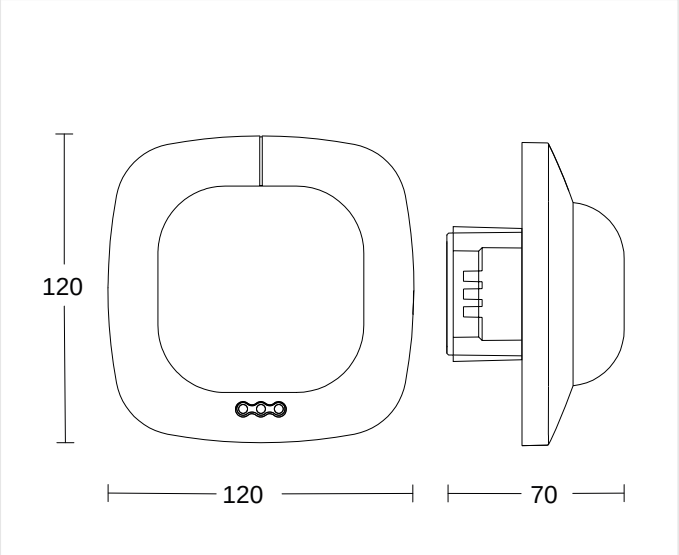

70 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Quattro HD 24m COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841002794**
E-Nr. **535933505**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

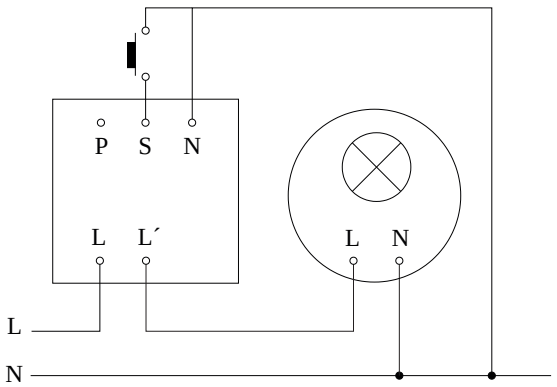

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

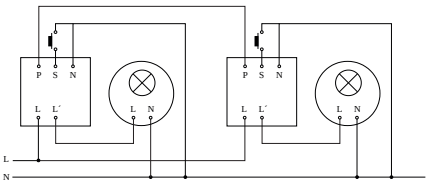

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

IR Quattro HD 24m COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002794
E-Nr. 535933505


Punti salienti




4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Telecomandi opzionali

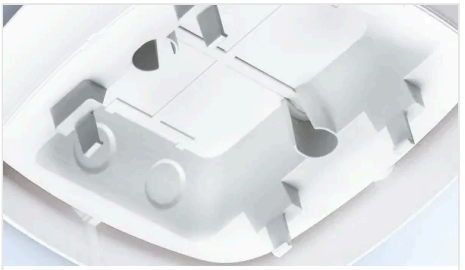

Adattatore per montaggio in superficie optional

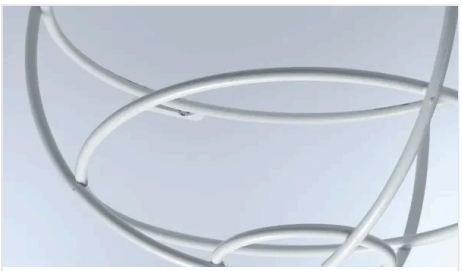

Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro HD 24m COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841002794**
E-Nr. **535933505**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Accessori
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	002794
EAN	4007841002794
N. E	535933505
Typ	**IR Quattro HD 24m COM1 - inc. bianco**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss