RS PRO R10 basic SC MP5 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068424
E-Nr. 941349349

steinel

300 x 55 mm



RS PRO R10 basic SC MP5 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841068424**
E-Nr. **941349349**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**300 x 55 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Consommation propre	**0,3 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie HF	**5,8 GHz**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Mode esclave réglable	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Éclairage permanent	**commutable**

DURÉE DE VIE

Diminution du flux lumineux selon LM80	**L80B50**

RÉGLAGES

Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**1-60 min**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Fonctions	**Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Lumière d'orientation Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Communication cryptée Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction**
Réglages via	**Bluetooth**
Avec télécommande	**Non**
Fonction lumière de base en pourcentage	**0 – 100 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**0 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK07**
Indice de protection	**IP40**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**PC opale**
Lieu de montage	**mur plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette vestiaires**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**


RS PRO R10 basic SC MP5 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841068424**
E-Nr. **941349349**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

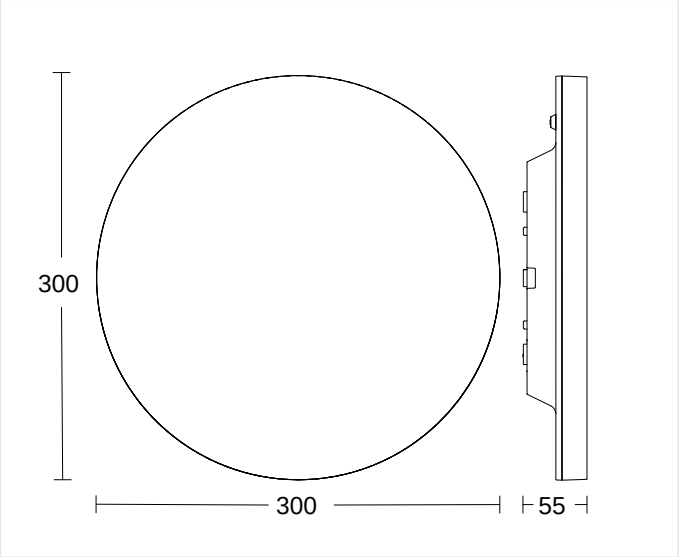

300 x 55 mm

RS PRO R10 basic SC MP5 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841068424**
E-Nr. **941349349**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

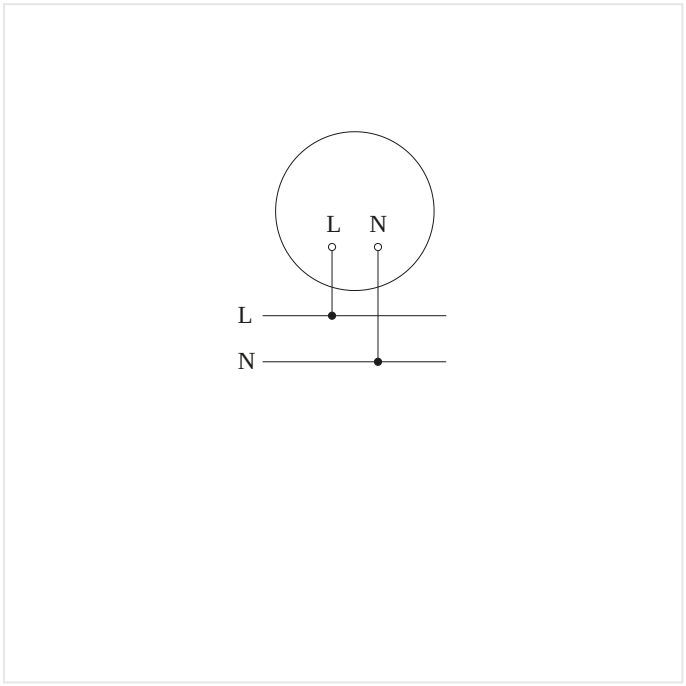


Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

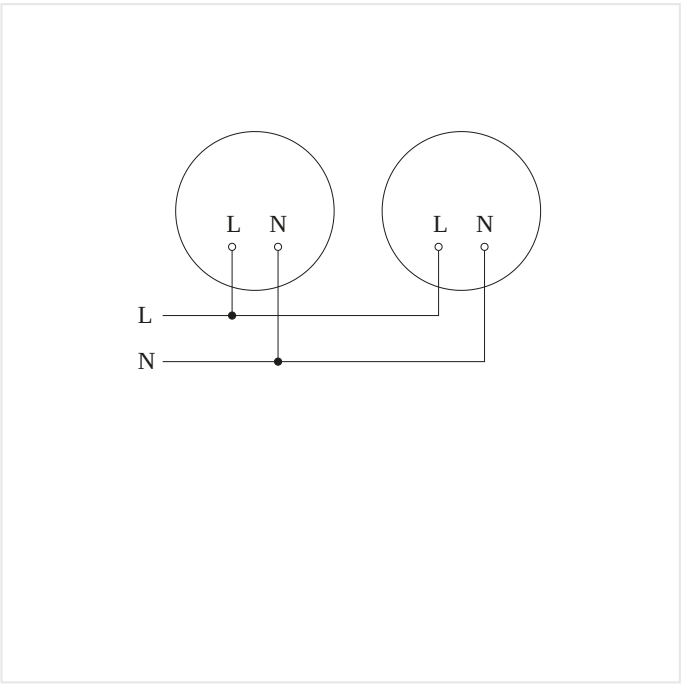



Schéma du circuit principal

RS PRO R10 basic SC MP5 bl. neutre


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068424
E-Nr. 941349349

Points forts

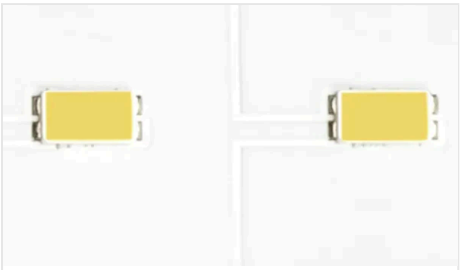

Système LED STEINEL inclus

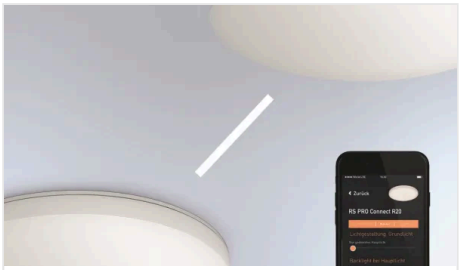

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07




Module d'éclairage de secours en option




Balisage de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)

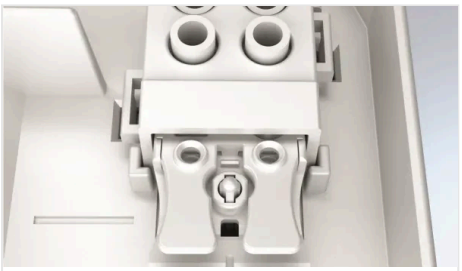

Installation facile grâce aux dominos modernes

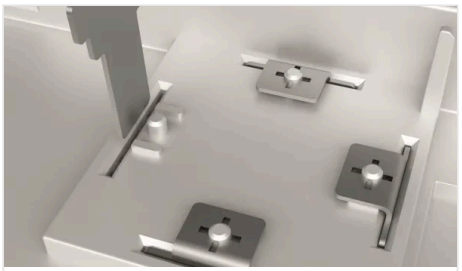


Tôles de protection permettant de déterminer la direction pour le détecteur

RS PRO R10 basic SC MP5 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841068424**
E-Nr. **941349349**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221386	**Universal P-Set 3S**	Set de suspension universel avec 3 cordes
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Composants du système
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Composants du système
	4007841087234	**Adapter R-Serie für Notlichtweiche**	Accessoires
	4007841064143	**Notlicht-Modul R-Serie**	Accessoires
	4007841084653	**Funktaster PB2-Bluetooth**	Composants du système
	4007841084660	**Funktaster PB4-Bluetooth**	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	068424
EAN	4007841068424
N° E	941349349
Typ	**RS PRO R10 basic SC MP5 bl. neutre**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss