RS PRO Connect R20 Q SL bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841057169
E-Nr. 941301459

- Système LED STEINEL inclus
- Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Rétroéclairage
- Éclairage principal de 50 à 100 % par réglage
- Installation facile grâce aux dominos modernes

55 x 300 x 300 mm



RS PRO Connect R20 Q SL bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841057169**
E-Nr. **941301459**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**bl. neutre**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**55 x 300 x 300 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**16 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**
Flux lumineux	**1950 lm**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L80B50**
Durée de vie LED (25 °C)	**60000 h**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Non**
Détail fonction lumière de base	**Rétroéclairage LED**
Fonctions	**Backlight**
Réglages via	**Bluetooth**
Avec télécommande	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK07**
Indice de protection	**IP40**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20 – 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**PC opale**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**


RS PRO Connect R20 Q SL bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841057169**
E-Nr. **941301459**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

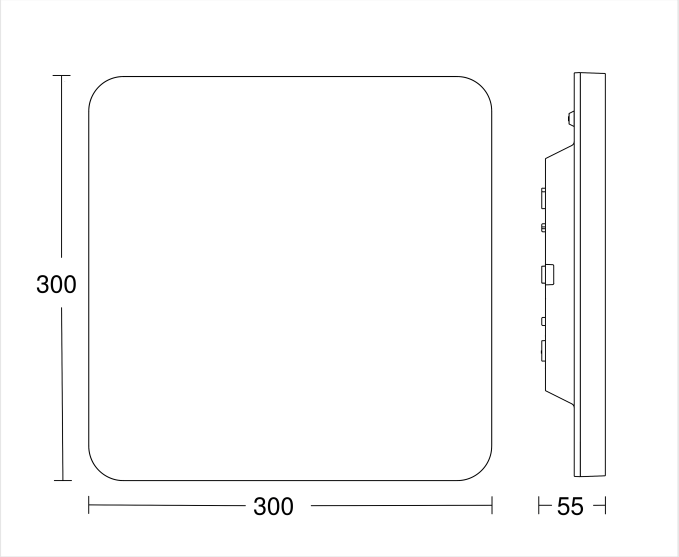

55 x 300 x 300 mm

RS PRO Connect R20 Q SL bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841057169**
E-Nr. **941301459**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

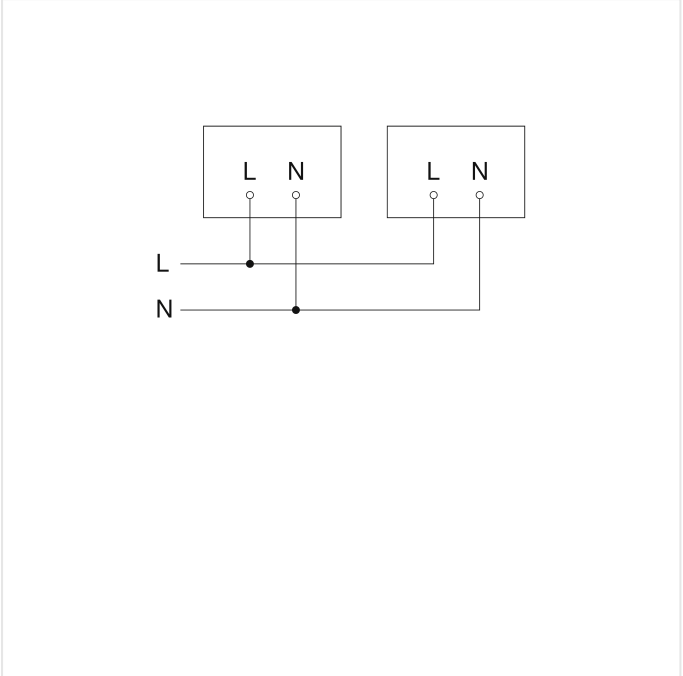


Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

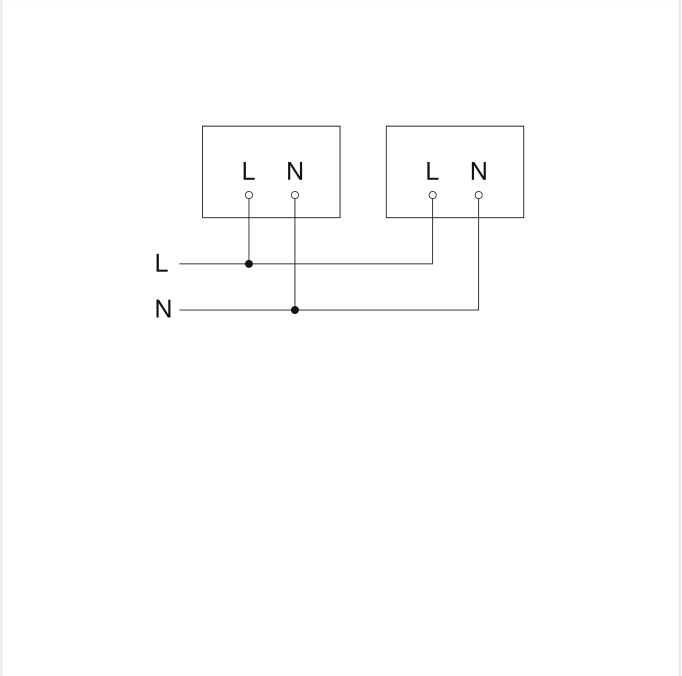


Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

RS PRO Connect R20 Q SL bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841057169**
E-Nr. **941301459**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841057152	**RS PRO Connect R20 Q neutralweiss**	Luminaire intérieur à détection

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841057169
EAN	4007841057169
N° E	941301459
Typ	**RS PRO Connect R20 Q SL bl. neutre**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss